

ubá

u·bá


Sf

1 Canoa sem quilha, pequena e rasa, usada pelos indígenas, escavada em um só tronco de árvore, ou feita da casca da árvore, em uma só peça.

2 Canoa ou qualquer embarcação leve.

ETIMOLOGIA

tupi ywá.

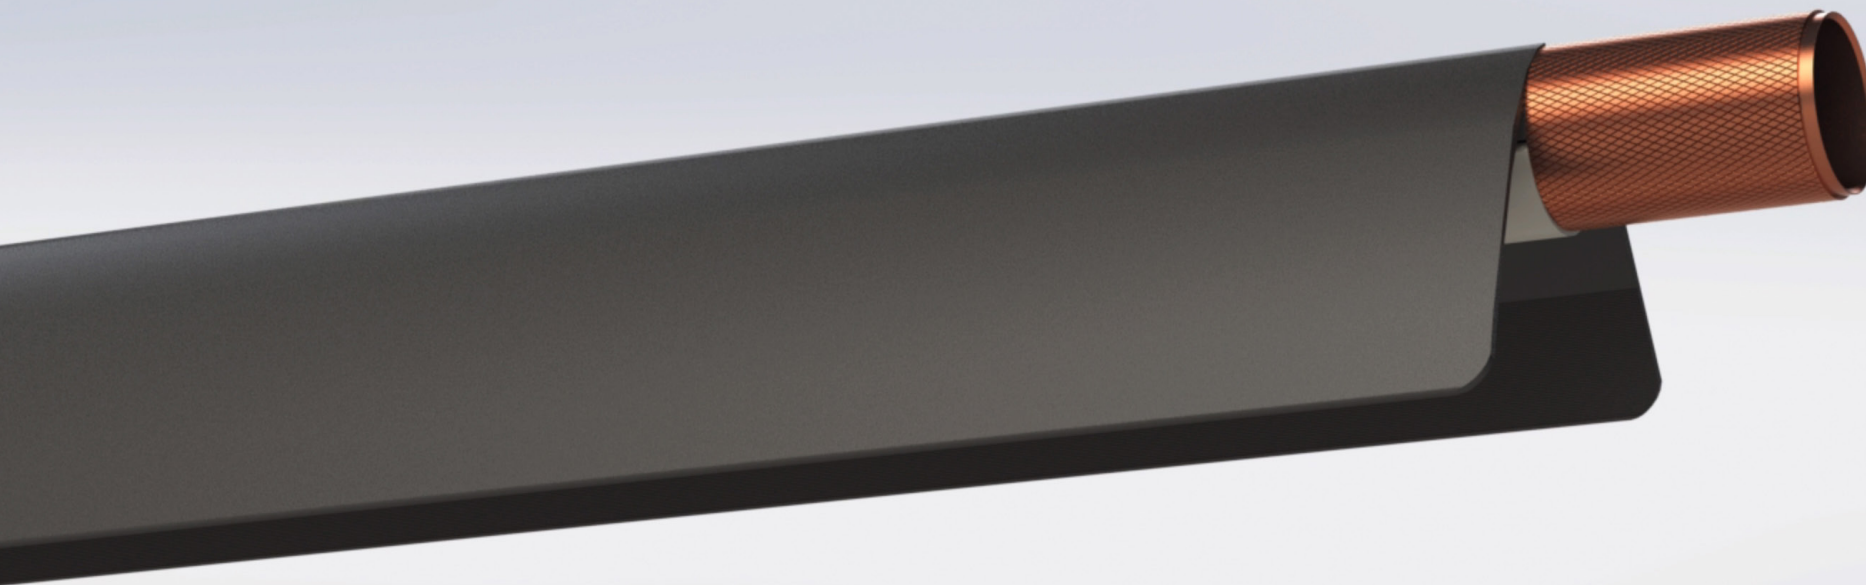

Ubá é o novo sistema linear da Omega Light. Inspirado nas canoas escavadas em troncos de árvores, seu perfil proporciona linhas contínuas de luz, leves e delicadas.

Executada em perfil de alumínio extrudado em dois tamanhos, com pintura microtexturizada e componentes em alumínio com acabamento anodizado, pode se apresentar nos modelos standalone, linha contínua difusa ou sistema com ajuste de distribuição de luz.

No modelo standalone, possui ótica difusa ou darklight com comprimentos de até 1,80m indicado para ambientes residenciais como salas de jantar, ou corporativos para salas de reuniões e recepções. Opção de acionamento e dimerização através de sensor touchless na versão difusa.

Linhas contínuas difusas com iluminação direta em comprimentos de até 6 metros sem junção, que podem ser combinadas em linhas mais extensas através de acessórios de junção linear. Ideal para áreas de trabalho em ambientes corporativos, com recuo da fonte de luz, trazendo controle de ofuscamento e conforto visual.

Na versão sistema, uma série de curtos trechos contínuos difusos podem ser combinados. Através dos acessórios de junção as distribuições de luz dos módulos podem ser ajustadas, para iluminação direta ou indireta, dependendo da utilização do espaço ou ambiência desejada.

Ubá traz uma iluminação confortável e controlada, em uma forma leve e elegante, para os mais diversos ambientes.

ubá

1 Canoe without a keel, small and shallow, used by the indigenous people, excavated from a single tree trunk, or made from the bark of the tree, in one piece.

2 Canoe or any light vessel

Ubá is the new linear system from Omega Light.

Made of extruded aluminum profile in two sizes, with microtextured paint and aluminum components with anodized finish, it can be presented in standalone models, diffuse continuous line or system with light distribution adjustment.

In the standalone model, it has diffused optics or darklight lenses with lengths of up to 1.80m, suitable for residential environments such as dining rooms, or corporate environments like meeting and reception rooms. Option for activation and dimming via touchless sensor in the diffuse version.

Diffuse continuous lines with direct illumination in lengths of up to 6 meters in an unique piece, which can be combined into longer lines using linear junction accessories. Ideal for work areas in corporate environments, bringing glare control and visual comfort.

In the system version, a series of short modules can be combined. Through the junction accessories, the light distributions of the modules can be adjusted, for direct or indirect lighting, depending on the space usage or desired ambience.

Ubá brings comfortable and controlled lighting, in a light and elegant way, for the most diverse environments.

ubá

1 Canoa sin quilla, pequeña y poco profunda, utilizada por los indígenas, excavada en un solo tronco de árbol, o hecha de la corteza del árbol, en una sola pieza.

2 Canoa o cualquier embarcación ligera.

Ubá es el nuevo sistema lineal de Omega Light.

Fabricado en perfil de aluminio extrusionado en dos tamaños, con pintura microtexturizada y componentes de aluminio con acabado anodizado, se puede presentar en modelos independientes, línea continua difusa o sistema con regulación de distribución de luz.

En el modelo autónomo dispone de óptica difusa o darklight con longitudes de hasta 1,80 m, apta para entornos residenciales como comedores, o entornos corporativos para salas de reuniones y recepciones. Posibilidad de activación y regulación mediante sensor touchless en versión difusa.

Líneas continuas difusas con iluminación directa en longitudes de hasta 6 metros sin unión, que se pueden combinar en líneas más largas mediante accesorios de unión. Ideal para áreas de trabajo en ambientes corporativos, brinda control del deslumbramiento y confort visual.

En la versión del sistema, se pueden combinar una serie de tramos difusos cortos y continuos. A través de los accesorios de unión, las distribuciones de luz de los módulos se pueden ajustar, para iluminación directa o indirecta, según el uso del espacio o el ambiente deseado.

Ubá trae una iluminación cómoda y controlada, de forma ligera y elegante, para los ambientes más diversos.

ubá G


standalone darklight

ubá G

standalone difusa

ubá P




standalone difusa
standalone difusa touchless dim

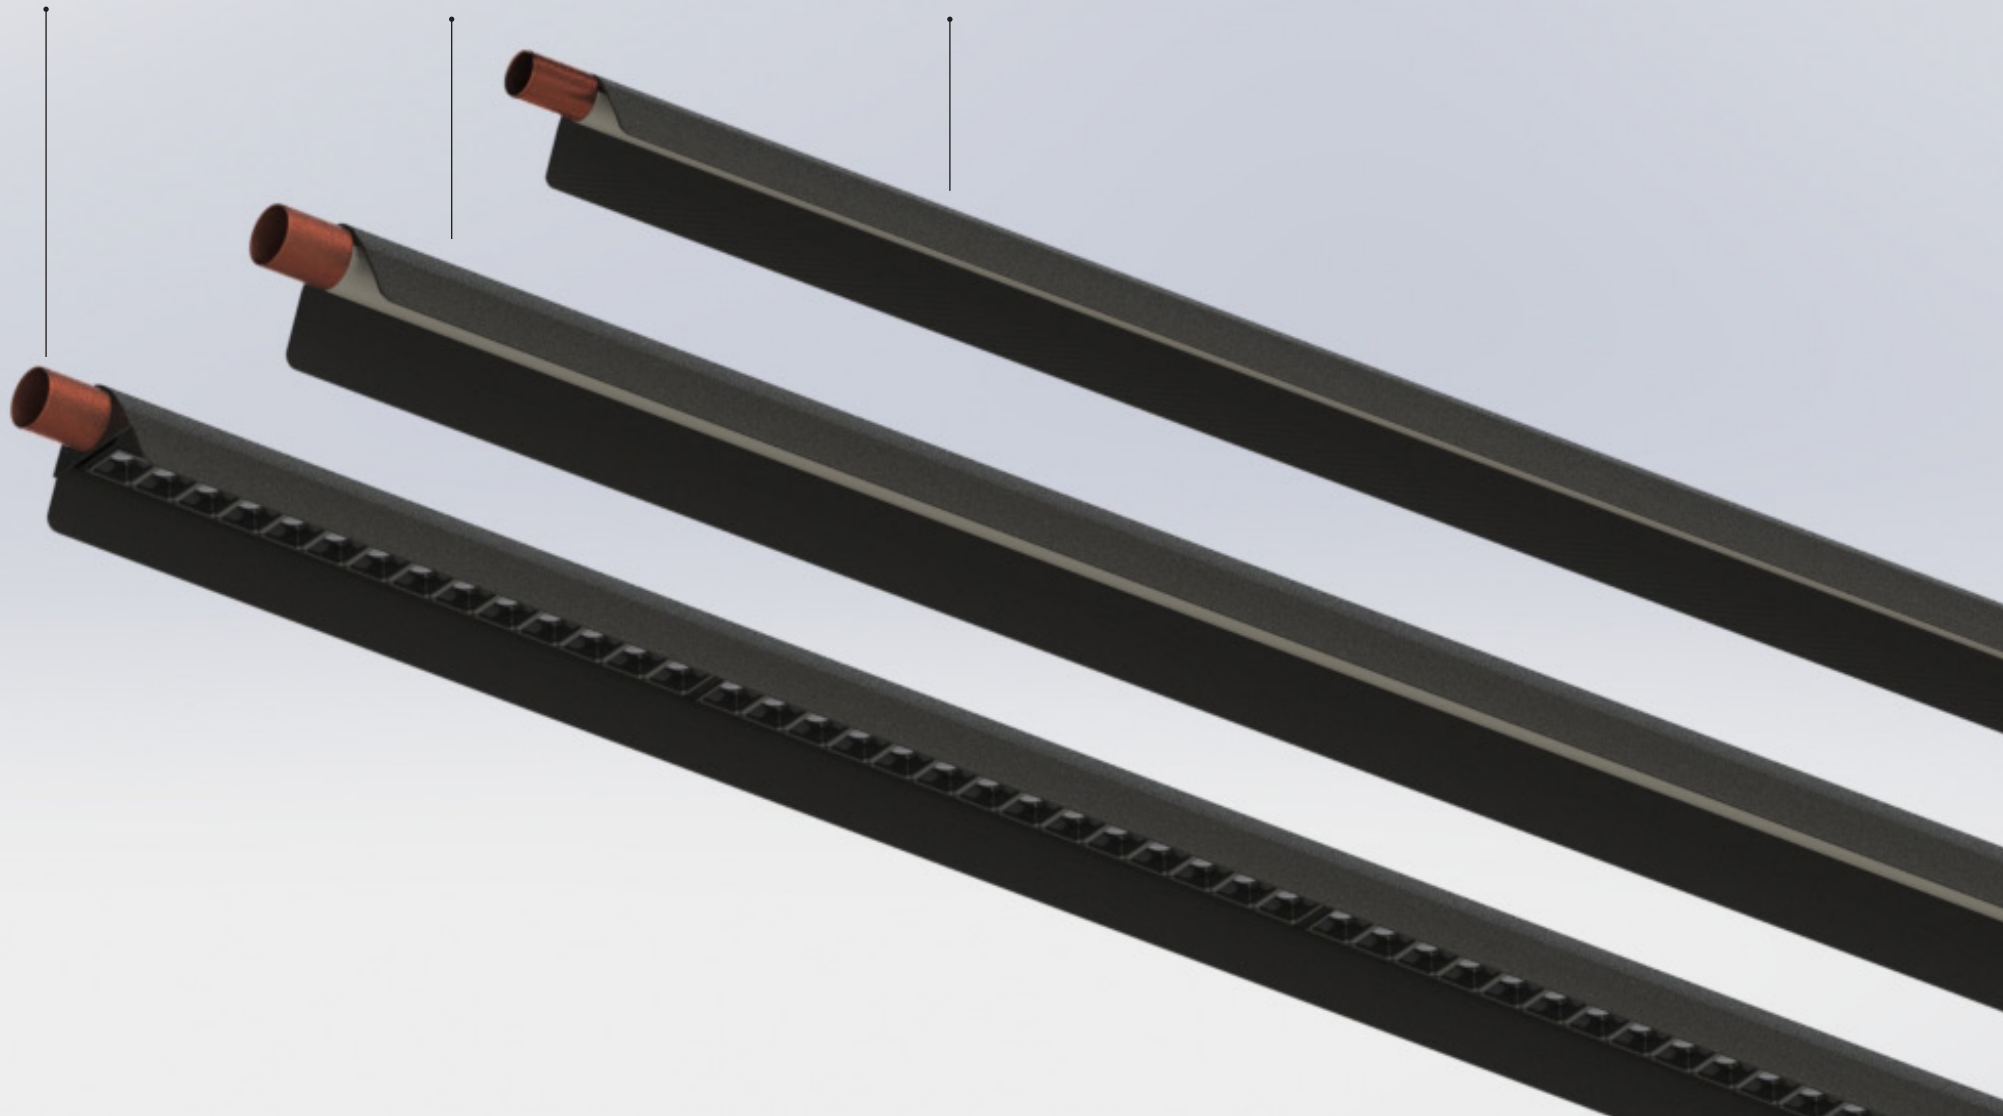



standalone






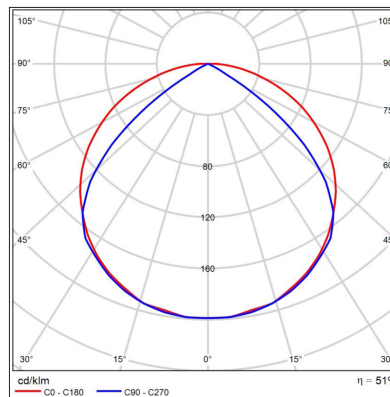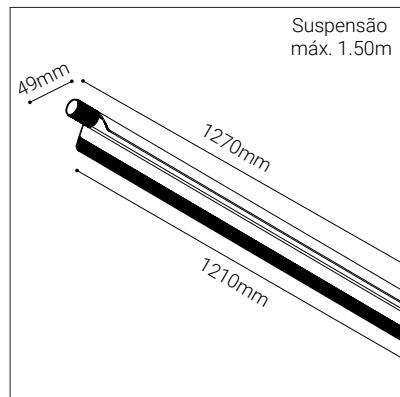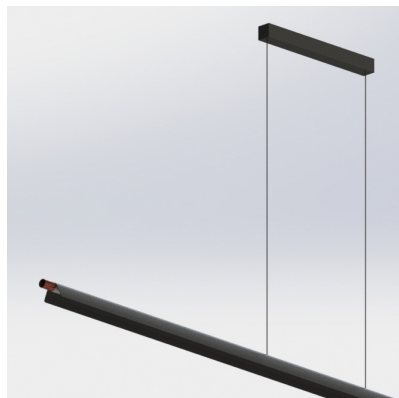

UA.0001

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido




- **Fluxo luminoso:** 857lm
- **Potência:** 20,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

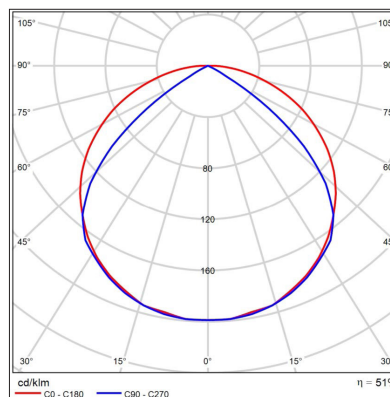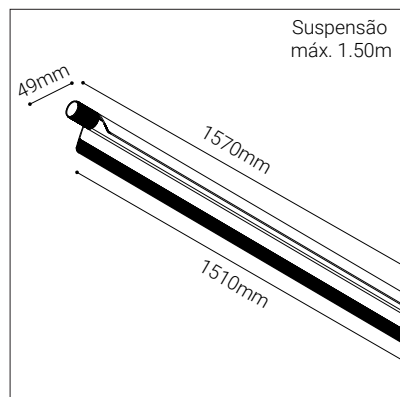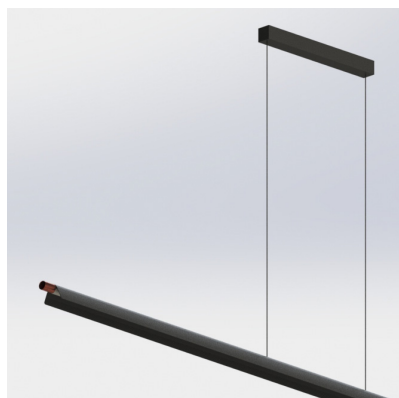

UA.0002

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido



- **Fluxo luminoso:** 1028lm
- **Potência:** 25,1W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

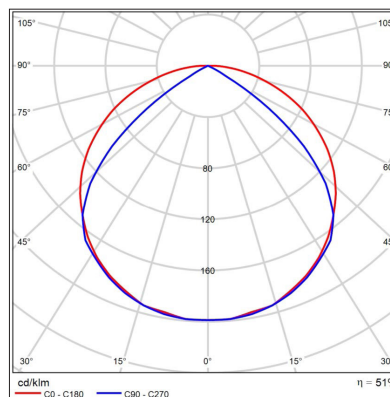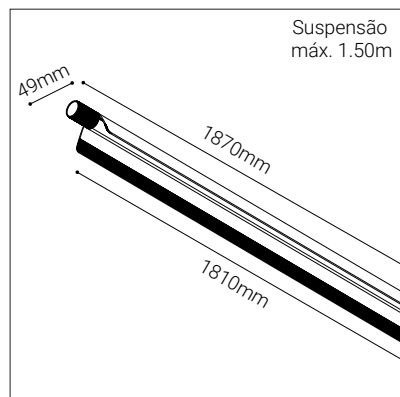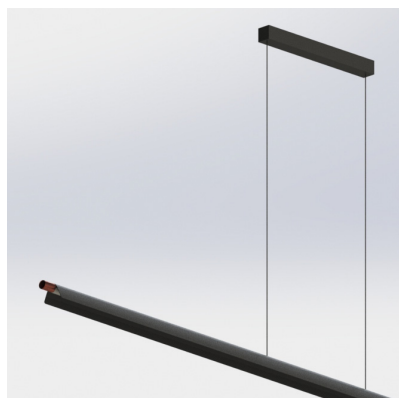



UA.0003

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- **Fluxo luminoso:** 1371lm
- **Potência:** 33,5W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

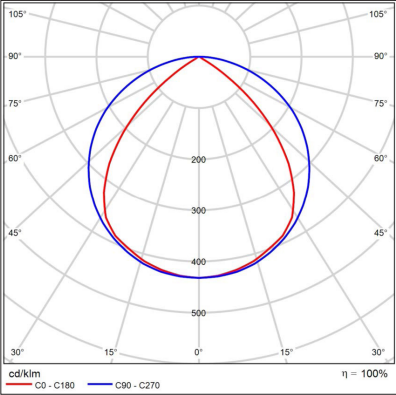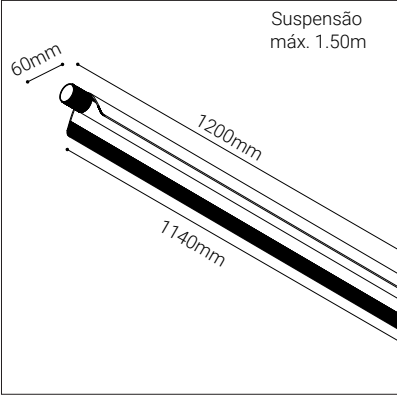

UA.0013
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

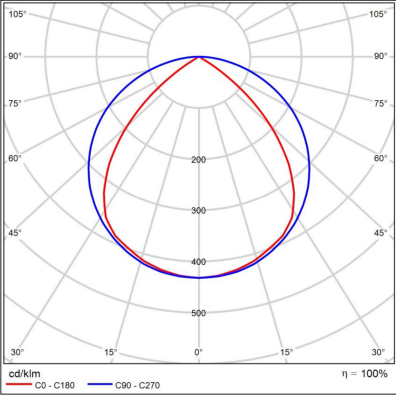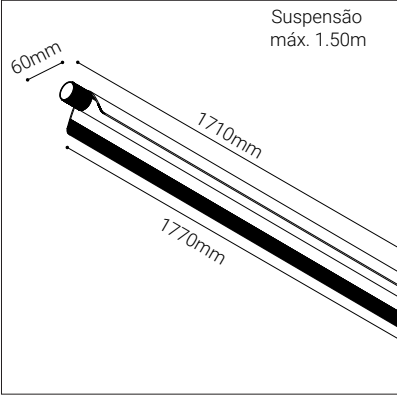

UA.0014
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

UA.0013.1.LED1550

- **Fluxo luminoso:** 1933lm
- **Potência:** 28,6W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80
- **Fluxo luminoso:** 2057lm
- **Potência:** 28,5W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

UA.0013.1.LED2200


- **Fluxo luminoso:** 2604lm
- **Potência:** 38,3W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80
- **Fluxo luminoso:** 2734lm
- **Potência:** 38,3W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

UA.0014.1.LED1550

- **Fluxo luminoso:** 2899lm
- **Potência:** 42,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80
- **Fluxo luminoso:** 3085lm
- **Potência:** 42,8W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

UA.0014.1.LED2200

- **Fluxo luminoso:** 3906lm
- **Potência:** 56,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80
- **Fluxo luminoso:** 4102lm
- **Potência:** 56,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

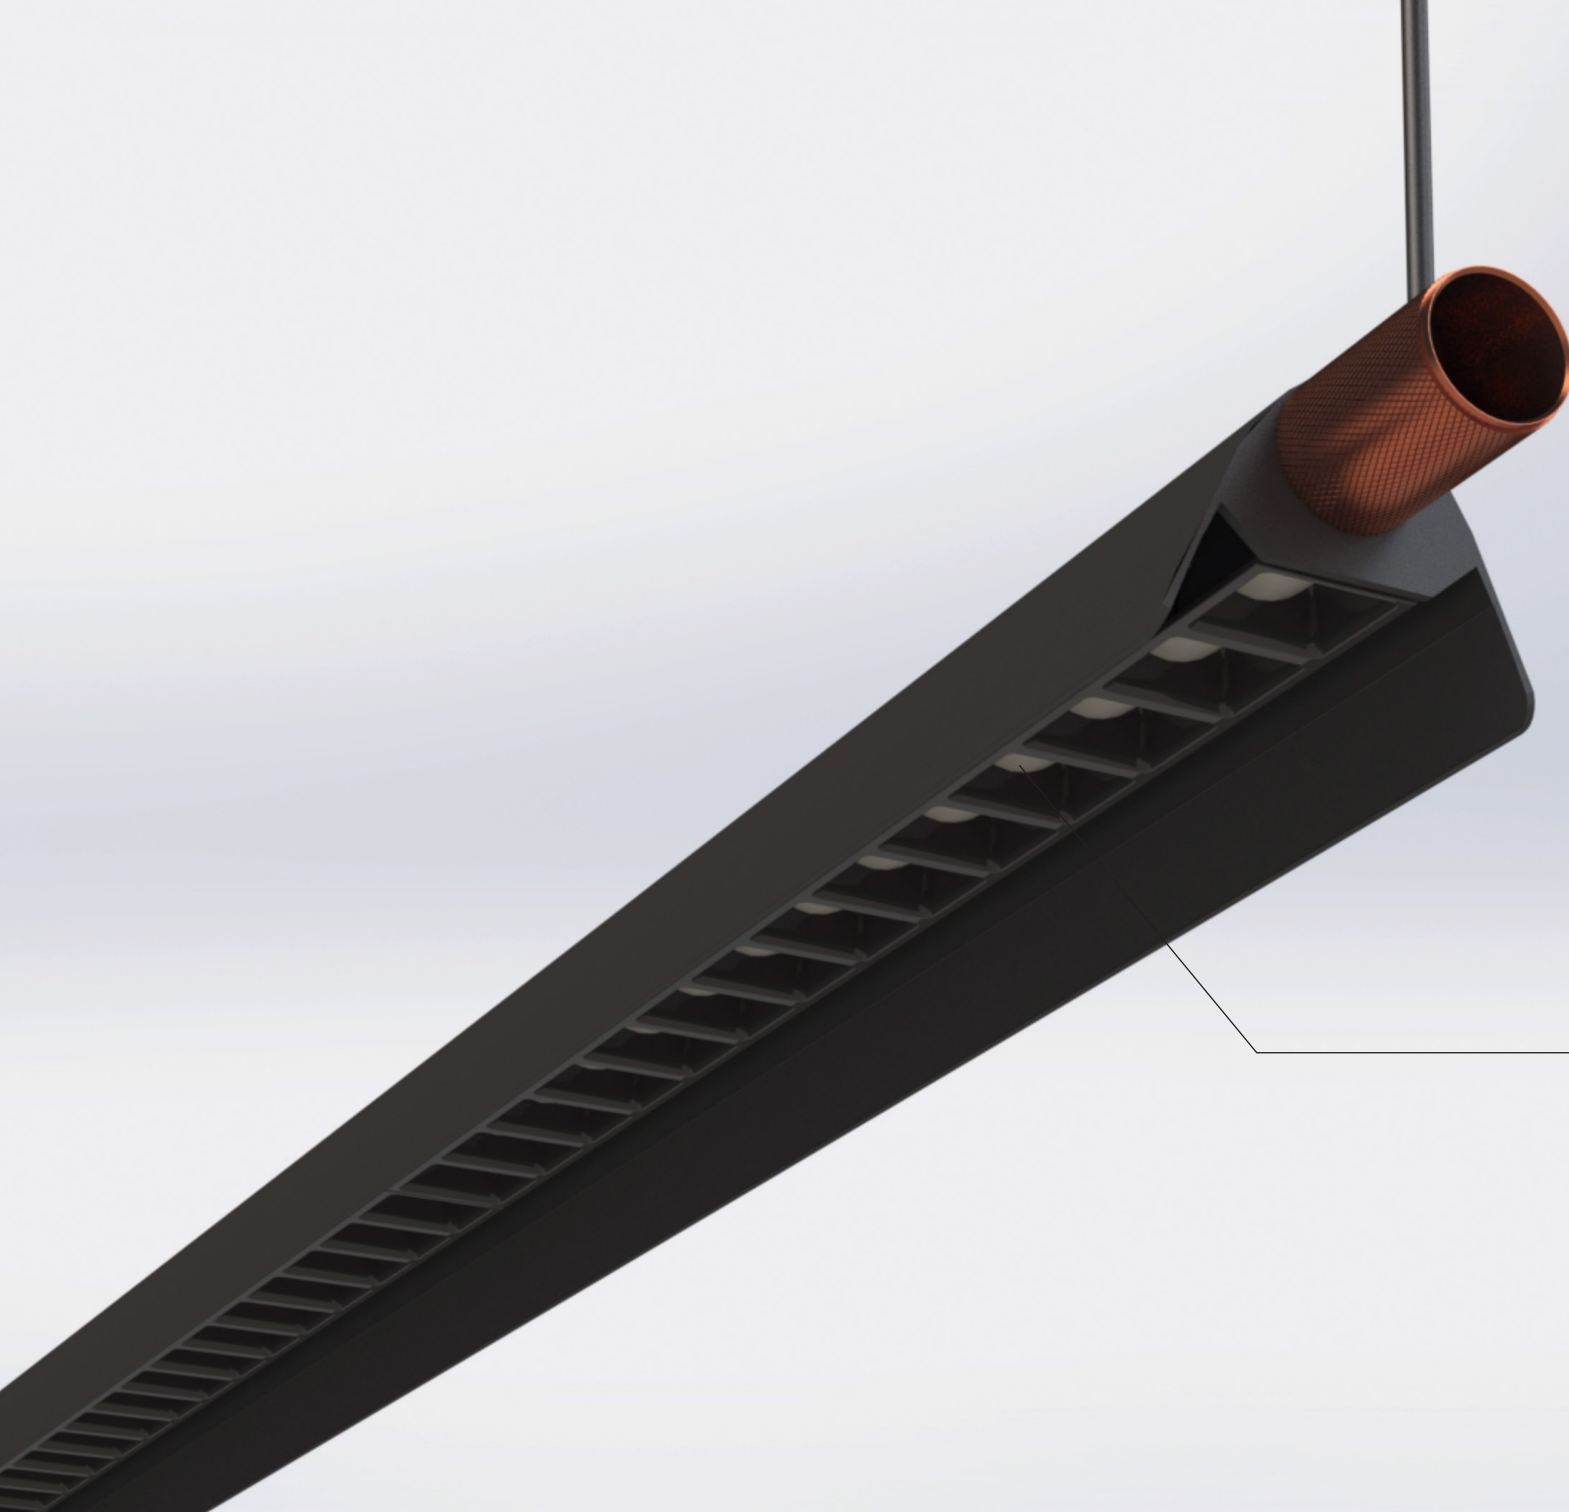

UGR<16
facho de 30° ou 65°




ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Ótica darklight UGR<16

- CCT: 3000K
- IRC >80




standalone

darklight

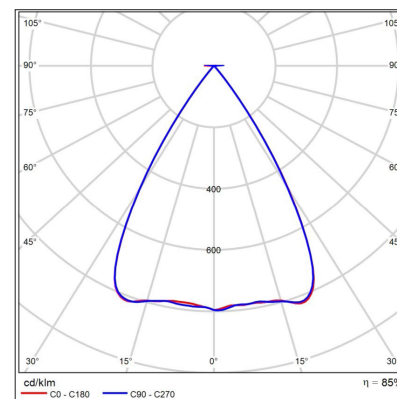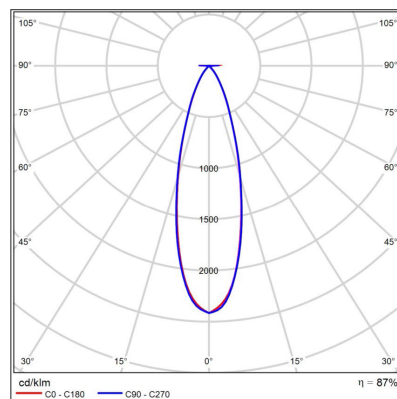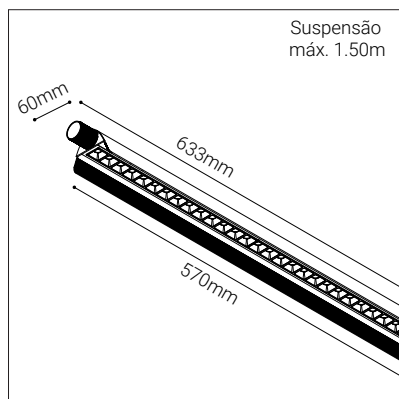

UA.0015

- Fluxo luminoso: consulte
- Potência: consulte
- Facho: 30°
- Fluxo luminoso: 1525lm
- Potência: 16,2W
- Facho: 65°

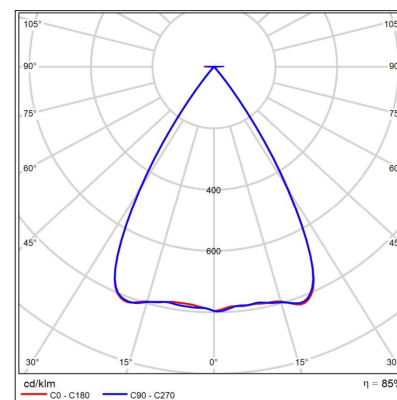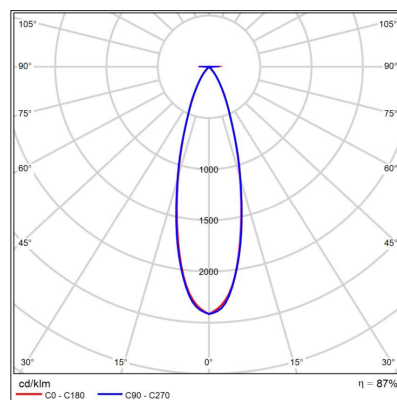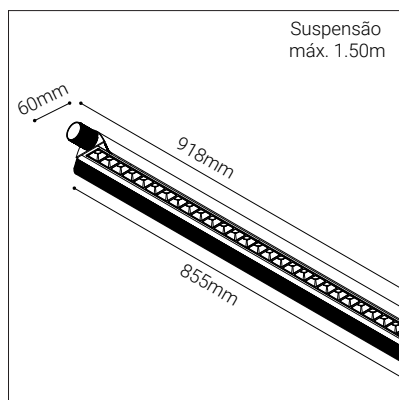

UA.0016

- Fluxo luminoso: consulte
- Potência: consulte
- Facho: 30°
- Fluxo luminoso: 2287lm
- Potência: 24,3W
- Facho: 65°




ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Ótica darklight UGR<16

- CCT: 3000K
- IRC >80

standalone




darklight

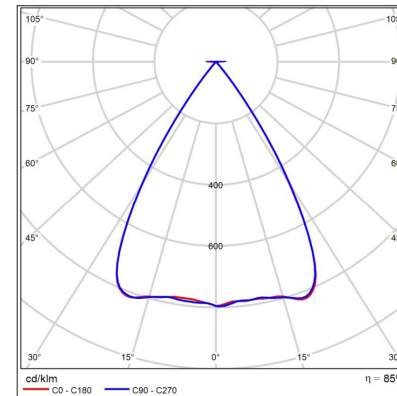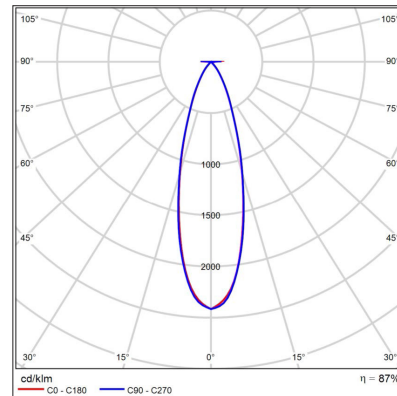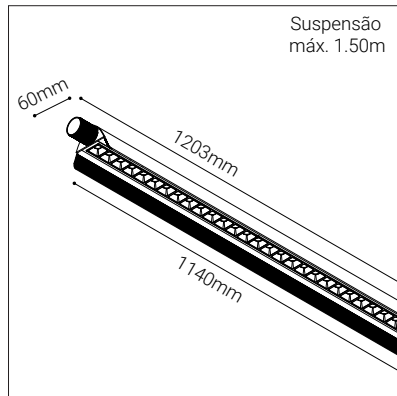

UA.0017

- Fluxo luminoso: consulte
- Potência: consulte
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 3050lm
- Potência: 32,4W
- Facho: 65°

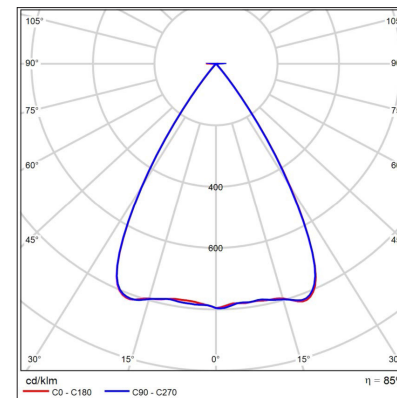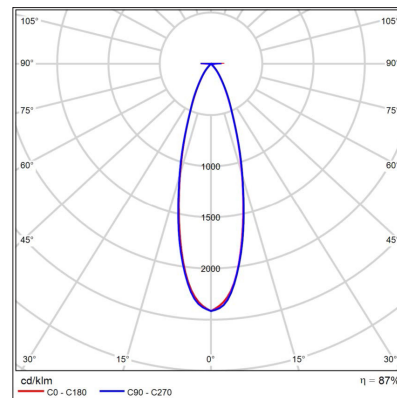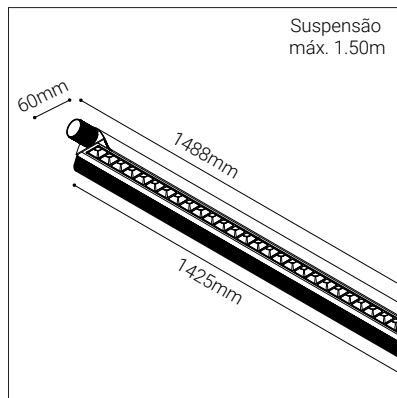

UA.0018

- Fluxo luminoso: consulte
- Potência: consulte
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 3812lm
- Potência: 40,5W
- Facho: 65°




ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Ótica darklight UGR<16

- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80


standalone

darklight

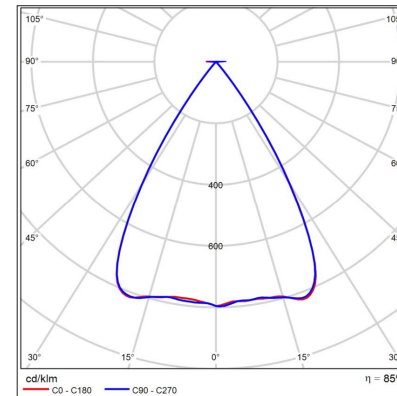
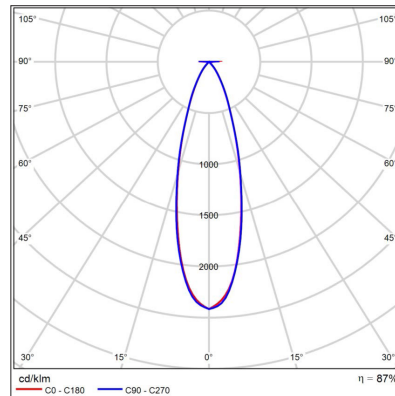
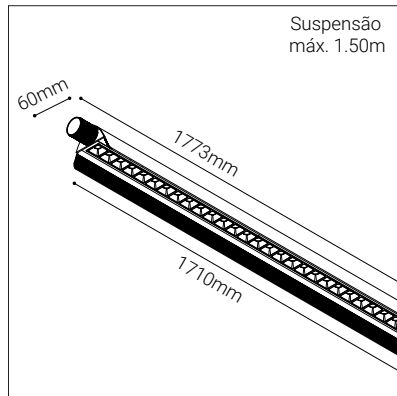


UA.0019

- **Fluxo luminoso:** consulte
- **Potência:** consulte
- **Facho:** 30°
- **Fluxo luminoso:** 4575lm
- **Potência:** 48,1W
- **Facho:** 65°

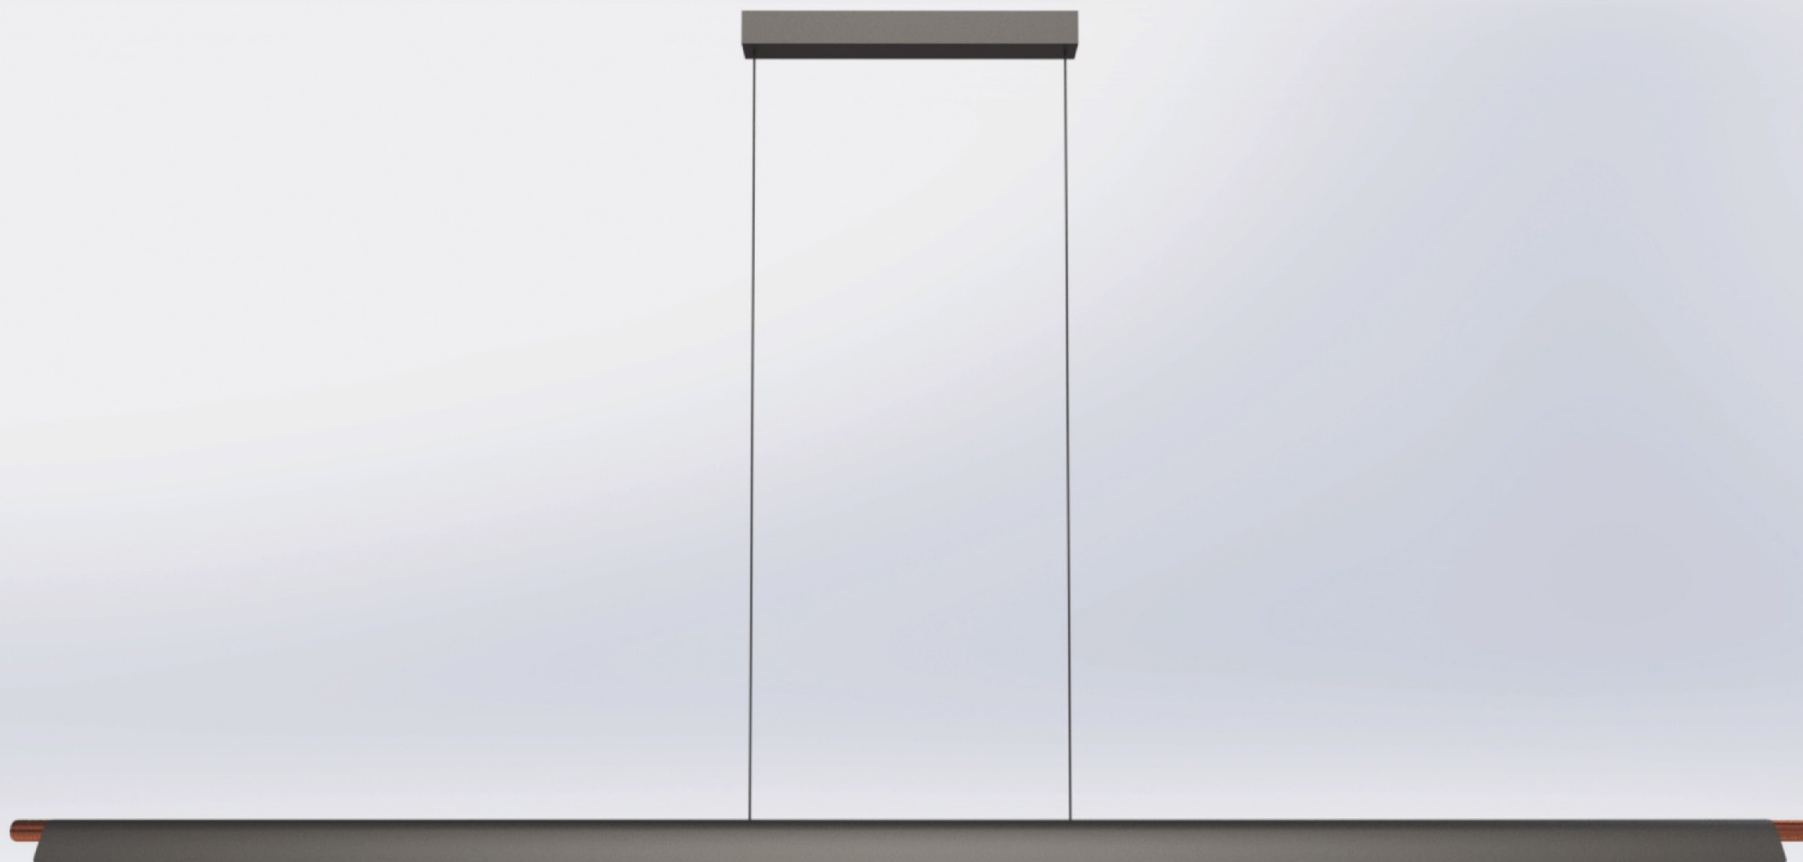




Equipada com sensor de acendimento e
dimerização por aproximação.
Praticidade e controle de luz
na palma da sua mão.

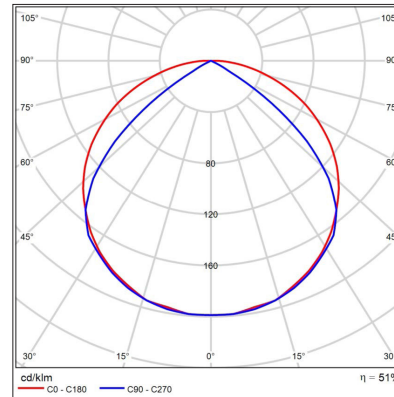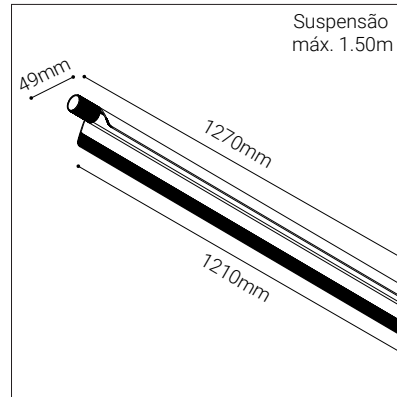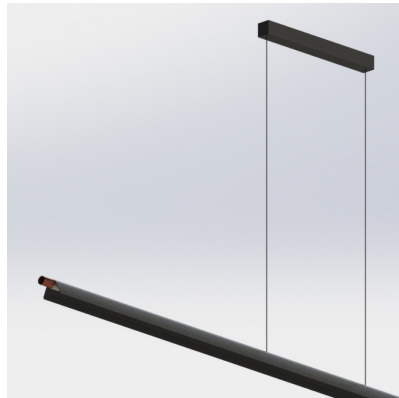

UA.0007

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização




- **Fluxo luminoso:** 857lm
- **Potência:** 20,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

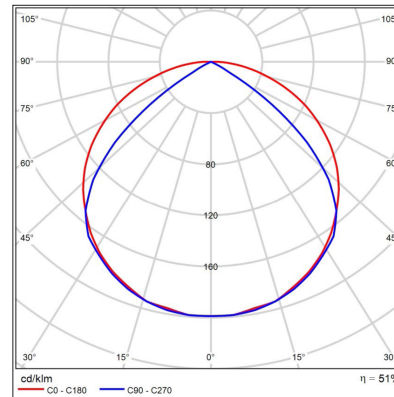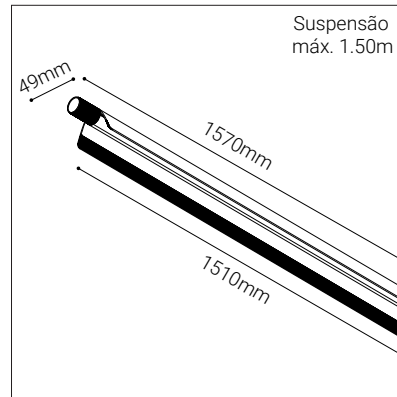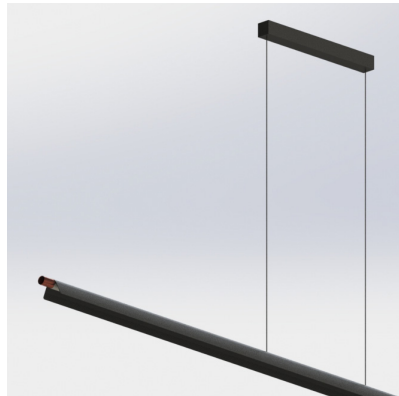

UA.0008

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização

- **Fluxo luminoso:** 1028lm
- **Potência:** 25,1W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

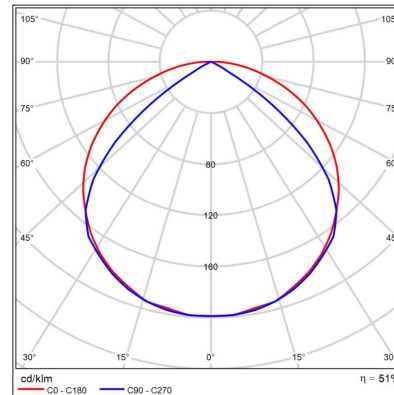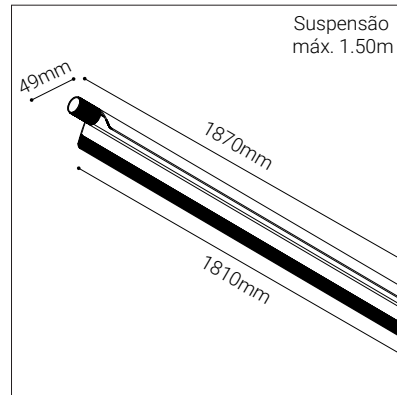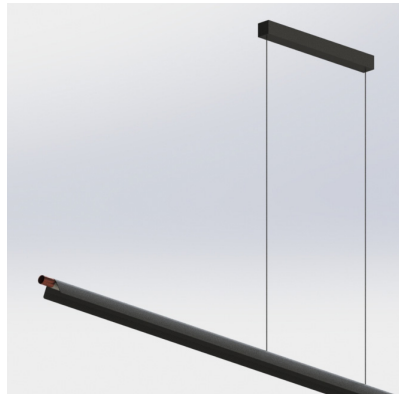

UA.0009

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização

- **Fluxo luminoso:** 1371lm
- **Potência:** 33,5W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

