



"O que uma pessoa sozinha não
pode alcançar, **é alcançado por muitos.**"
Friedrich W. Raiffeisen

GAP

GAP

GAP é a evolução de um sistema de iluminação.

Com o propósito de preencher espaços de projeto e atender requisitos de iluminação, no sistema GAP módulos são alinhados em uma estrutura linear.

Módulos que podem proporcionar iluminação difusa, assimétrica, focal, ou ainda para aplicações específicas, como facho oval e retangulares.

Alinhamento perfeito entre ótica e fonte de luz, com toda a eficiência que se pode ter.

COMO ESPECIFICAR

A linha GAP pode ser aplicada como um sistema, abrigoando uma série de módulos, ou então simplesmente como linhas contínuas de iluminação difusa.

GAP SISTEMA


1. ESPECIFICAR O PERFIL BASE - ESPECIFICADO EM METROS

O perfil base pode ser aplicado como Pendente, Sobrepor, Arandela ou Embutido com abas.

Abriga os módulos luminosos e pode contar com iluminação indireta ao longo de toda a linha.

Conta ainda com acessórios de junção para composições.

PENDENTE

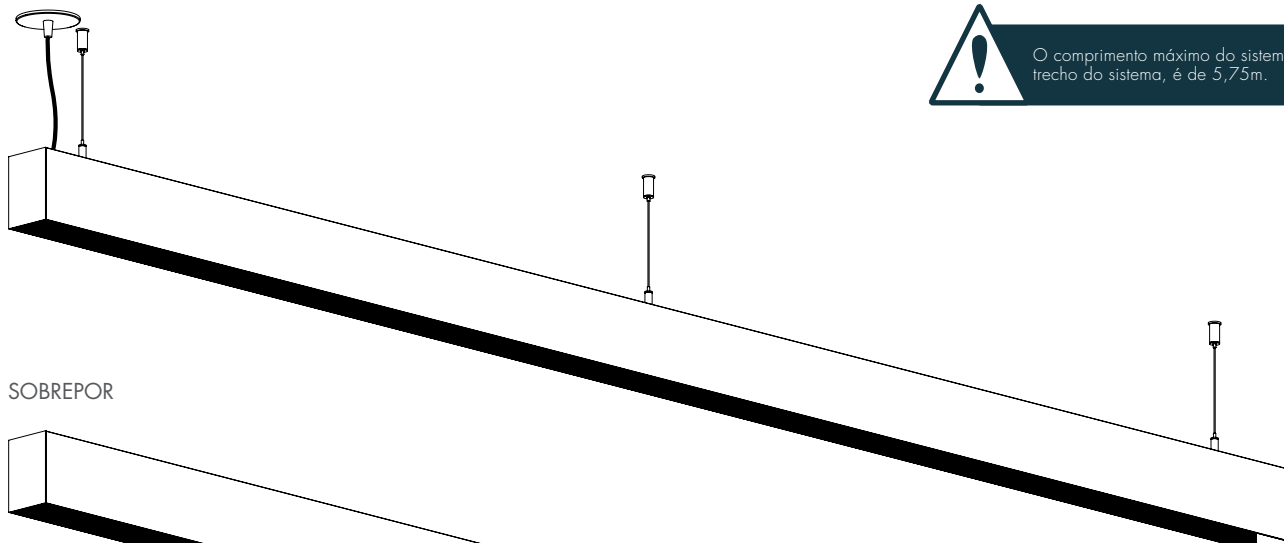

O comprimento máximo do sistema, ou de cada trecho do sistema, é de 5,75m.


SOBREPOR



ARANDELA




EMBUTIDO

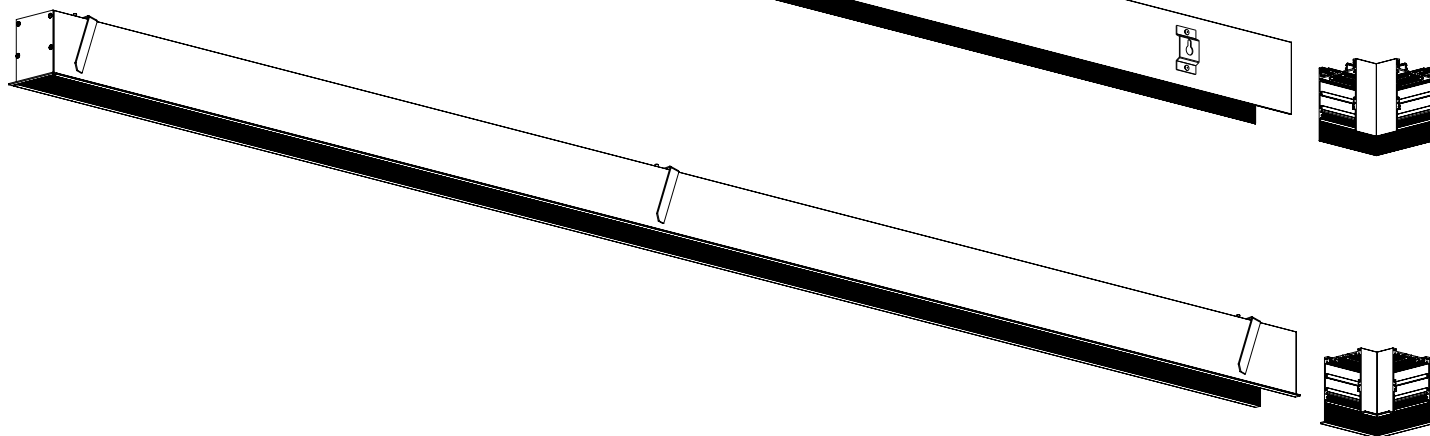


2. ESPECIFICAR OS MÓDULOS

Os módulos são abrigados no perfil base da maneira que melhor atender o projeto luminotécnico.

Entre cada um dos módulos, assim como entre o módulo e a extremidade ou junção da linha, deve-se manter um espaçamento mínimo de 5cm.

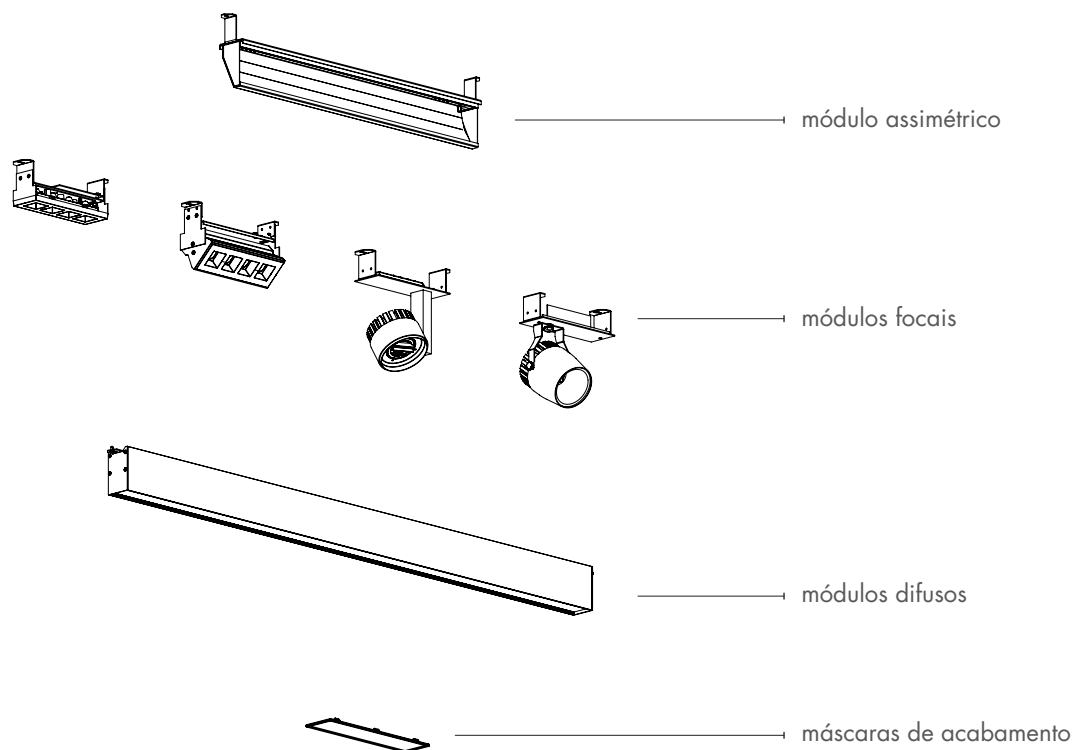


GAP SISTEMA - PERFIS BASE

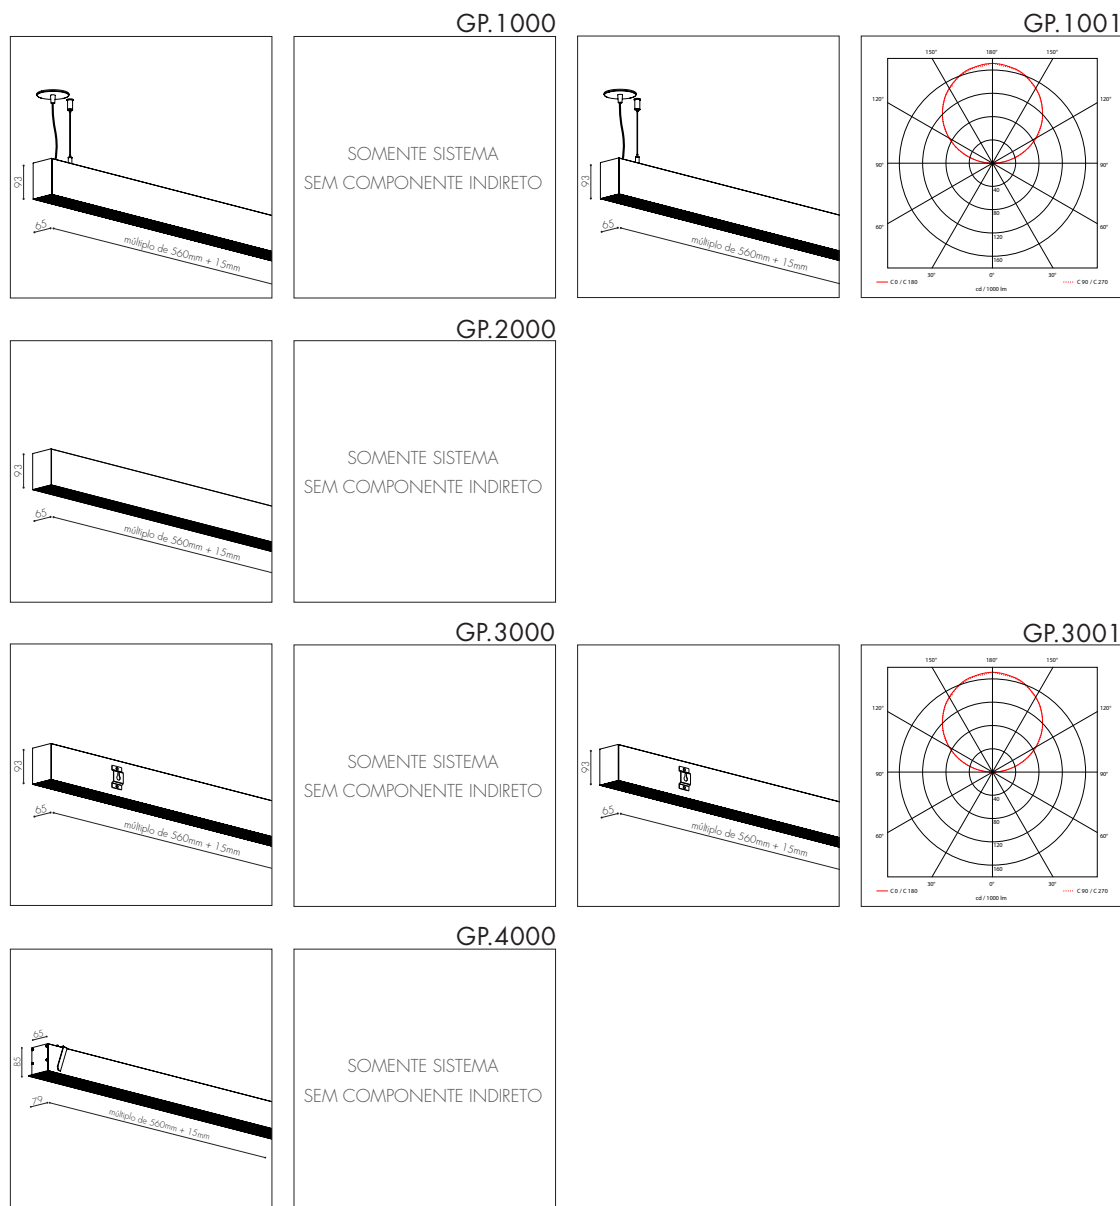


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.1000	NA											
GP.1001	MÓDULO LED			20W**		1460lm**	3000K	>80	73lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.2000	NA											
GP.3000	NA											
GP.3001	MÓDULO LED			20W**		1460lm**	3000K	>80	73lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.4000	NA											

*Potência e fluxo do sistema **dados para cada módulo de 560mm


GP.9003




GP.9011




GP.9012




GP.9013




GP.9014




GP.9004




GP.9015




GP.9016



GP.9017





GP.9018





GAP SISTEMA - MÓDULOS ASSIMÉTRICOS

GP.9021.1.LED




CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0021.1.LED	MÓDULO LED			14W		685lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0021.1.LED	MÓDULO LED			20W		968lm	3000K	>80	48lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

*Potência e fluxo do sistema **dados para cada módulo de 560mm

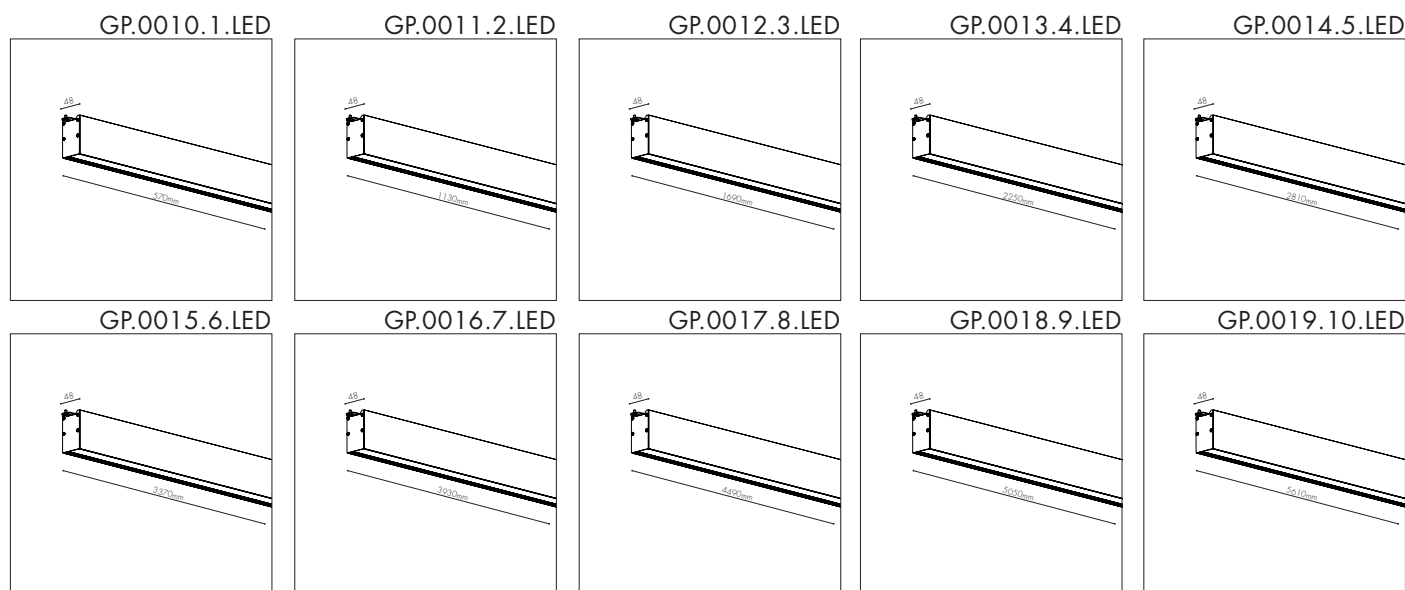


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0010.1.LED	MÓDULO LED			14W		945lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0010.1.LED	MÓDULO LED			20W		1350lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0011.2.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0011.2.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0012.3.LED	MÓDULO LED			42W		2835lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0012.3.LED	MÓDULO LED			60W		4050lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0013.4.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0013.4.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0014.5.LED	MÓDULO LED			70W		4725lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0014.5.LED	MÓDULO LED			100W		6750lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0015.6.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0015.6.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0016.7.LED	MÓDULO LED			98W		6615lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0016.7.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0017.8.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0017.8.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0018.9.LED	MÓDULO LED			126W		8505lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0018.9.LED	MÓDULO LED			180W		12150lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0019.10.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0019.10.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCAIS - PROJETO MULTI FIXO

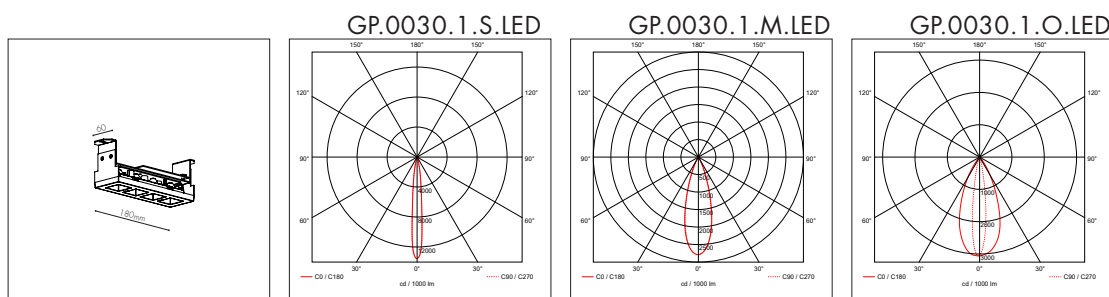


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0030.1.S. LED	MÓDULO LED			9W	10°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0030.1.M. LED	MÓDULO LED			9W	30°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0030.1.O. LED	MÓDULO LED			9W	OVAL - 15° X 45°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCAIS - PROJETO MULTI ORIENTÁVEL

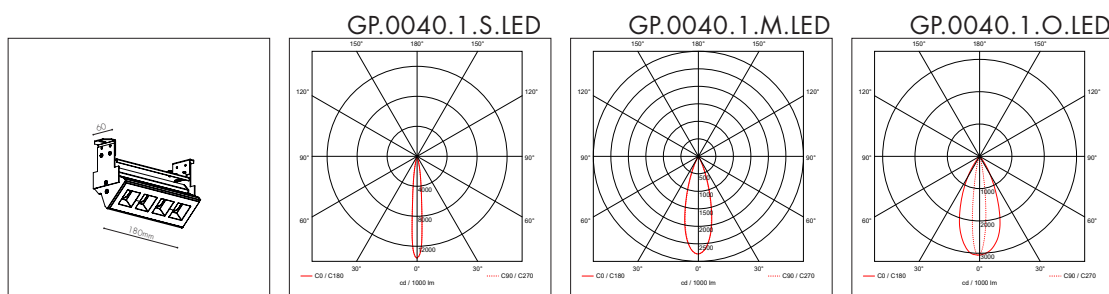


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0040.1.S. LED	MÓDULO LED			9W	10°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0040.1.M. LED	MÓDULO LED			9W	30°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0040.1.O. LED	MÓDULO LED			9W	OVAL - 15° X 45°	442lm	3000K	>80	49lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCAIS - PROJETO MUSEU

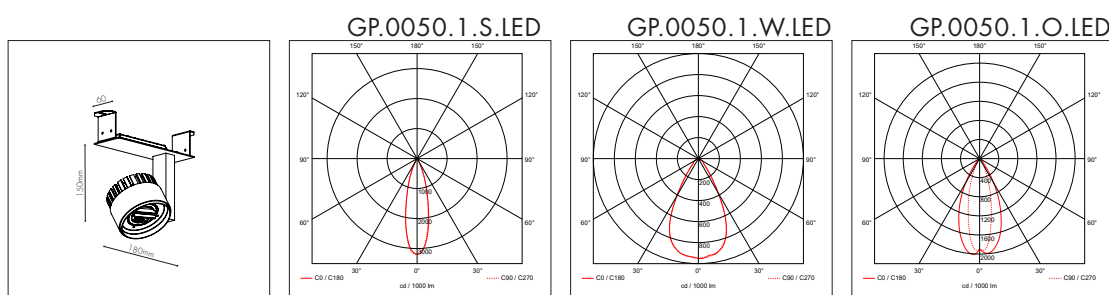

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0050.1.S. LED	MÓDULO LED			10W	26°	1021lm	3000K	>80	102lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0050.1.W. LED	MÓDULO LED			10W	56°	1021lm	3000K	>80	102lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0050.1.O. LED	MÓDULO LED			10W	OVAL - 28° X 47°	1021lm	3000K	>80	102lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

*Potência e fluxo do sistema

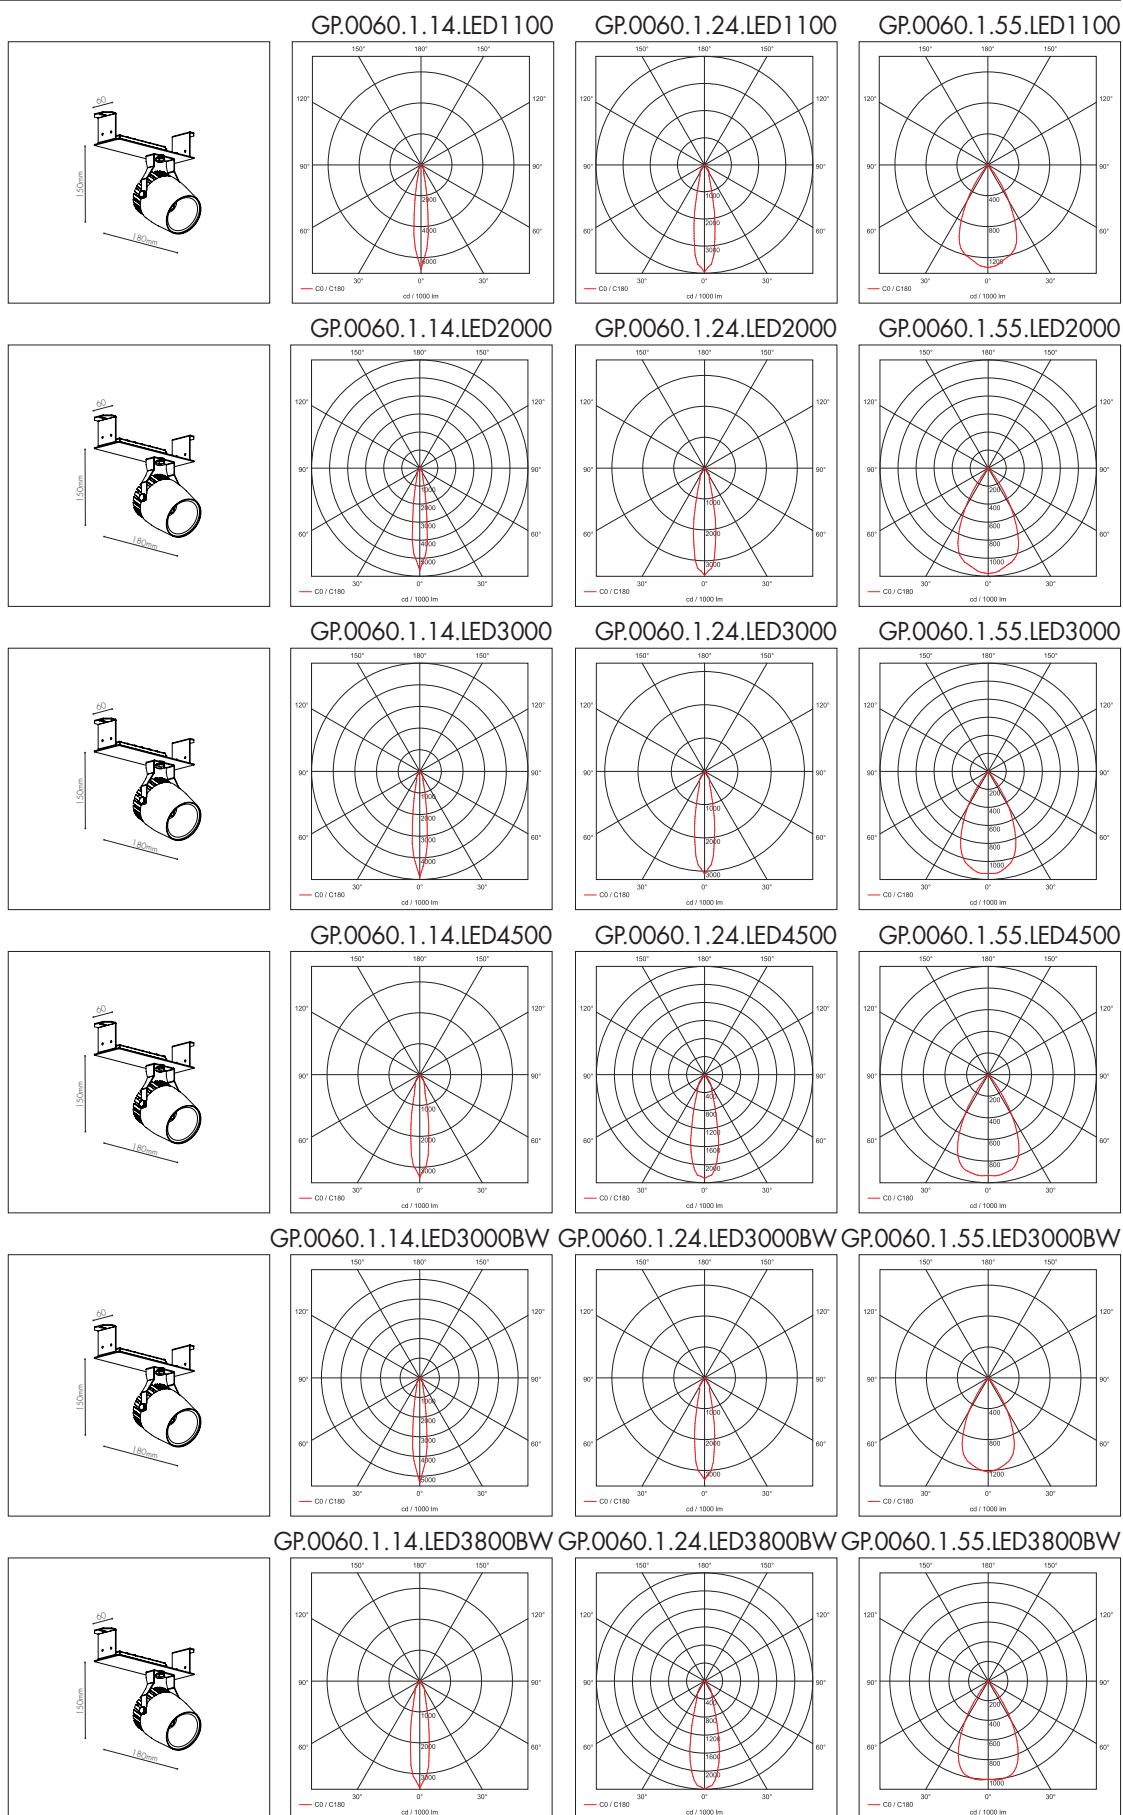



CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	7,6W 7,1W	14°	1100lm	3000K 4000K	>80	144lm/W 154lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	7,6W 7,1W	24°	1053lm	3000K 4000K	>80	138lm/W 148lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	7,6W 7,1W	55°	1100lm	3000K 4000K	>80	144lm/W 154lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	13,2W 12,6W	14°	1842lm	3000K 4000K	>80	139lm/W 146lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	13,2W 12,6W	24°	1788lm	3000K 4000K	>80	135lm/W 141lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	13,2W 12,6W	55°	1844lm	3000K 4000K	>80	139lm/W 146lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	19,9W 19,0W	14°	2544lm	3000K 4000K	>80	127lm/W 133lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	19,9W 19,0W	24°	2349lm	3000K 4000K	>80	118lm/W 123lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	19,9W 19,0W	55°	2523lm	3000K 4000K	>80	126lm/W 132lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	30,0W 28,1W	14°	3415lm	3000K 4000K	>80	113lm/W 121lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	30,0W 28,1W	24°	3640lm	3000K 4000K	>80	121lm/W 129lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	30,0W 28,1W	55°	3519lm	3000K 4000K	>80	117lm/W 125lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	33,8W	14°	2443lm	3000K	>90	72lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	33,8W	24°	2321lm	3000K	>90	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	33,8W	55°	2542lm	3000K	>90	75lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED	MÓDULO LED	42,0W	14°	2963lm	3000K	>90 BRIGHTWHITE	70lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED	MÓDULO LED	42,0W	24°	3151lm	3000K	>90 BRIGHTWHITE	75lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED	MÓDULO LED	42,0W	55°	3046lm	3000K	>90 BRIGHTWHITE	72lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

*Potência e fluxo do sistema


GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA

Diversos comprimentos de módulos, de iluminação direta ou direta / indireta, estão disponíveis.


Podem ser aplicados como pendente, sobrepor, arandela ou embutido, de maneira independente, ou então compondo linhas contínuas.

Estão disponíveis também diversos tipos de junção para elaboração de composições.


PENDENTE

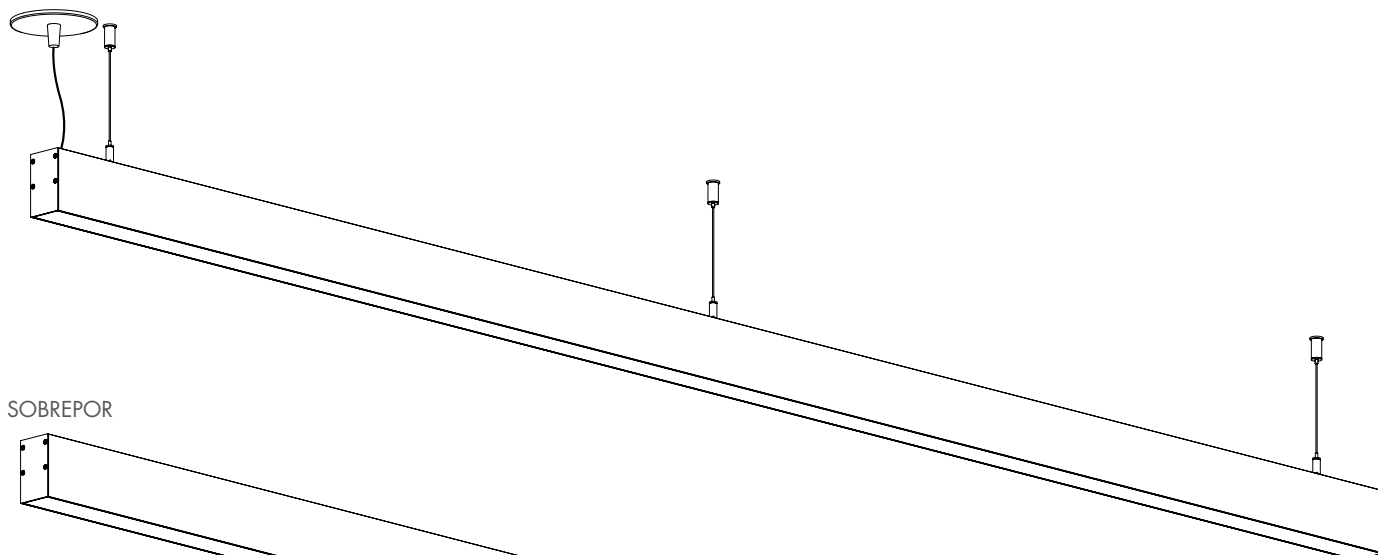


SOBREPOR

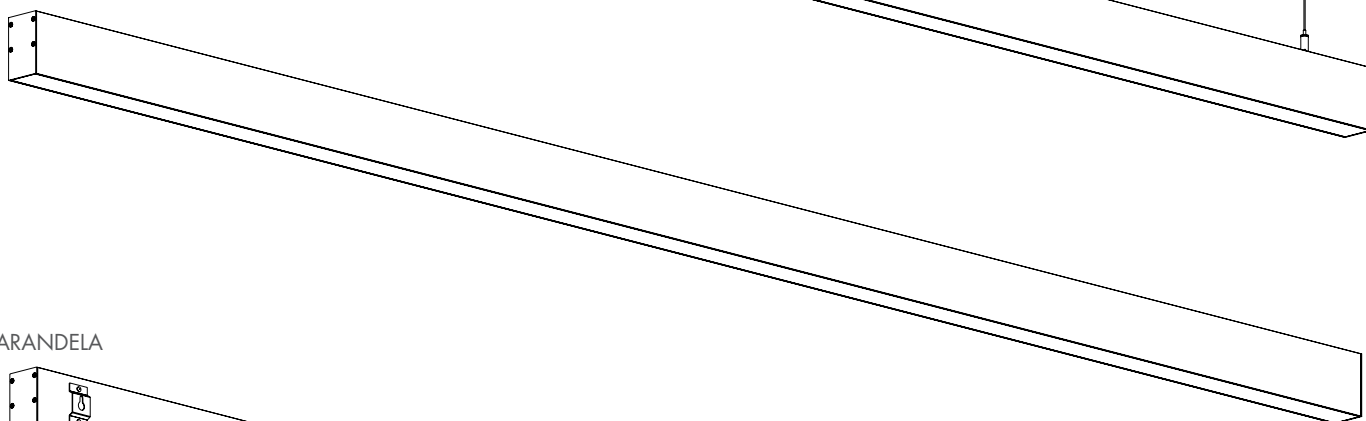


ARANDELA

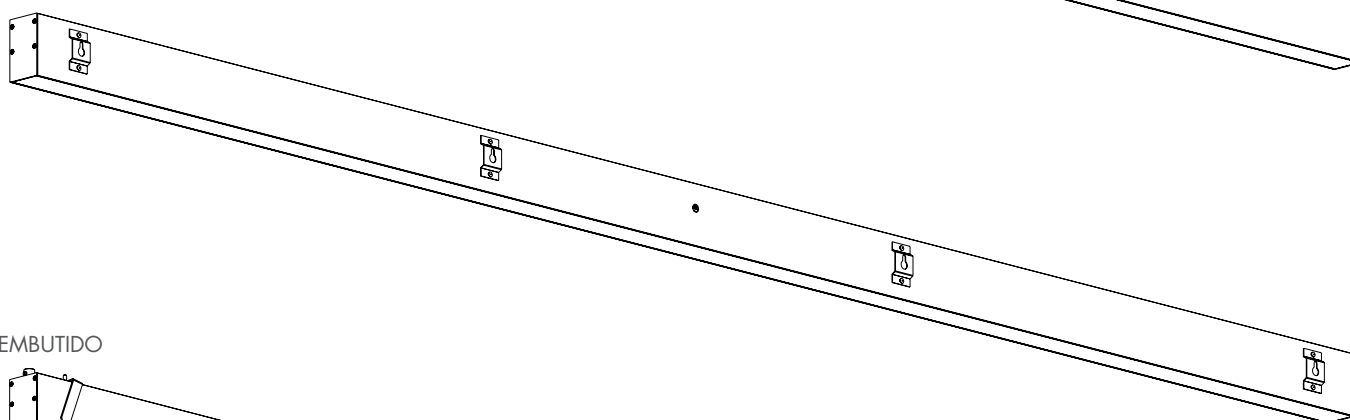



EMBUTIDO

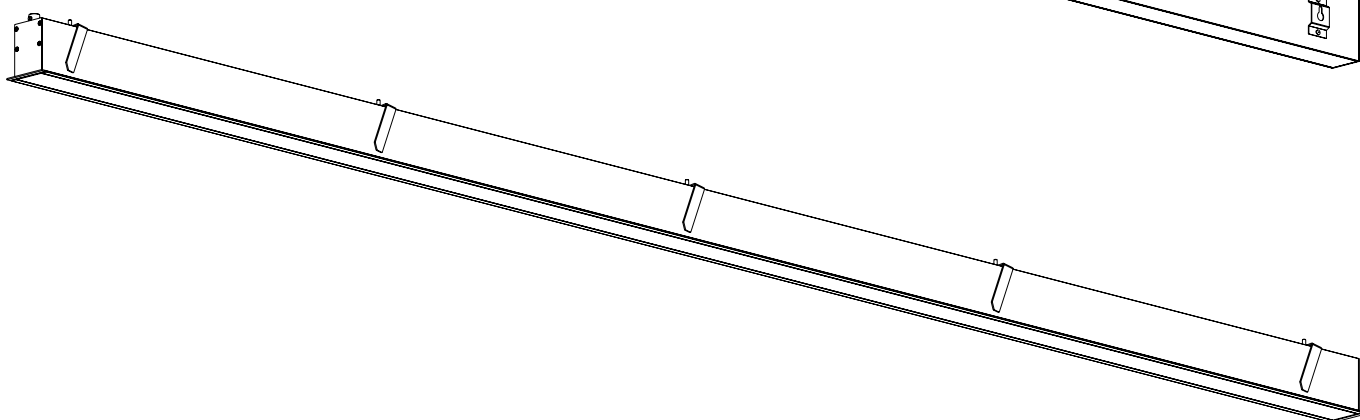

Educação
Theodor Amstad





GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO

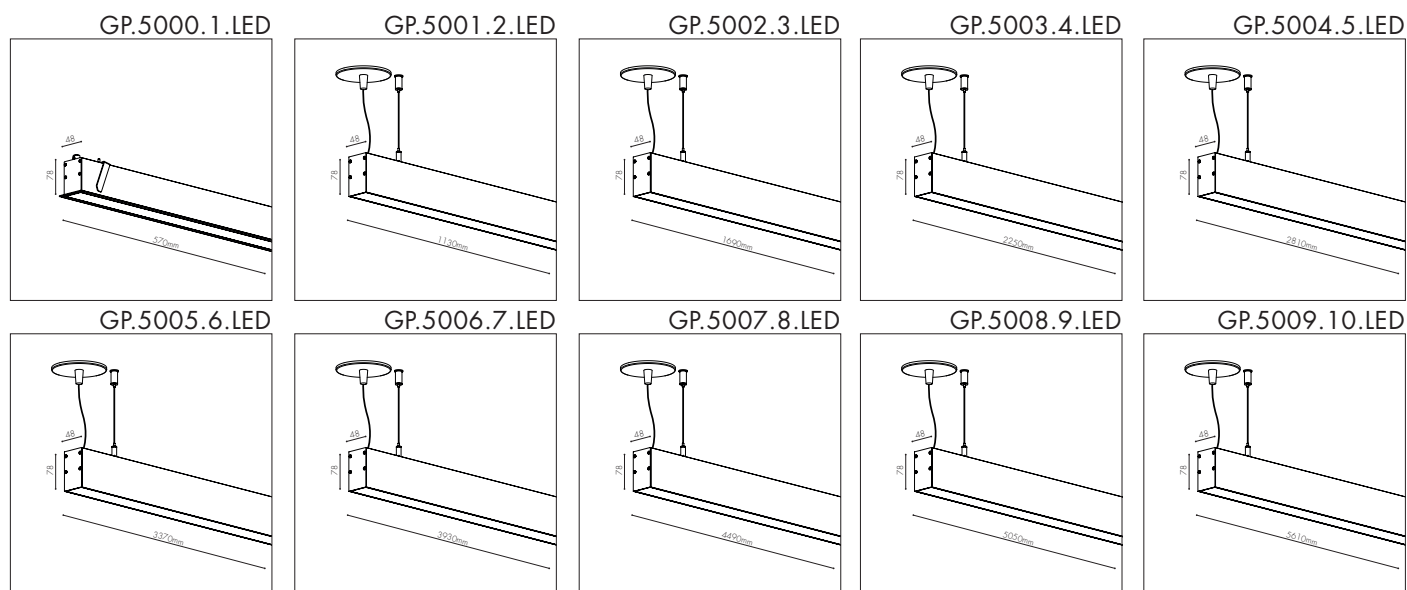

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5000.1.LED	MÓDULO LED			14W		945lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5000.1.LED	MÓDULO LED			20W		1350lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5001.2.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5001.2.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5002.3.LED	MÓDULO LED			42W		2835lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5002.3.LED	MÓDULO LED			60W		4050lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5003.4.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5003.4.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5004.5.LED	MÓDULO LED			70W		4725lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5004.5.LED	MÓDULO LED			100W		6750lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5005.6.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5005.6.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5006.7.LED	MÓDULO LED			98W		6615lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5006.7.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5007.8.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5007.8.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5008.9.LED	MÓDULO LED			126W		8505lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5008.9.LED	MÓDULO LED			180W		12150lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5009.10.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5009.10.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

Potência e fluxo do sistema

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO E INDIRETO

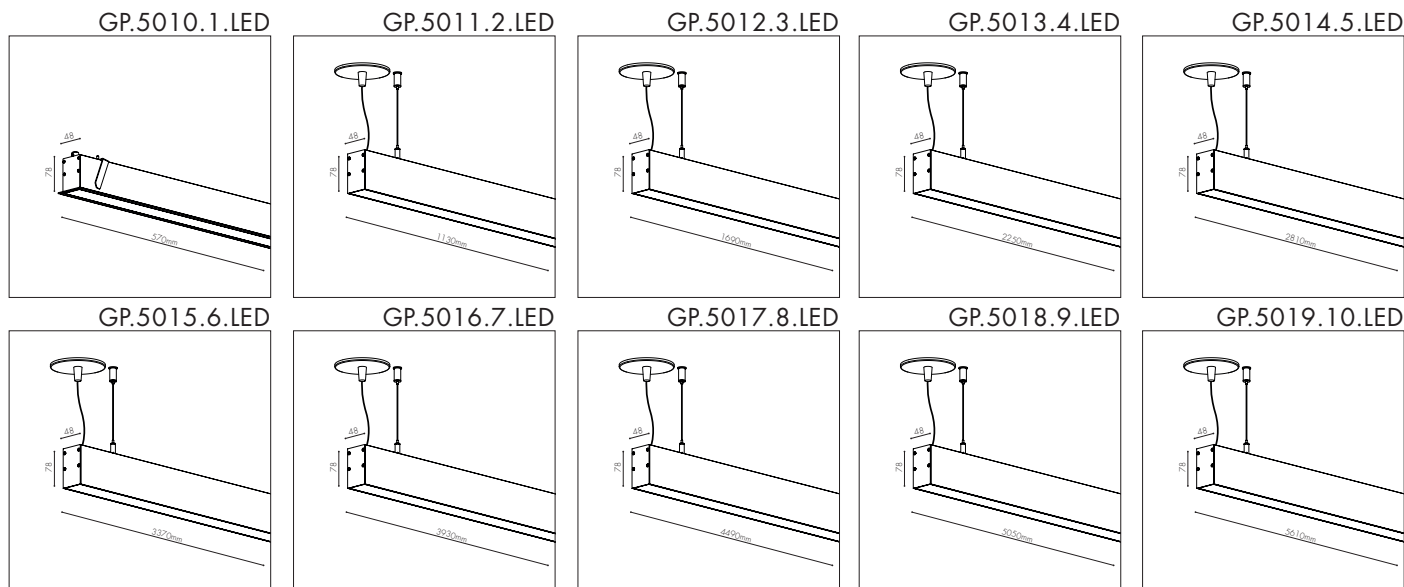



CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5010.1.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5010.1.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5011.2.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5011.2.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5012.3.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5012.3.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5013.4.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5013.4.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5014.5.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5014.5.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5015.6.LED	MÓDULO LED			168W		11340lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5015.6.LED	MÓDULO LED			240W		16200lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5016.7.LED	MÓDULO LED			196W		13230lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5016.7.LED	MÓDULO LED			280W		18900lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5017.8.LED	MÓDULO LED			224W		15120lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5017.8.LED	MÓDULO LED			320W		21600lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5018.9.LED	MÓDULO LED			252W		17010lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5018.9.LED	MÓDULO LED			360W		24300lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5019.10.LED	MÓDULO LED			280W		18900lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5019.10.LED	MÓDULO LED			400W		27000lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

Potência e fluxo do sistema







GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - ARANDELA DIRETA

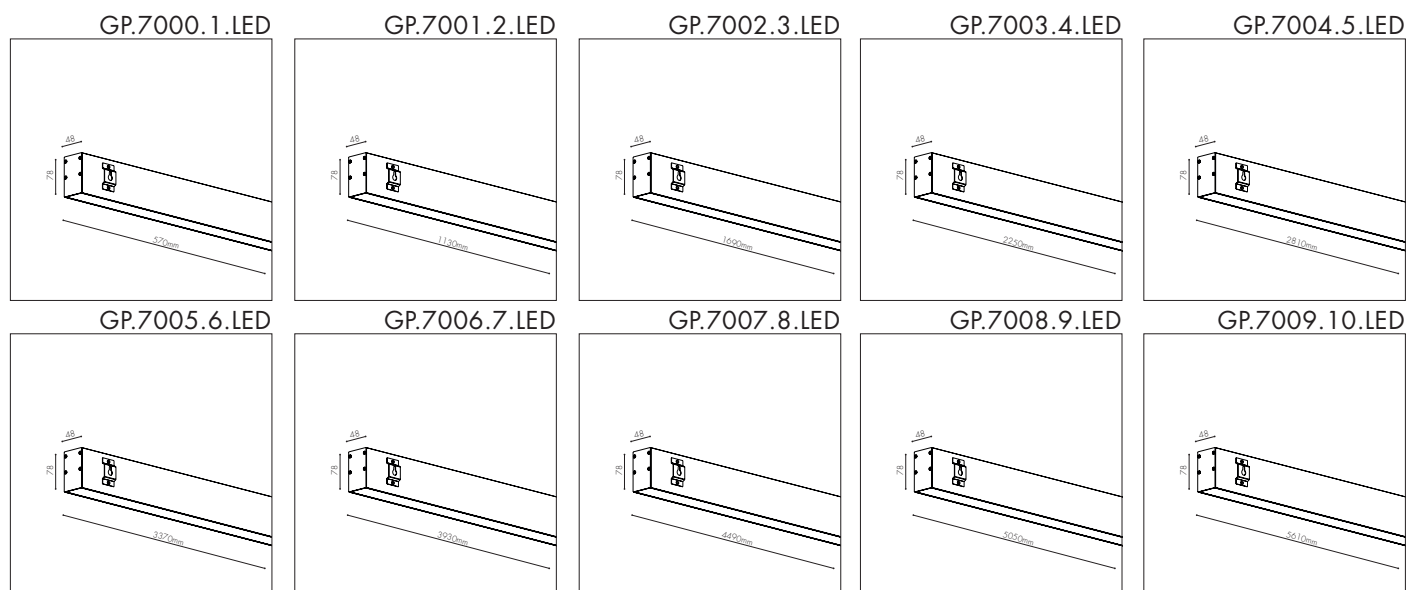

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7000.1.LED	MÓDULO LED			14W		945lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7000.1.LED	MÓDULO LED			20W		1350lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7001.2.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7001.2.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7002.3.LED	MÓDULO LED			42W		2835lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7002.3.LED	MÓDULO LED			60W		4050lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7003.4.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7003.4.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7004.5.LED	MÓDULO LED			70W		4725lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7004.5.LED	MÓDULO LED			100W		6750lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7005.6.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7005.6.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7006.7.LED	MÓDULO LED			98W		6615lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7006.7.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7007.8.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7007.8.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7008.9.LED	MÓDULO LED			126W		8505lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7008.9.LED	MÓDULO LED			180W		12150lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7009.10.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7009.10.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V



GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - ARANDELA DIRETA E INDIRETA

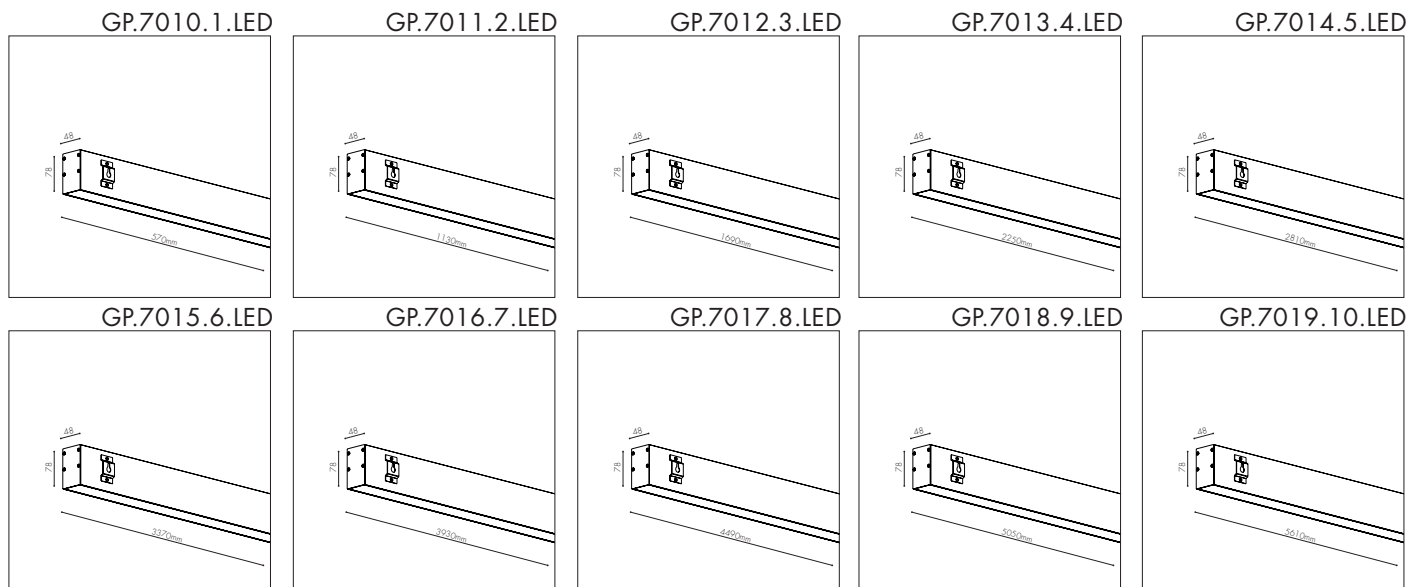

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7010.1.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7010.1.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7011.2.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7011.2.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7012.3.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7012.3.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7013.4.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7013.4.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm		>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7014.5.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7014.5.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7015.6.LED	MÓDULO LED			168W		11340lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7015.6.LED	MÓDULO LED			240W		16200lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7016.7.LED	MÓDULO LED			196W		13230lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7016.7.LED	MÓDULO LED			280W		18900lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7017.8.LED	MÓDULO LED			224W		15120lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7017.8.LED	MÓDULO LED			320W		21600lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7018.9.LED	MÓDULO LED			252W		17010lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7018.9.LED	MÓDULO LED			360W		24300lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7019.10.LED	MÓDULO LED			280W		18900lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7019.10.LED	MÓDULO LED			400W		27000lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V


Potência e fluxo do sistema.

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - SOBREPOR

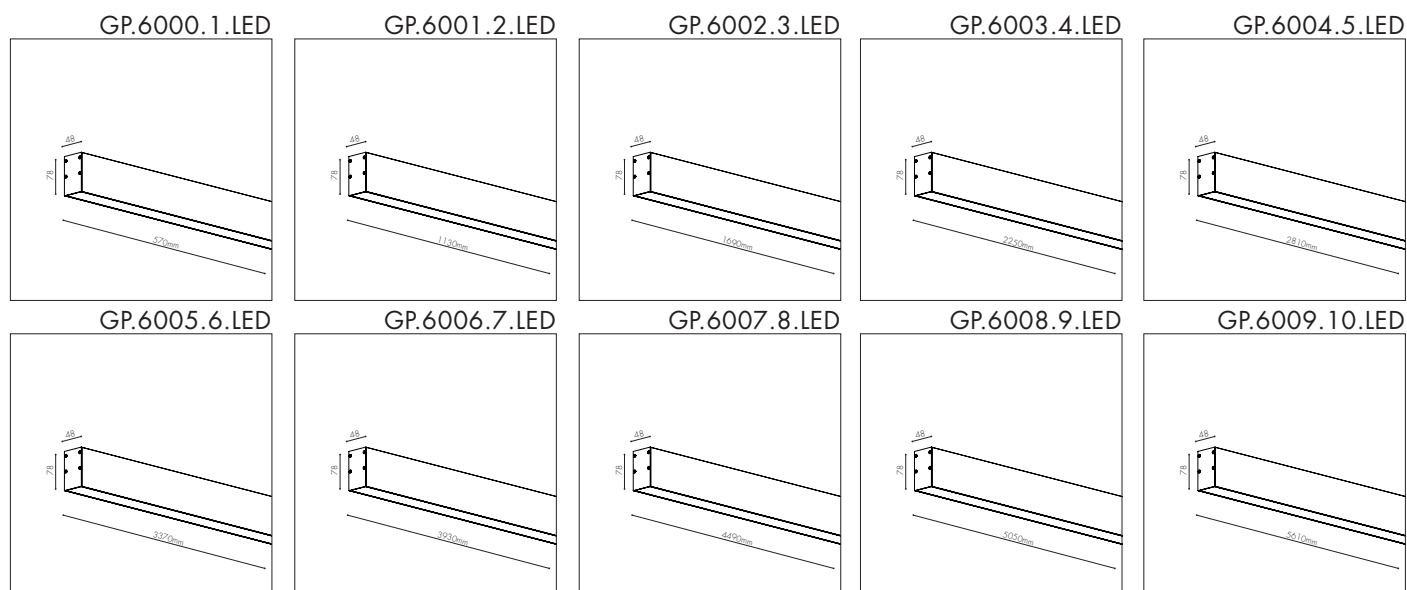


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.6000.1.LED	MÓDULO LED			14W		945lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6000.1.LED	MÓDULO LED			20W		1350lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6001.2.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6001.2.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6002.3.LED	MÓDULO LED			42W		2835lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6002.3.LED	MÓDULO LED			60W		4050lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6003.4.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6003.4.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6004.5.LED	MÓDULO LED			70W		4725lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6004.5.LED	MÓDULO LED			100W		6750lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6005.6.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6005.6.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6006.7.LED	MÓDULO LED			98W		6615lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6006.7.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6007.8.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6007.8.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6008.9.LED	MÓDULO LED			126W		8505lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6008.9.LED	MÓDULO LED			180W		12150lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6009.10.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6009.10.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V


GP.8000.1.LED




GP.8001.2.LED




GP.8002.3.LED




GP.8003.4.LED




GP.8004.5.LED




GP.8005.6.LED




GP.8006.7.LED





GP.8007.8.LED



GP.8008.9.LED



GP.8009.10.LED



CÓDIGO	FONTE DE LUZ	FONTE DE LUZ	BASE	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.8000.1.LED	MÓDULO LED			14W		945lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8000.1.LED	MÓDULO LED			20W		1350lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8001.2.LED	MÓDULO LED			28W		1890lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8001.2.LED	MÓDULO LED			40W		2700lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8002.3.LED	MÓDULO LED			42W		2835lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8002.3.LED	MÓDULO LED			60W		4050lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8003.4.LED	MÓDULO LED			56W		3780lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8003.4.LED	MÓDULO LED			80W		5400lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8004.5.LED	MÓDULO LED			70W		4725lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8004.5.LED	MÓDULO LED			100W		6750lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8005.6.LED	MÓDULO LED			84W		5670lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8005.6.LED	MÓDULO LED			120W		8100lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8006.7.LED	MÓDULO LED			98W		6615lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8006.7.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8007.8.LED	MÓDULO LED			112W		7560lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8007.8.LED	MÓDULO LED			160W		10800lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8008.9.LED	MÓDULO LED			126W		8505lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8008.9.LED	MÓDULO LED			180W		12150lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8009.10.LED	MÓDULO LED			140W		9450lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8009.10.LED	MÓDULO LED			200W		13500lm	3000K	>80	68lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V



