

ubá


u·bá

Sf

1 Canoa sem quilha, pequena e rasa, usada pelos indígenas, escavada em um só tronco de árvore, ou feita da casca da árvore, em uma só peça.

2 Canoa ou qualquer embarcação leve.

ETIMOLOGIA
tupi ywá.

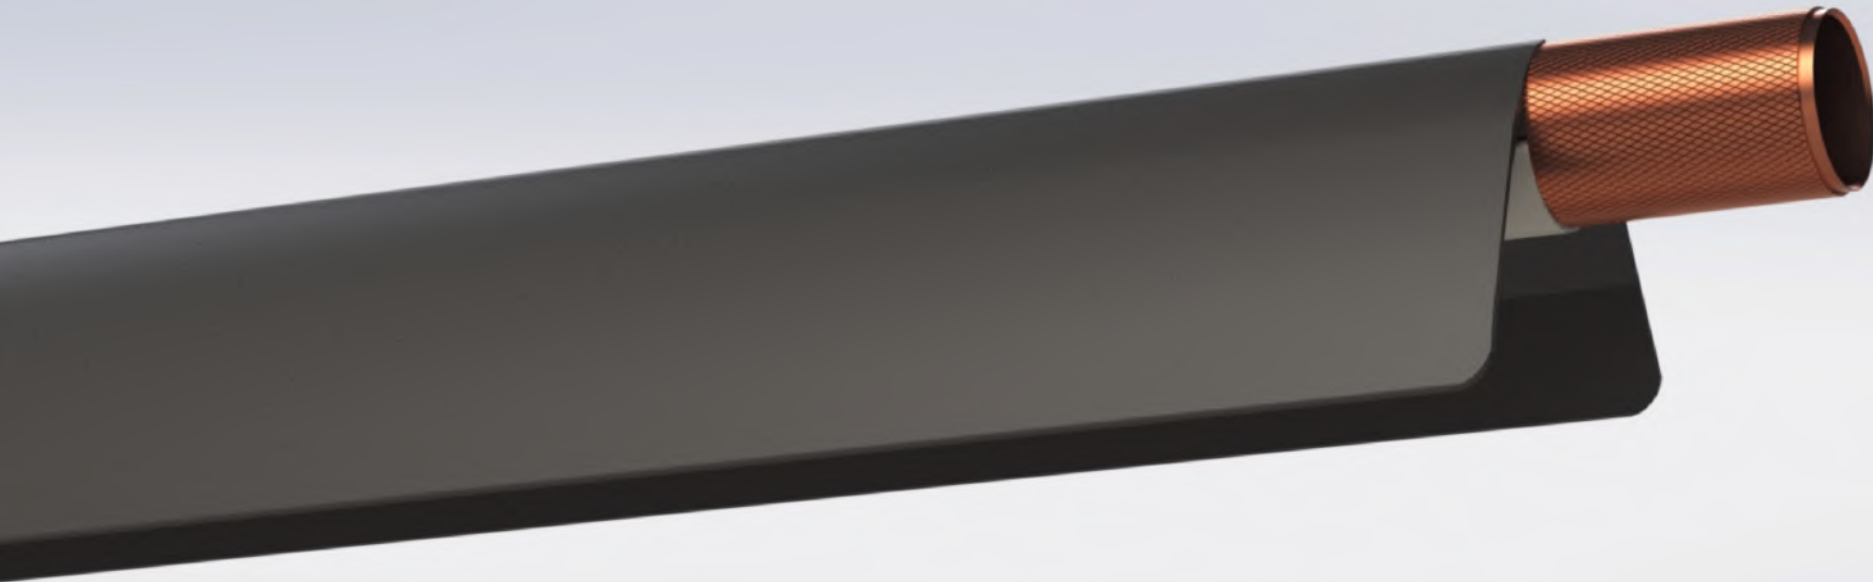

ubá

1 Canoe without a keel, small and shallow, used by the indigenous people, excavated from a single tree trunk, or made from the bark of the tree, in one piece.

2 Canoe or any light vessel

Ubá is the new linear system from Omega Light.

Made of extruded aluminum profile in two sizes, with microtextured paint and aluminum components with anodized finish, it can be presented in standalone models, recessed or diffuse continuous line with light distribution adjustment.

In the standalone and recessed model, it has diffused optics or darklight lenses with lengths of up to 1.80m, suitable for residential environments such as dining rooms, or corporate environments like meeting and reception rooms. Option for activation and dimming via touchless sensor in the diffuse standalone version.

Diffuse continuous lines with direct illumination in lengths of up to 2,5 meters in an unique piece, which can be combined into longer lines using linear junction accessories. Ideal for work areas in corporate environments, bringing glare control and visual comfort.

Ubá brings comfortable and controlled lighting, in a light and elegant way, for the most diverse environments.

ubá

1 Canoa sin quilla, pequeña y poco profunda, utilizada por los indígenas, excavada en un solo tronco de árbol, o hecha de la corteza del árbol, en una sola pieza.

2 Canoa o cualquier embarcación ligera.

Ubá es el nuevo sistema lineal de Omega Light.

Fabricado en perfil de aluminio extrusionado en dos tamaños, con pintura microtexturizada y componentes de aluminio con acabado anodizado, se puede presentar en modelos independientes o línea continua difusa con regulación de distribución de luz.

En el modelo autónomo e empotrado dispone de óptica difusa o darklight con longitudes de hasta 1,80 m, apta para entornos residenciales como comedores, o entornos corporativos para salas de reuniones y recepciones. Posibilidad de activación y regulación mediante sensor touchless en versión autónomo difusa.

Líneas continuas difusas con iluminación directa en longitudes de hasta 2,5 metros sin unión, que se pueden combinar en líneas más largas mediante accesorios de unión. Ideal para áreas de trabajo en ambientes corporativos, brinda control del deslumbramiento y confort visual.

Ubá trae una iluminación cómoda y controlada, de forma ligera y elegante, para los ambientes más diversos.

Ubá é o novo sistema linear da Omega Light. Inspirado nas canoas escavadas em troncos de árvores, seu perfil proporciona linhas contínuas de luz, leves e delicadas.

Executada em perfil de alumínio extrudado em dois tamanhos, com pintura microtexturizada e componentes em alumínio com acabamento anodizado, pode se apresentar nos modelos standalone, embutida ou linha contínua difusa com ajuste de distribuição de luz.

No modelo standalone e embutida, possui ótica difusa ou darklight com comprimentos de até 1,80m indicado para ambientes residenciais como salas de jantar, ou corporativos para salas de reuniões e recepções. Opção de acionamento e dimerização através de sensor touchless na versão standalone difusa.

Linhas contínuas difusas com iluminação direta em comprimentos de até 2,5 metros sem junção, que podem ser combinadas em linhas mais extensas através de acessórios de junção linear. Ideal para áreas de trabalho em ambientes corporativos, com recuo da fonte de luz, trazendo controle de ofuscamento e conforto visual.

Ubá traz uma iluminação confortável e controlada, em uma forma leve e elegante, para os mais diversos ambientes.

ubá P

standalone difusa
standalone difusa touchless dim

ubá G

standalone difusa

ubá G

standalone darklight

ubá G


embutida difusa

ubá G




embutida darklight



standalone



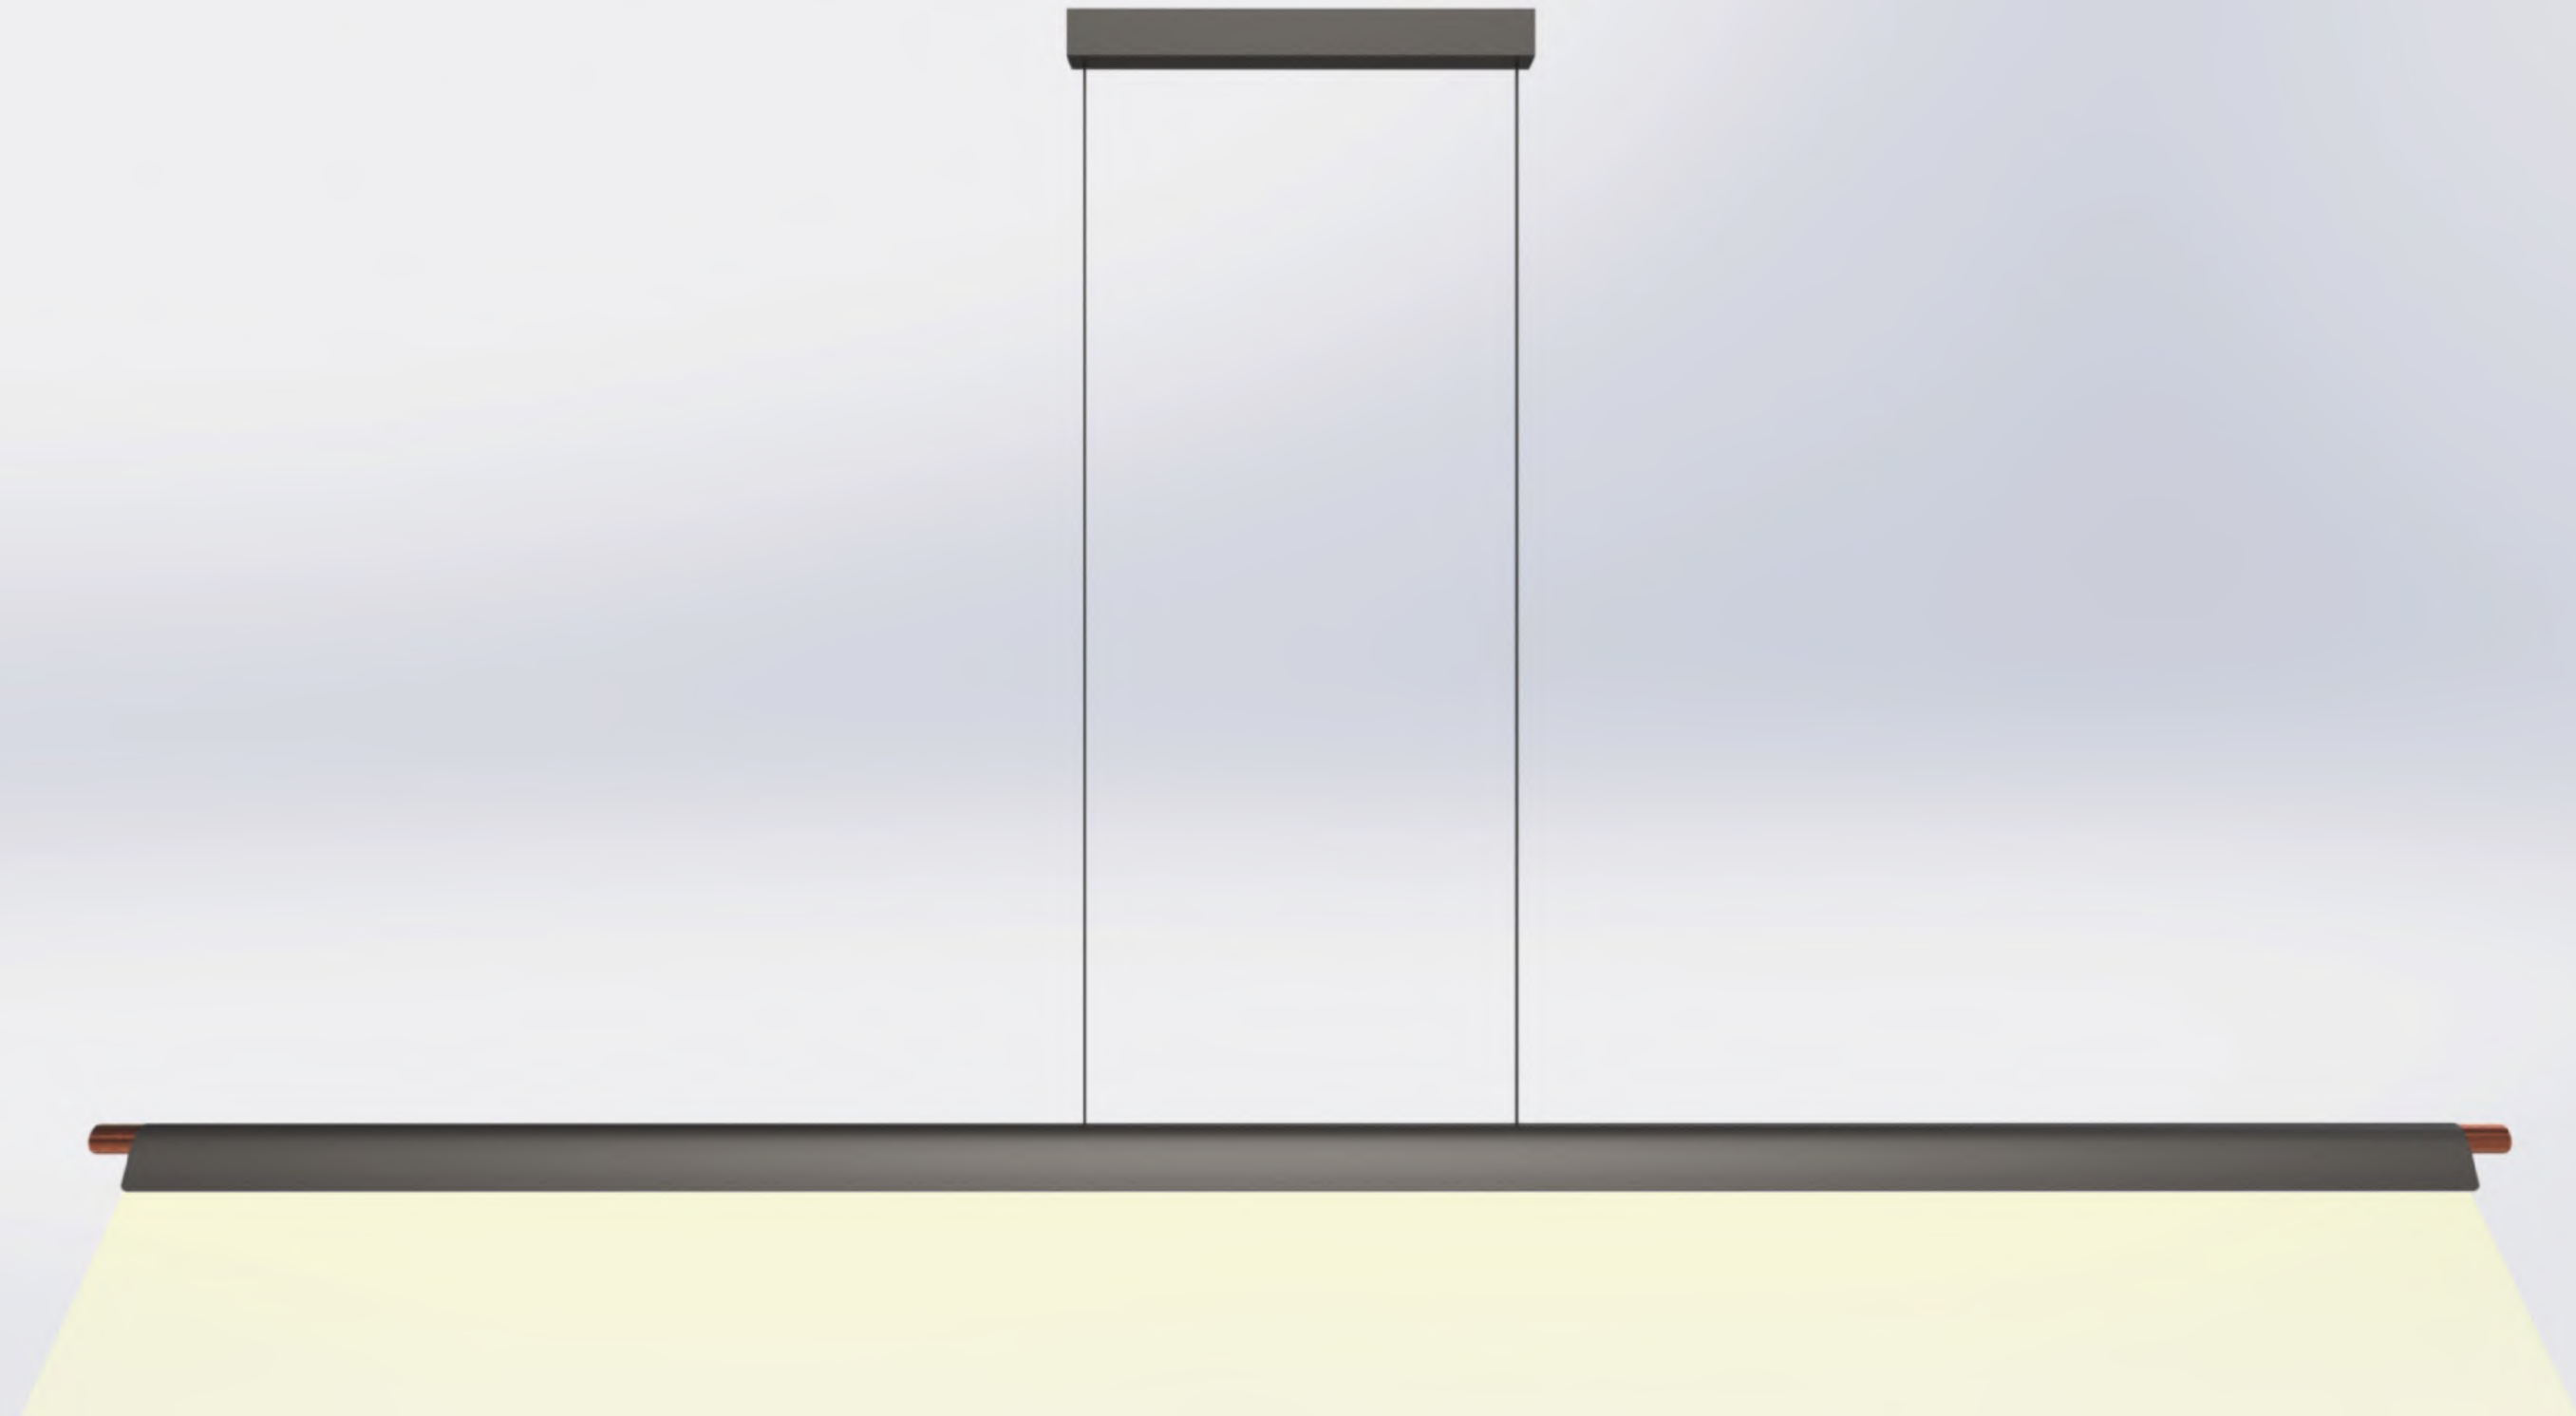


standalone
difusa

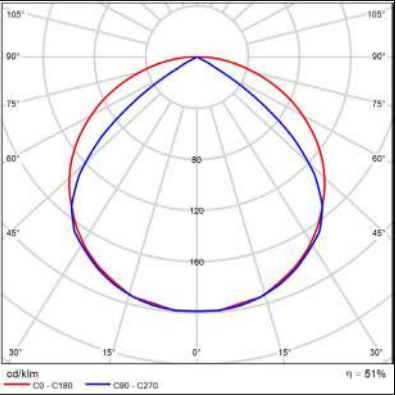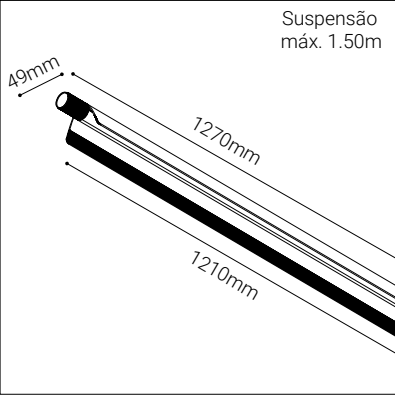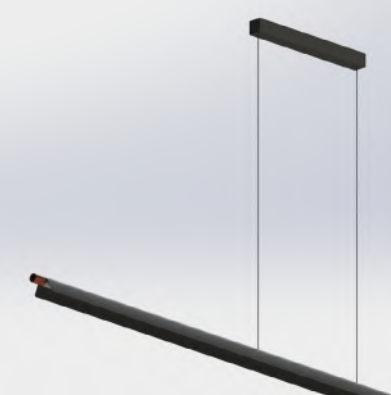




UA.0001
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- **Fluxo luminoso:** 857lm
- **Módulos:** Módulo 24Vdc - Comp. Total 1,20m
- **Potência:** 20,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

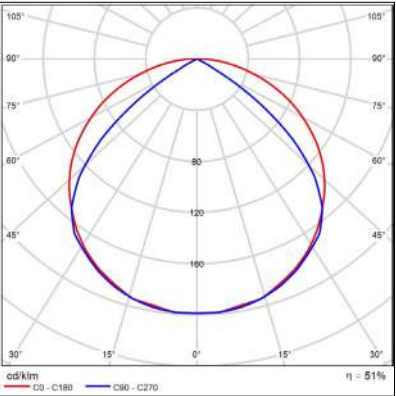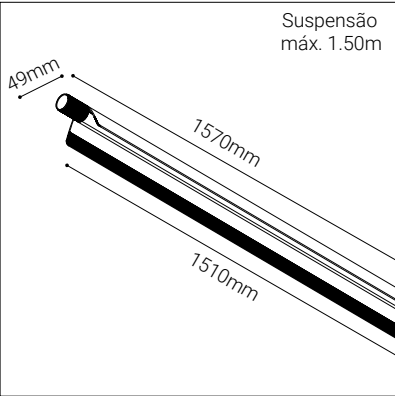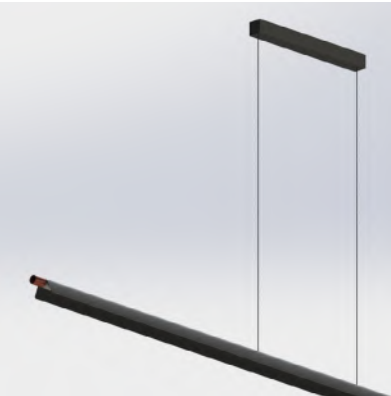

UA.0002
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- **Fluxo luminoso:** 1028lm
- **Módulos:** Módulo 24Vdc - Comp. Total 1,50m
- **Potência:** 25,1W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

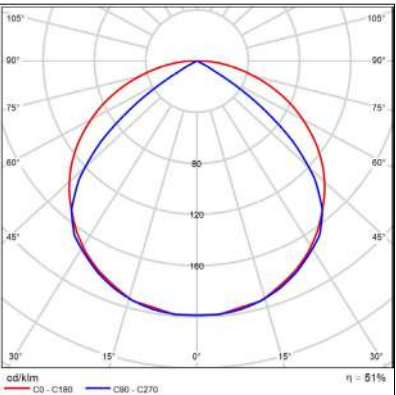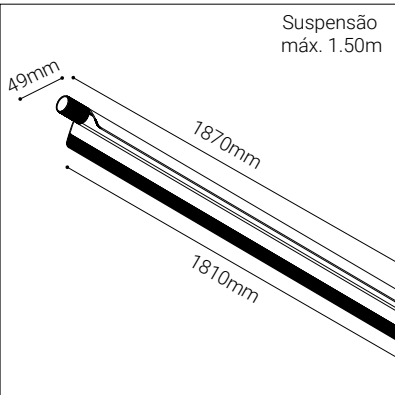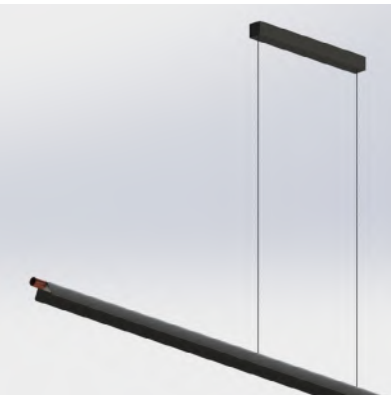



UA.0003
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- **Fluxo luminoso:** 1371lm
- **Módulos:** Módulo 24Vdc - Comp. Total 1,80m
- **Potência:** 33,5W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >90

ubá P



ubá G

standalone
difusa

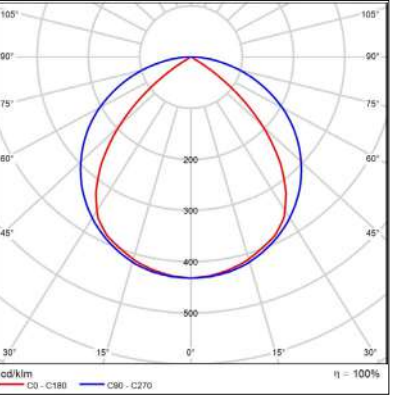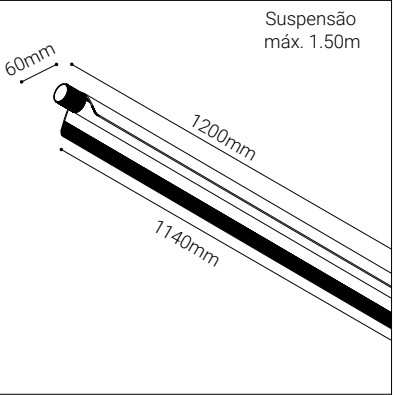

UA.0013
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- 2x Módulos 2ft - 560mm

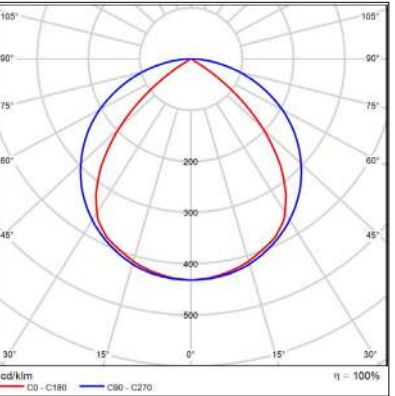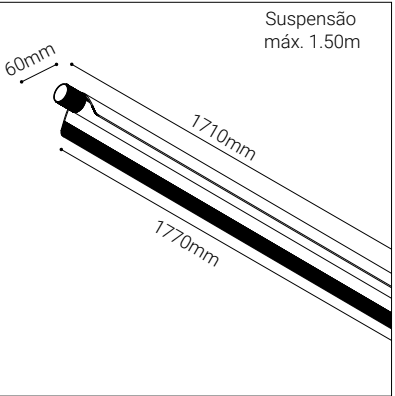

UA.0014
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido

- 3x Módulos 2ft - 560mm

UA.0013.1.LED1550

- **Fluxo luminoso:** 1933lm
- **Potência:** 28,6W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

- **Fluxo luminoso:** 2057lm
- **Potência:** 28,5W
- **CCT:** 4000K
- **IRC** >80

UA.0013.1.LED2200

- **Fluxo luminoso:** 2604lm
- **Potência:** 38,3W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

- **Fluxo luminoso:** 2734lm
- **Potência:** 38,3W
- **CCT:** 4000K
- **IRC** >80

UA.0014.1.LED1550


- **Fluxo luminoso:** 2899lm
- **Potência:** 42,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

- **Fluxo luminoso:** 3085lm
- **Potência:** 42,8W
- **CCT:** 4000K
- **IRC** >80

UA.0014.1.LED2200

- **Fluxo luminoso:** 3906lm
- **Potência:** 56,9W
- **CCT:** 3000K
- **IRC** >80

- **Fluxo luminoso:** 4102lm
- **Potência:** 56,9W
- **CCT:** 4000K
- **IRC** >80

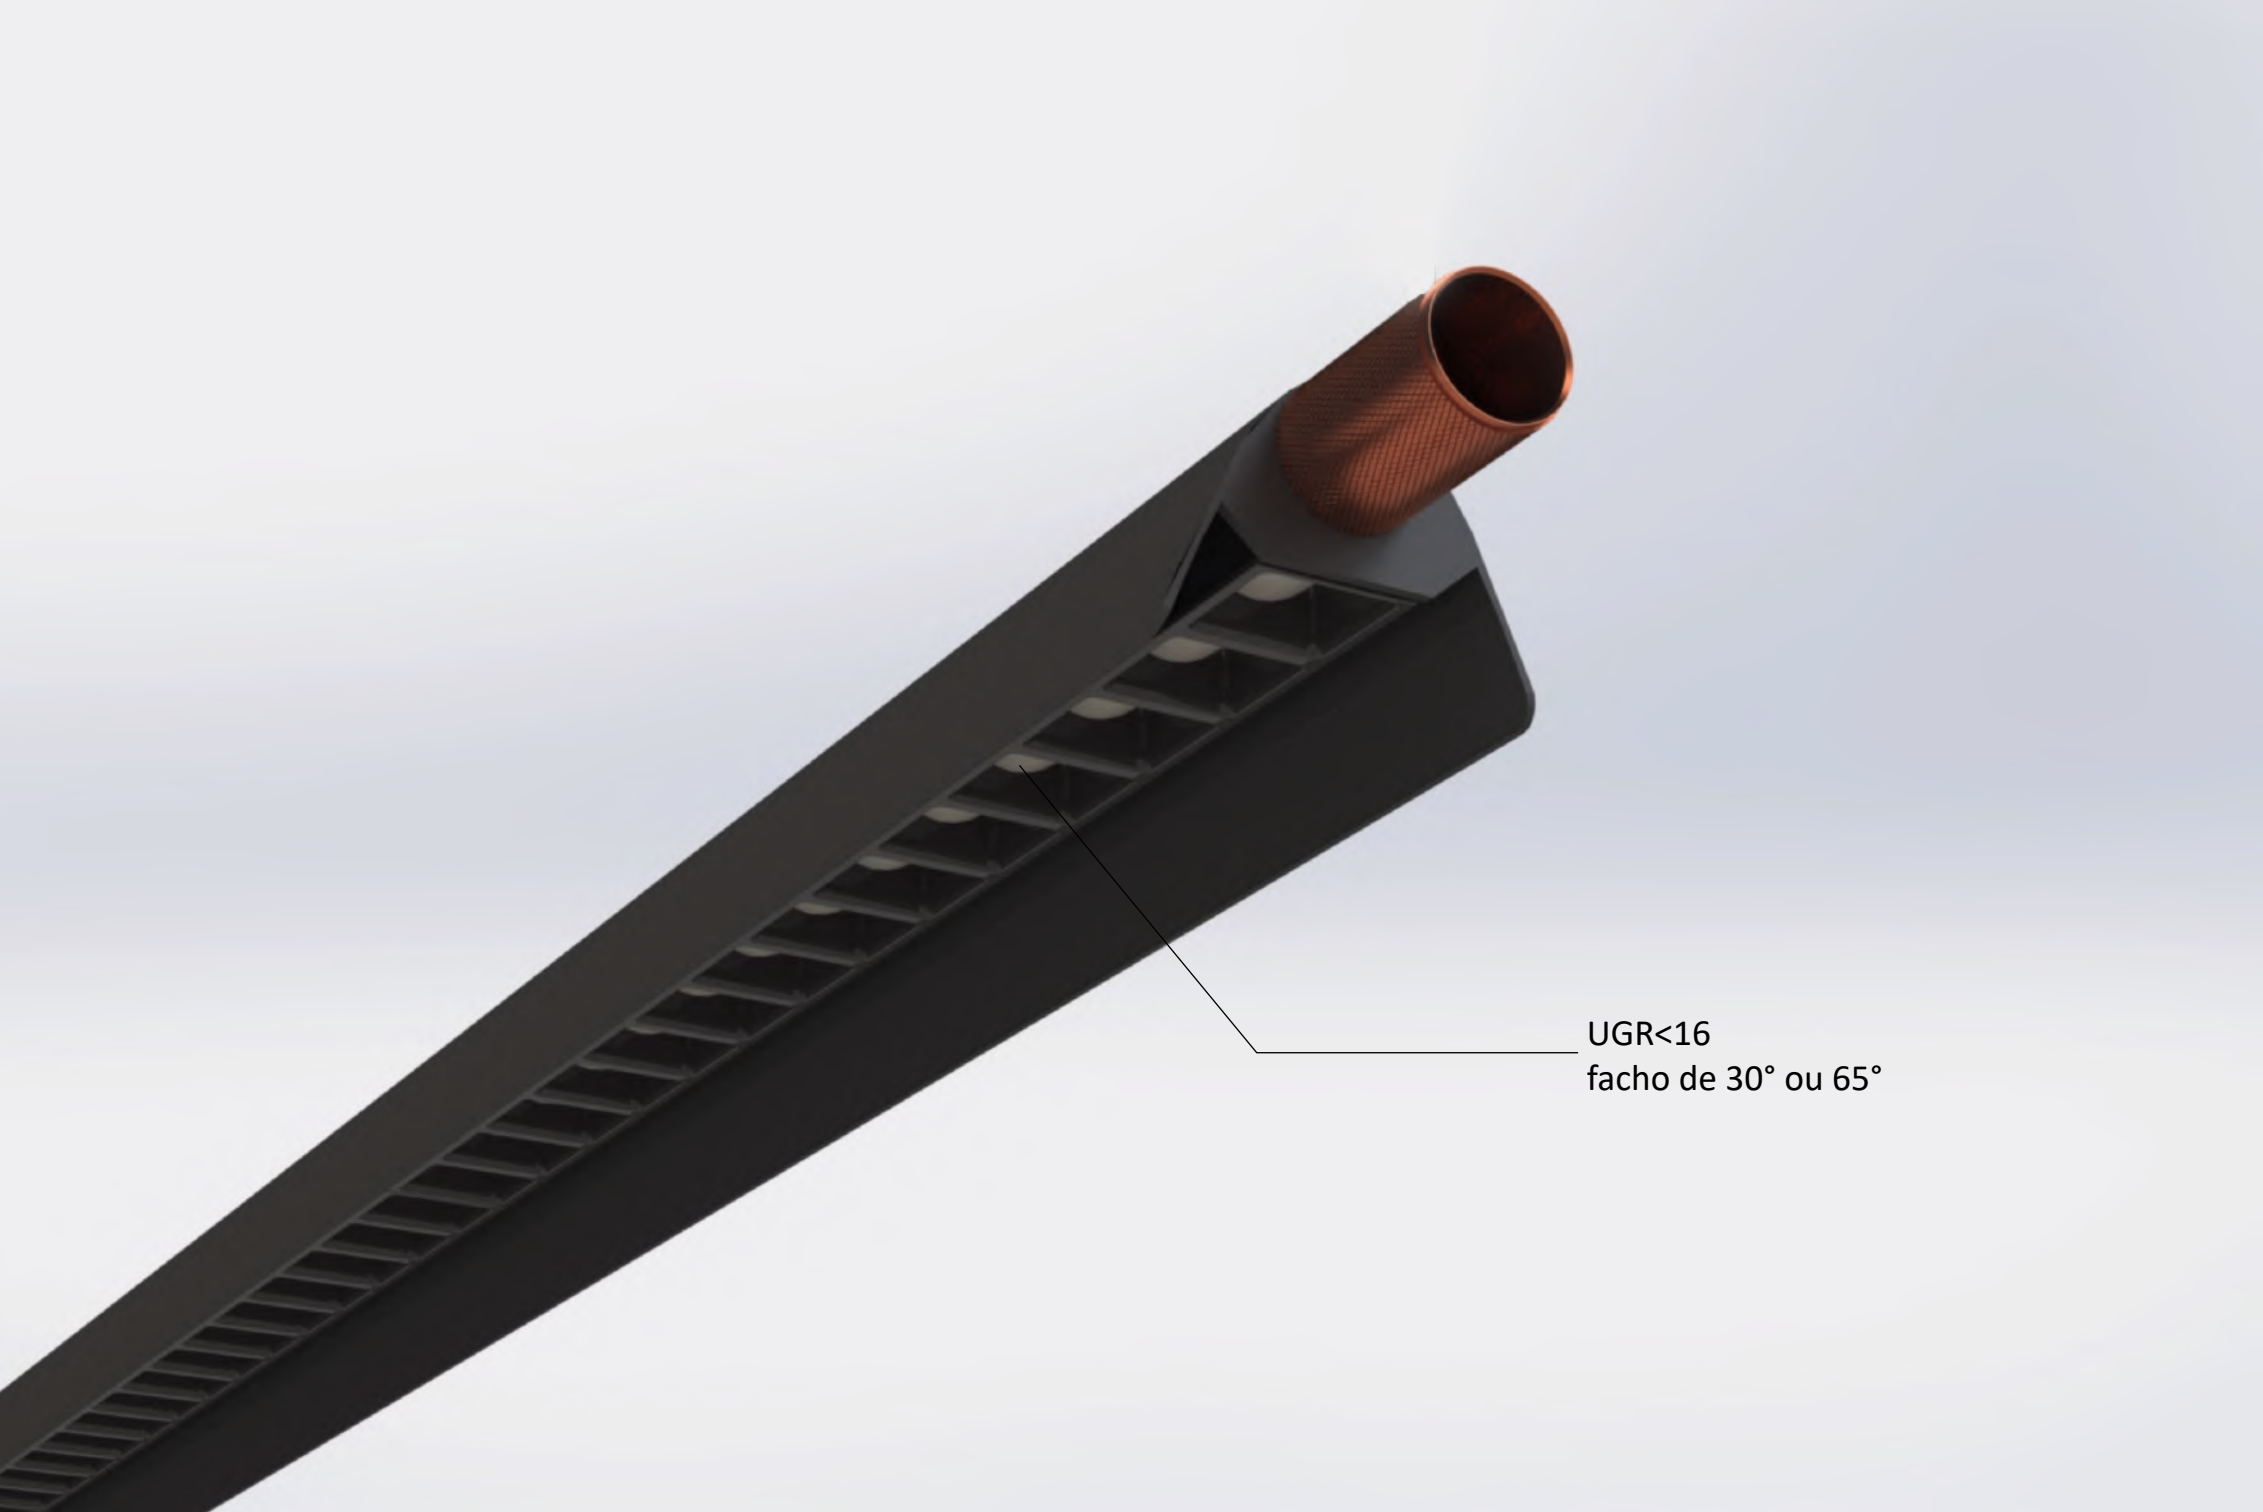




UGR<16
facho de 30° ou 65°

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16




- CCT: 3000K
- IRC >90

standalone
darklight

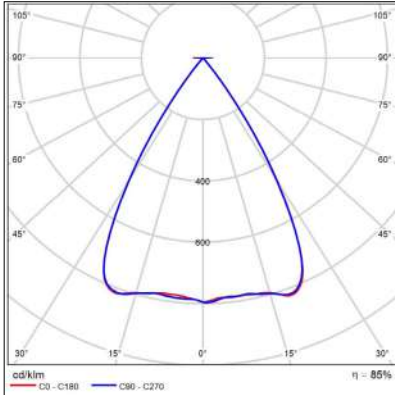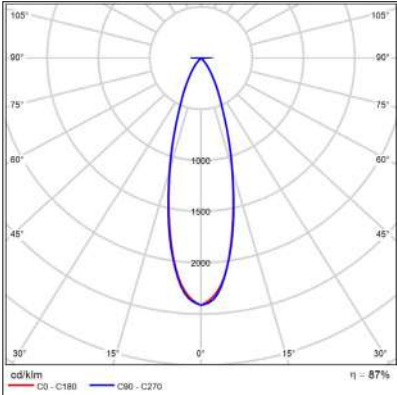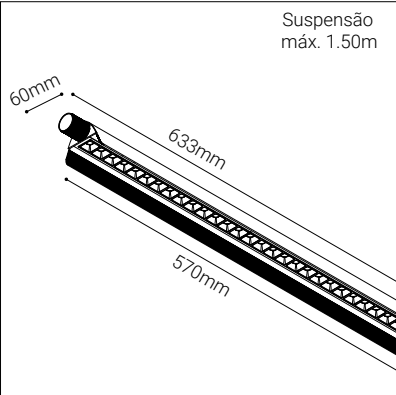

UA.0015
- Fluxo luminoso: 1618lm
- Potência: 16,1W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 1784lm
- Potência: 16,1W
- Facho: 65°

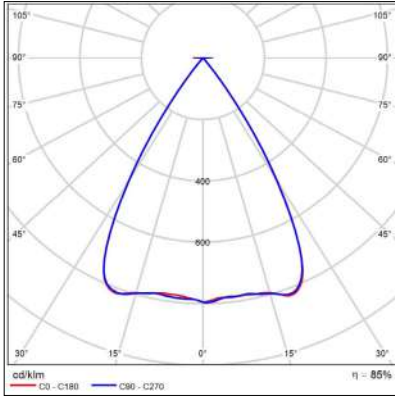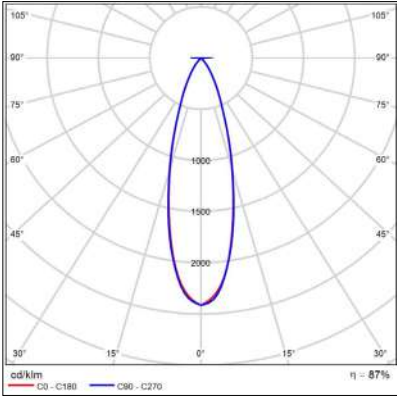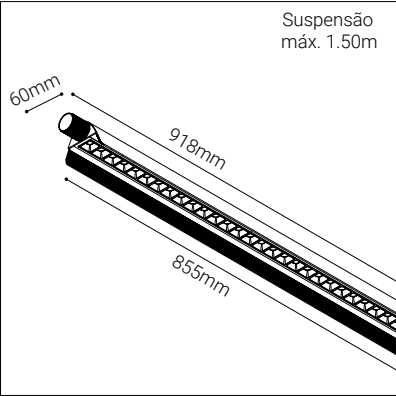




UA.0016
- Fluxo luminoso: 2427lm
- Potência: 23,6W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 2676lm
- Potência: 23,6W
- Facho: 65°

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16




- CCT: 3000K
- IRC >90

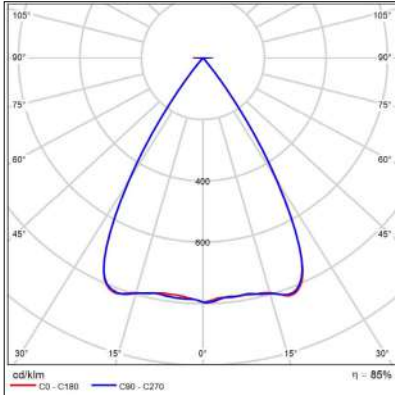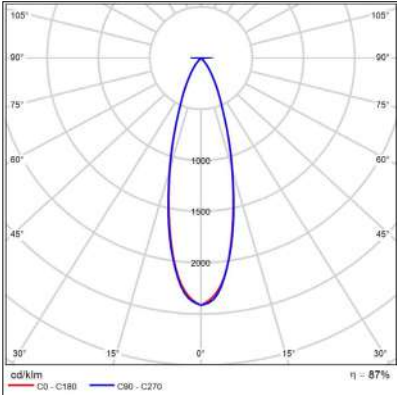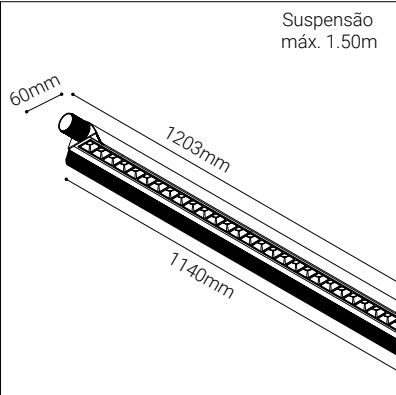

UA.0017

- Fluxo luminoso: 3236lm
- Potência: 31,5W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 3568lm
- Potência: 31,5W
- Facho: 65°

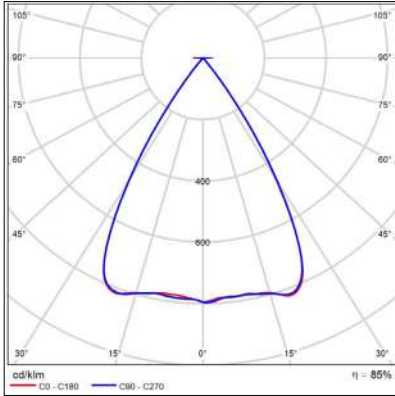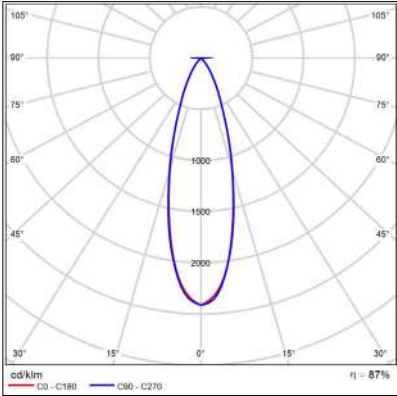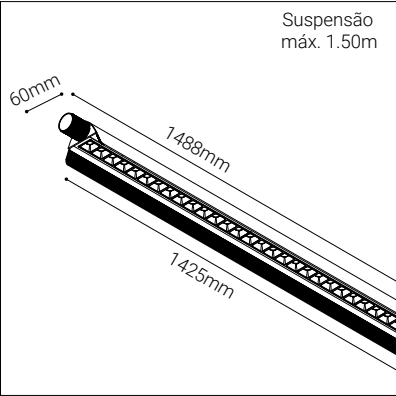

UA.0018




- Fluxo luminoso: 4045lm
- Potência: 39,4W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 4460lm
- Potência: 39,4W
- Facho: 65°

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16

- CCT: 3000K
- IRC >90

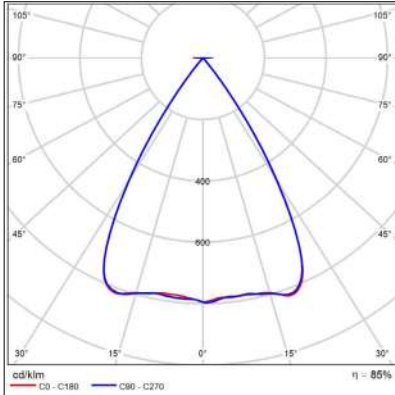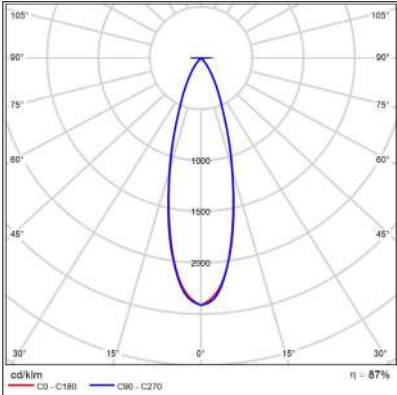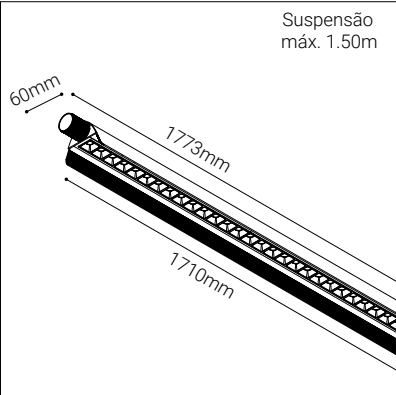

UA.0019

- Fluxo luminoso: 4854lm
- Potência: 46,8W
- Facho: 30°


- Fluxo luminoso: 5352lm
- Potência: 46,8W
- Facho: 65°

standalone

darklight




standalone

darklight



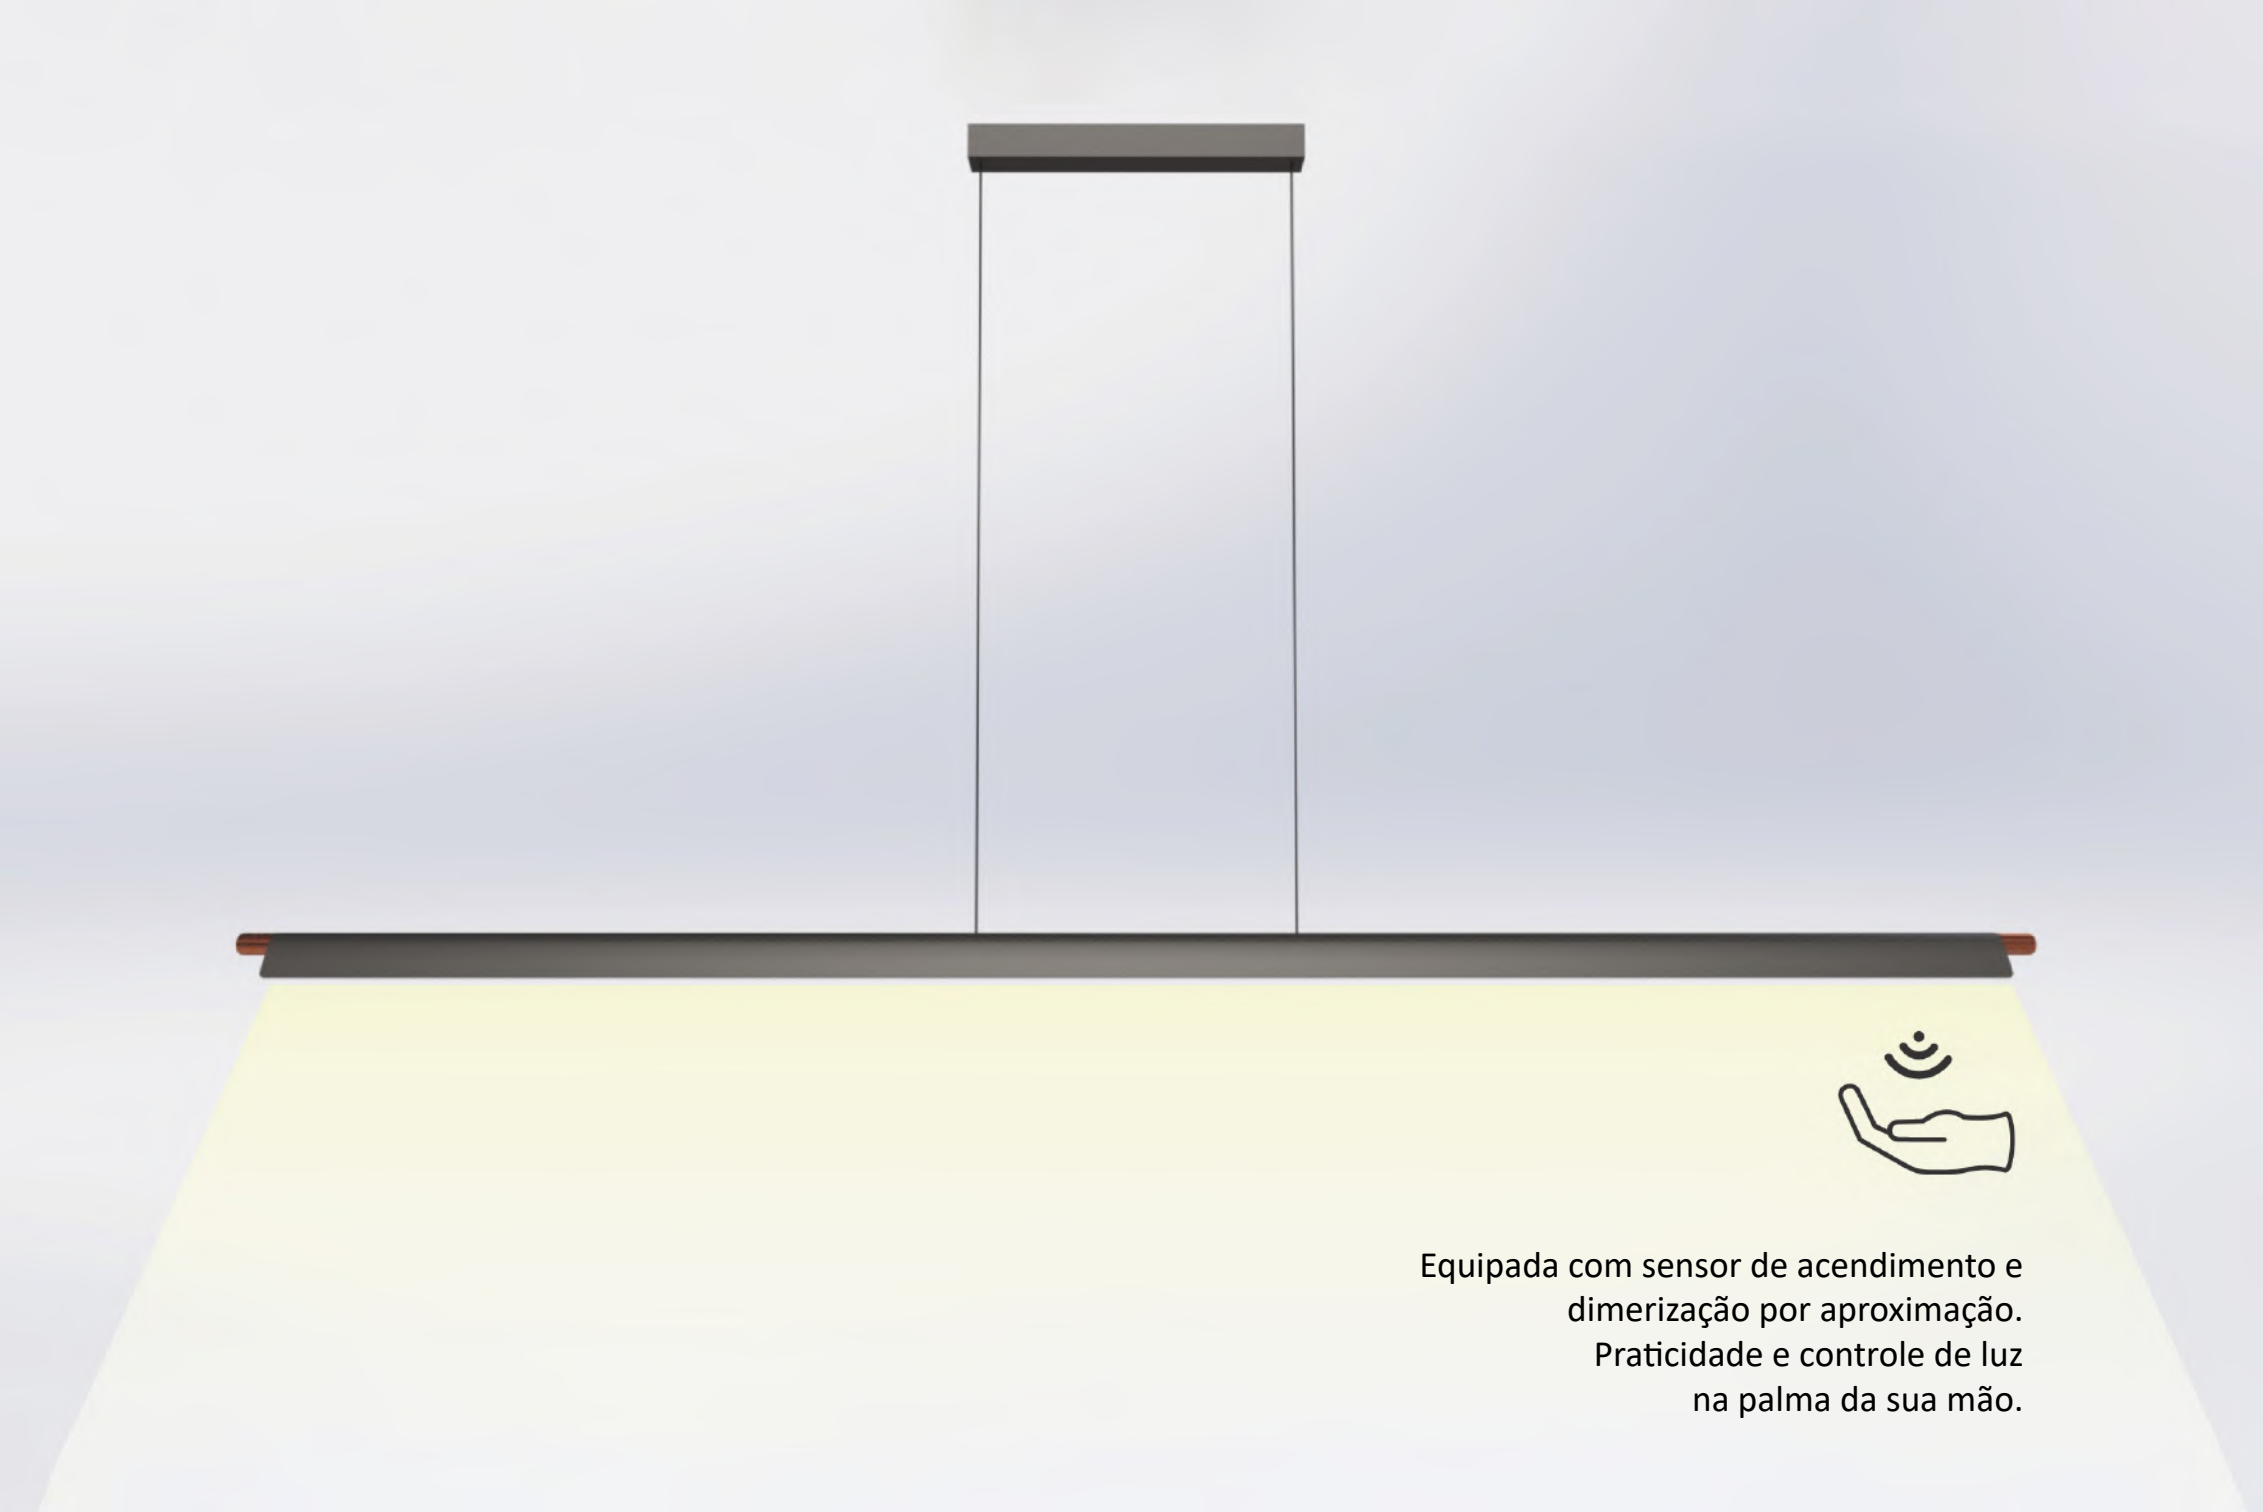


Equipada com sensor de acendimento e dimerização por aproximação. Praticidade e controle de luz na palma da sua mão.




ubá P

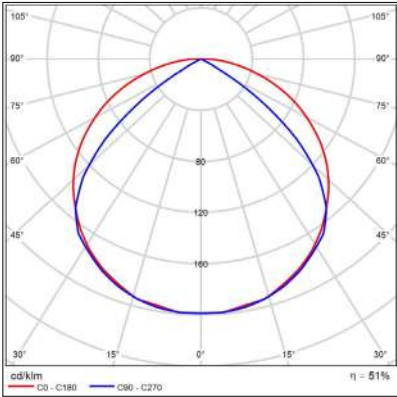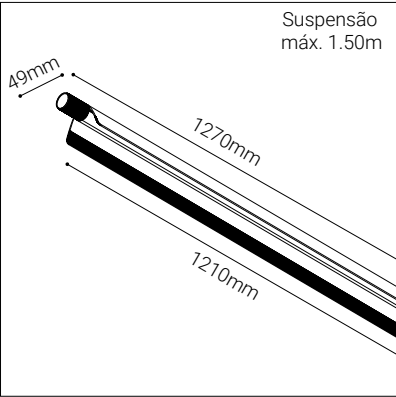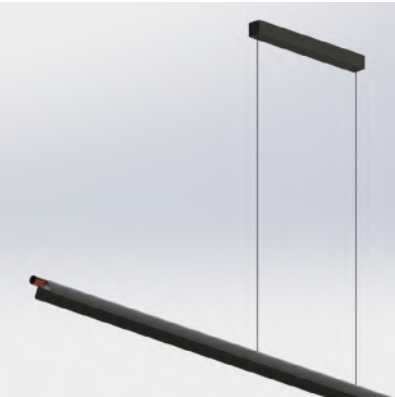

UA.0007
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização
- Fluxo luminoso: 857lm
- Potência: 20,9W
- CCT: 3000K
- IRC >90

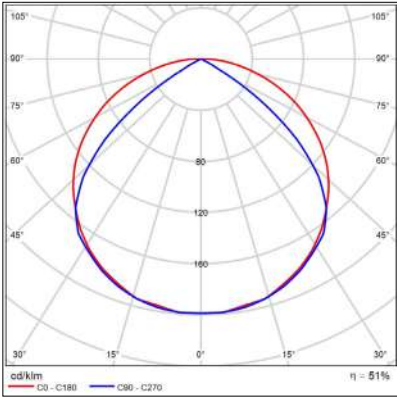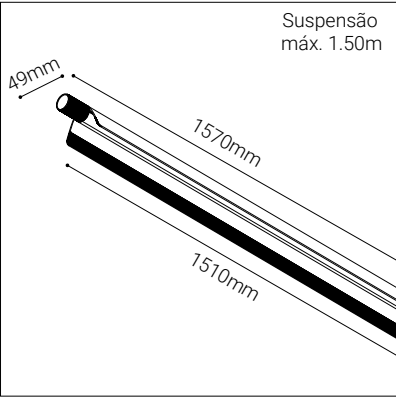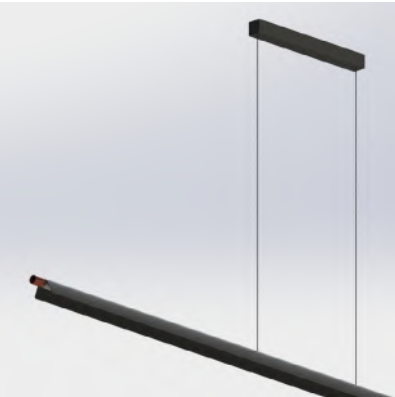


UA.0008
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização
- Fluxo luminoso: 1028lm
- Potência: 25,1W
- CCT: 3000K
- IRC >90

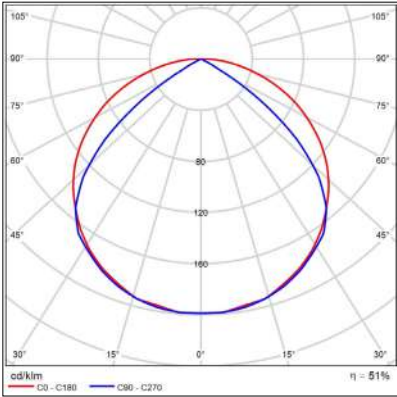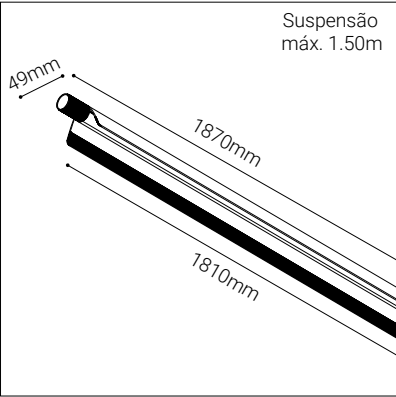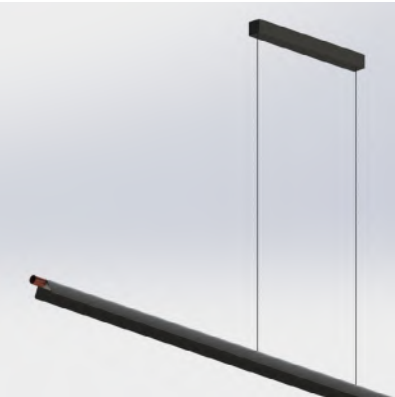

UA.0009
Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido
Equipada com sensor de acendimento e dimerização
- Fluxo luminoso: 1371lm
- Potência: 33,5W
- CCT: 3000K
- IRC >90



standalone
touchless dim

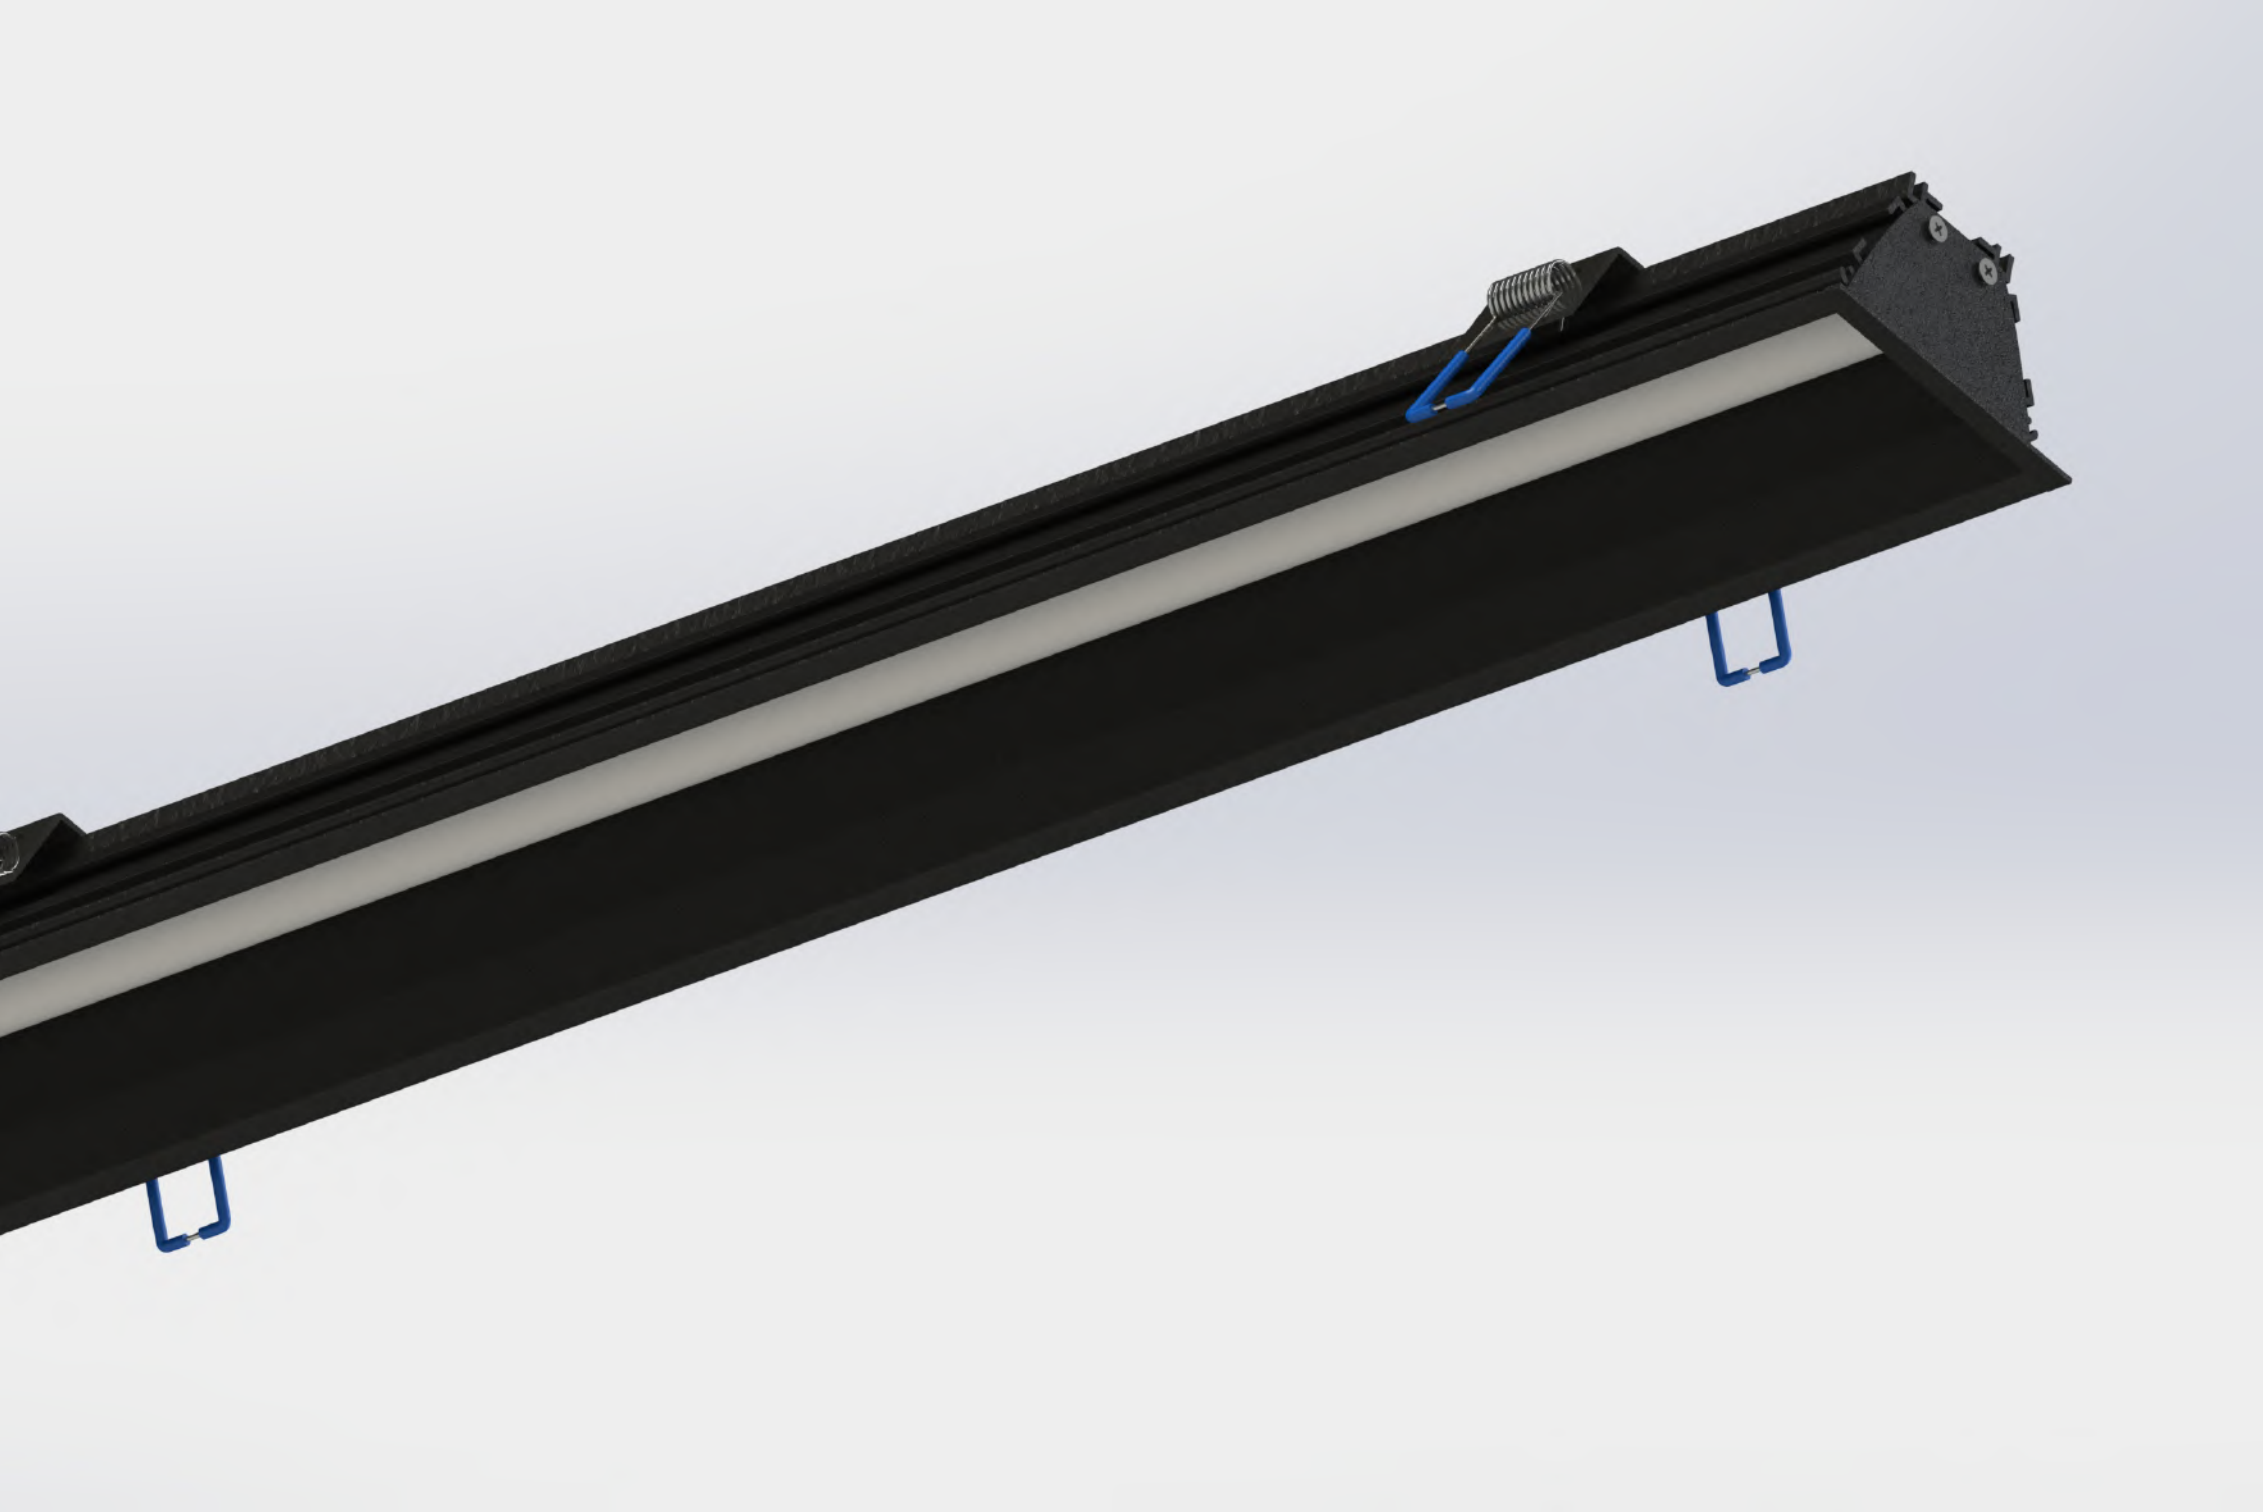

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Difusor em acrílico extrudado translúcido



embutida
difusa

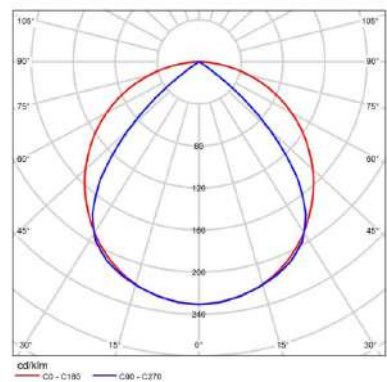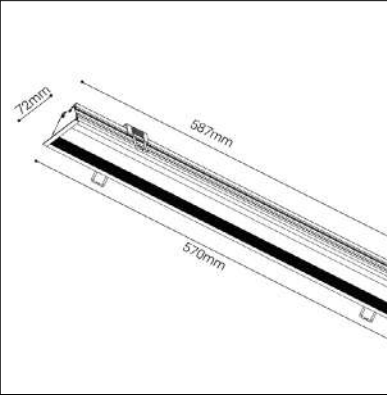

UA.1031

- Fluxo luminoso: 966lm
- Potência: 14,3W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 1028lm
- Potência: 14,27W
- CCT: 4000K
- IRC >80

- Fluxo luminoso: 1302lm
- Potência: 19,17W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 1367lm
- Potência: 19,2W
- CCT: 4000K
- IRC >80

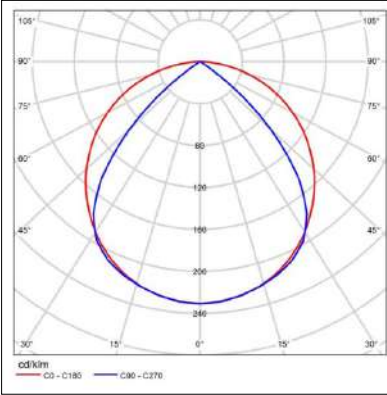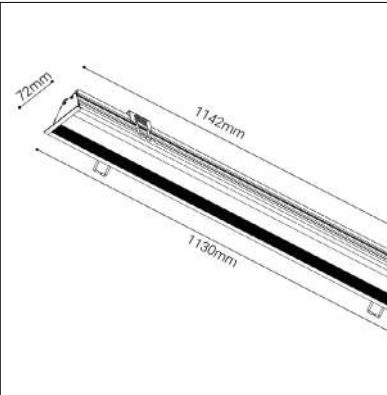

UA.1032

- Fluxo luminoso: 1932,9lm
- Potência: 28,63W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 2056,6lm
- Potência: 28,55W
- CCT: 4000K
- IRC >80



- Fluxo luminoso: 2604,1lm
- Potência: 38,35W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 1367m
- Potência: 19,2W
- CCT: 4000K
- IRC >80

ubá G

embutida
difusa

ubá G



embutida
difusa

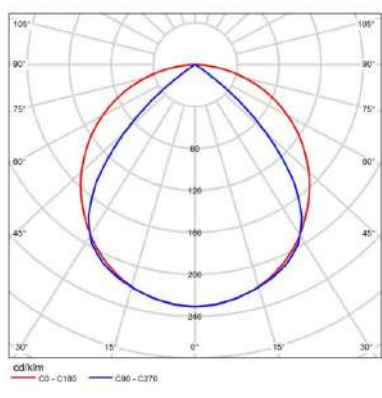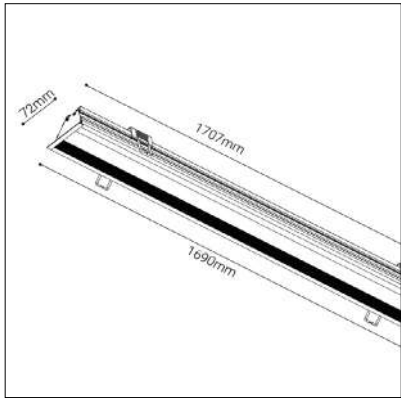

UA.1033

- Fluxo luminoso: 2899,3lm
- Potência: 42,95W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 3085,0lm
- Potência: 42,82W
- CCT: 4000K
- IRC >80



- Fluxo luminoso: 3906,1lm
- Potência: 56,90W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 4101,5lm
- Potência: 56,86W
- CCT: 4000K
- IRC >80

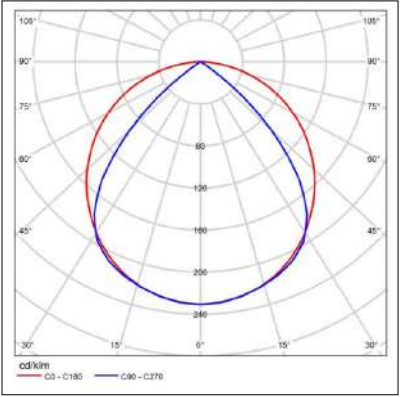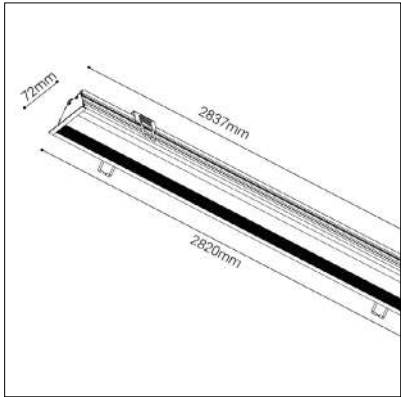

UA.1035

- Fluxo luminoso: 4832,1lm
- Potência: 71,59W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 5141,6lm
- Potência: 71,36W
- CCT: 4000K
- IRC >80

- Fluxo luminoso: 6510,1lm
- Potência: 94,5W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 5468,67m
- Potência: 94,5W
- CCT: 4000K
- IRC >80

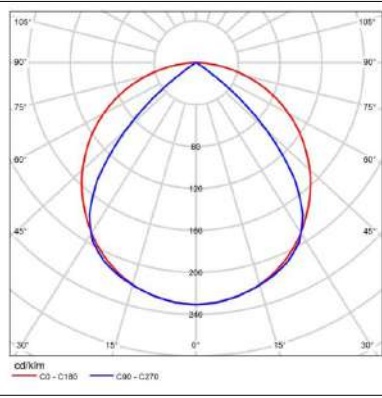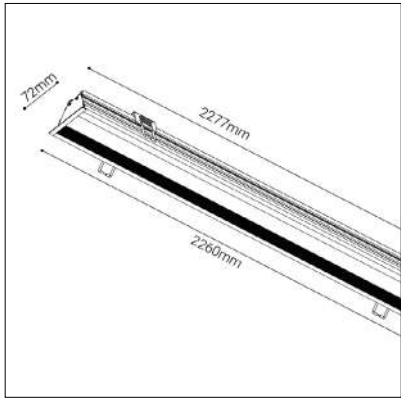

UA.1034

- Fluxo luminoso: 1932,9lm
- Potência: 28,63W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 2056,6lm
- Potência: 28,55W
- CCT: 4000K
- IRC >80

- Fluxo luminoso: 2604,1lm
- Potência: 38,35W
- CCT: 3000K
- IRC >80
- Fluxo luminoso: 1367m
- Potência: 19,2W
- CCT: 4000K
- IRC >80






ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16

- CCT: 3000K
- IRC >90




embutida
darklight

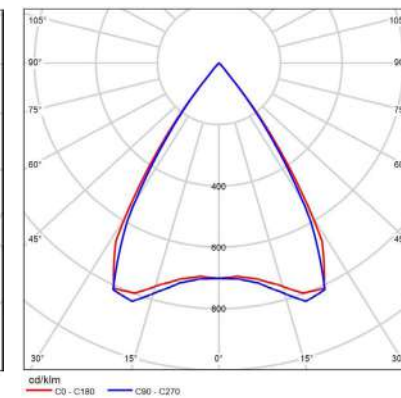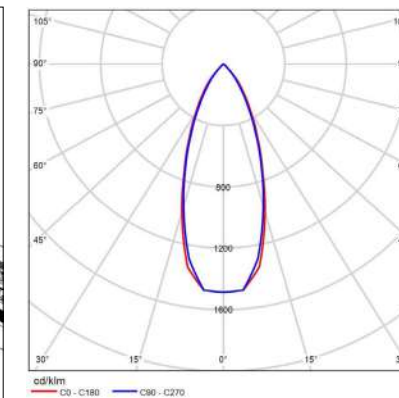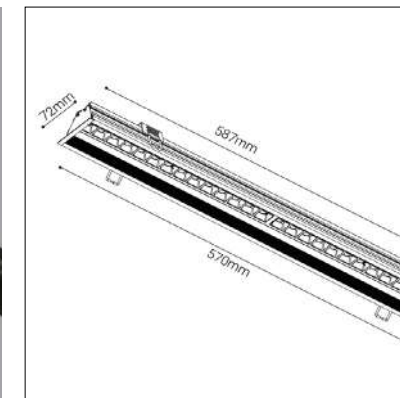

UA.1052

- Fluxo luminoso: 1617,9lm
- Potência: 16,12W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 1784,0lm
- Potência: 16,12W
- Facho: 65°

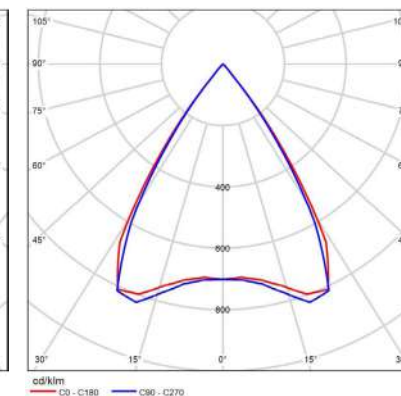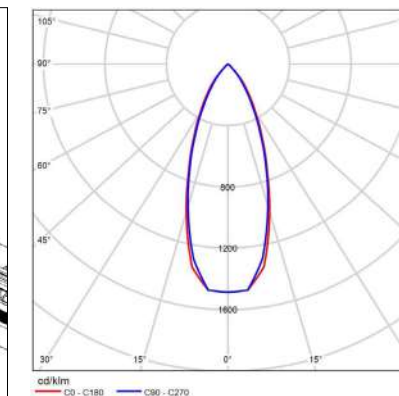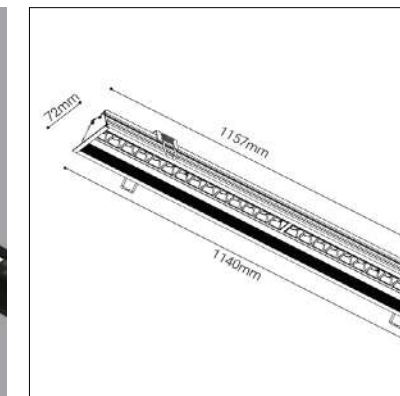

UA.1054




- Fluxo luminoso: 3235,8lm
- Potência: 31,53W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 3568,0lm
- Potência: 31,53W
- Facho: 65°

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16




- CCT: 3000K
- IRC >90

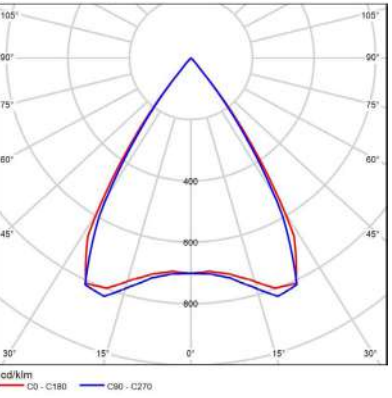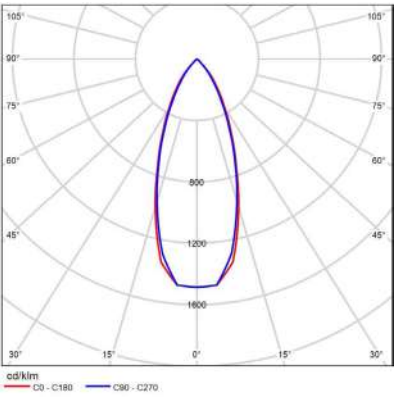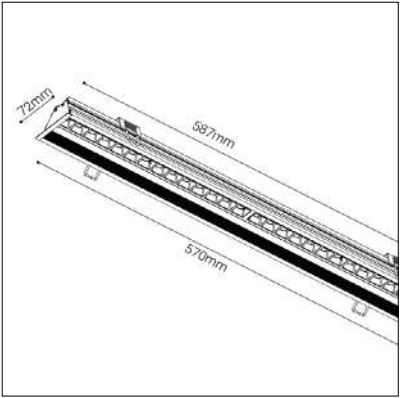

UA.1056

- Fluxo luminoso: 4853,7lm
- Potência: 46,77W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 5352,0lm
- Potência: 46,77W
- Facho: 65°

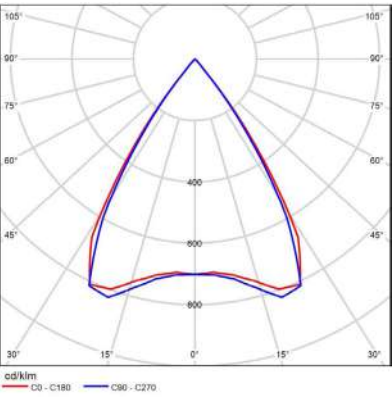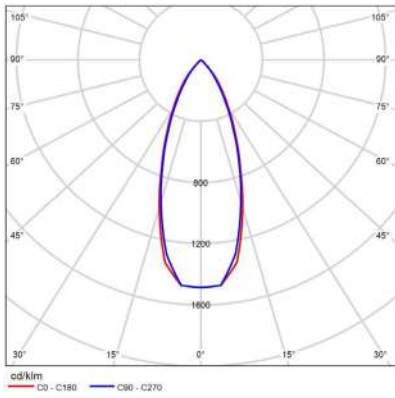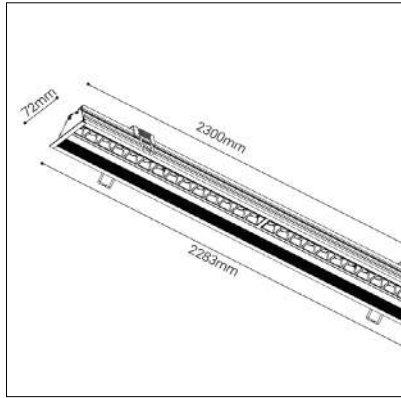

UA.1058




- Fluxo luminoso: 6471,26lm
- Potência: 64,48W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 7136,0 lm
- Potência: 64,48W
- Facho: 65°

ubá G

Alumínio extrudado pintado poliéster microtexturizado
Ponteira em alumínio anodizado
Ótica darklight UGR<16

- CCT: 3000K
- IRC >90

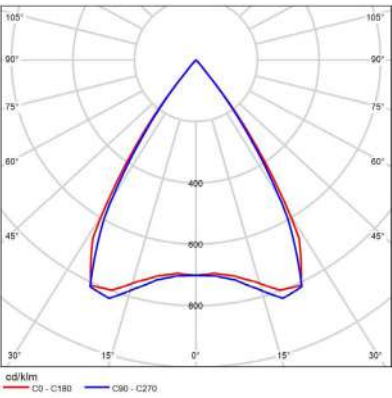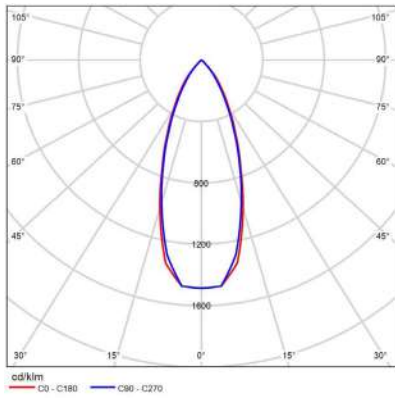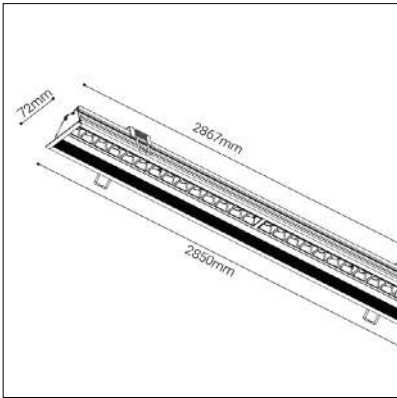

UA.1060

- Fluxo luminoso: 8089,5lm
- Potência: 80,6W
- Facho: 30°

- Fluxo luminoso: 8920,0lm
- Potência: 80,6W
- Facho: 65°

