


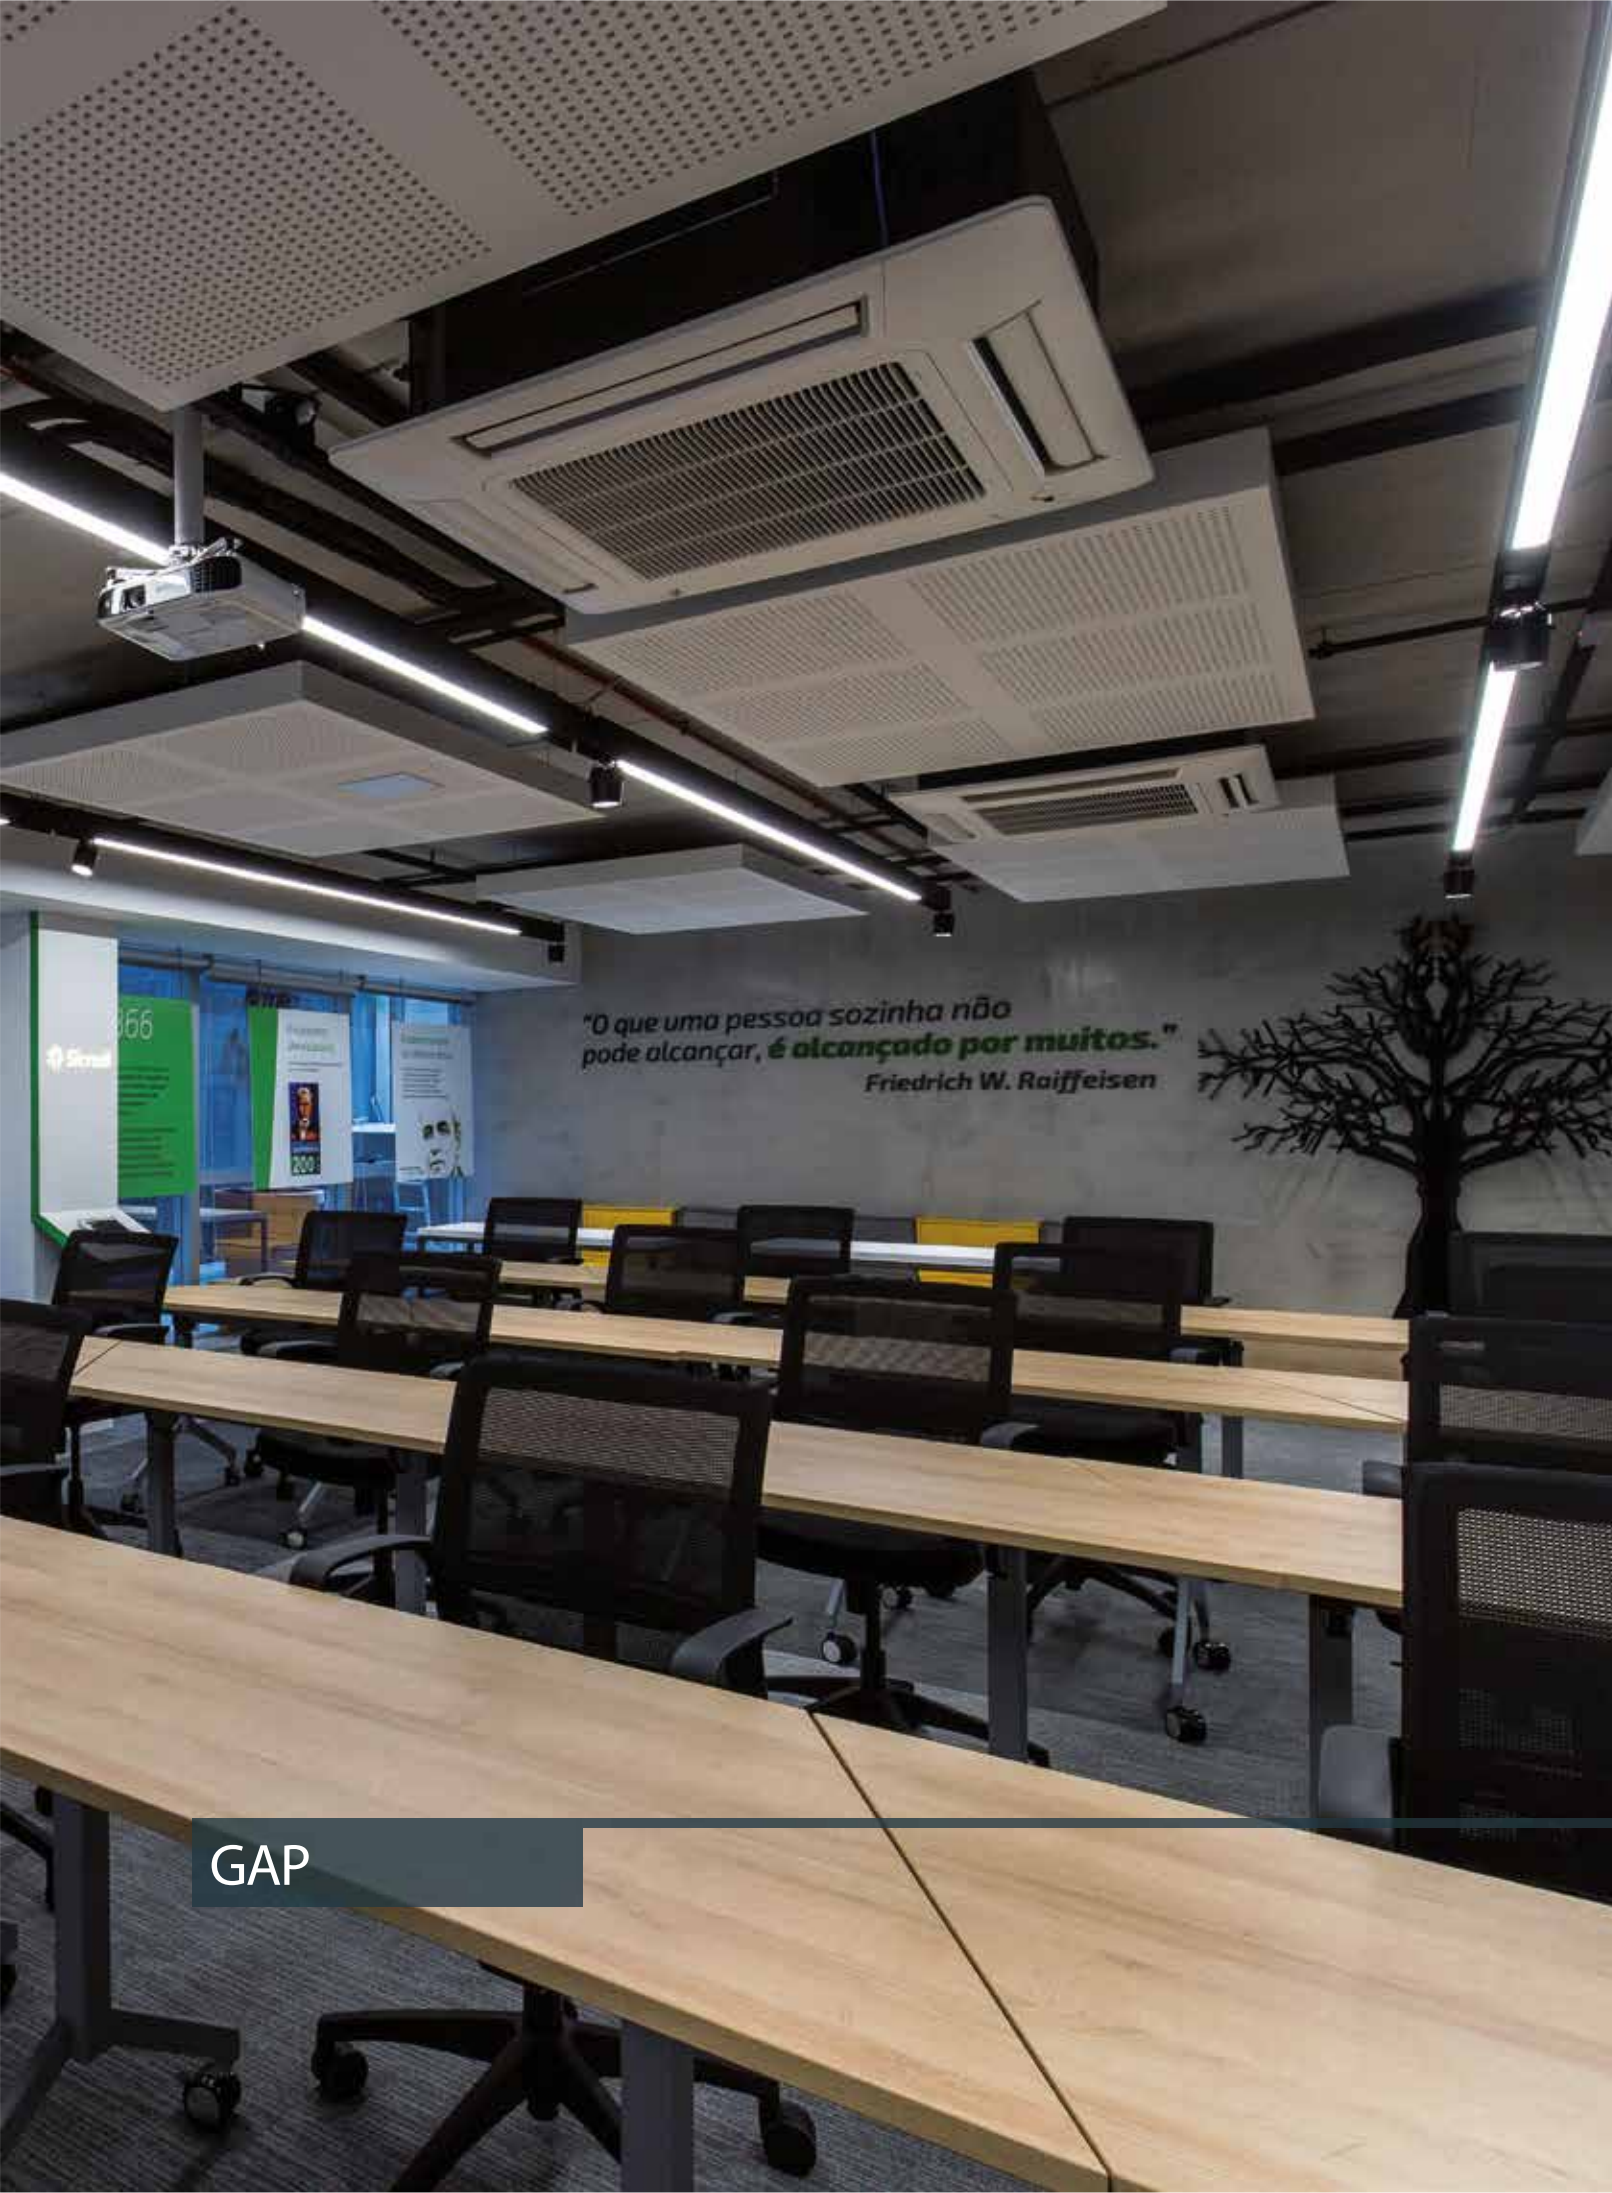

GAP

GAP

GAP é a evolução de um sistema de iluminação.

Com o propósito de preencher espaços de projeto e atender requisitos de iluminação, no sistema GAP módulos são alinhados em uma estrutura linear.

Módulos que podem proporcionar iluminação difusa, assimétrica, focal, ou ainda para aplicações específicas, como facho oval e retangulares.

Alinhamento perfeito entre ótica e fonte de luz, com toda a eficiência que se pode ter.

COMO ESPECIFICAR


A linha GAP pode ser aplicada como um sistema, abrigando uma série de módulos, ou então simplesmente como linhas contínuas de iluminação difusa.

GAP SISTEMA

1. ESPECIFICAR O PERFIL BASE - ESPECIFICADO EM METROS

O perfil base pode ser aplicado como Pendente, Sobrepor ou Embutido com abas. Abriga os módulos luminosos e pode contar com iluminação indireta ao longo de toda a linha. Conta ainda com acessórios de junção para composições.


PENDENTE

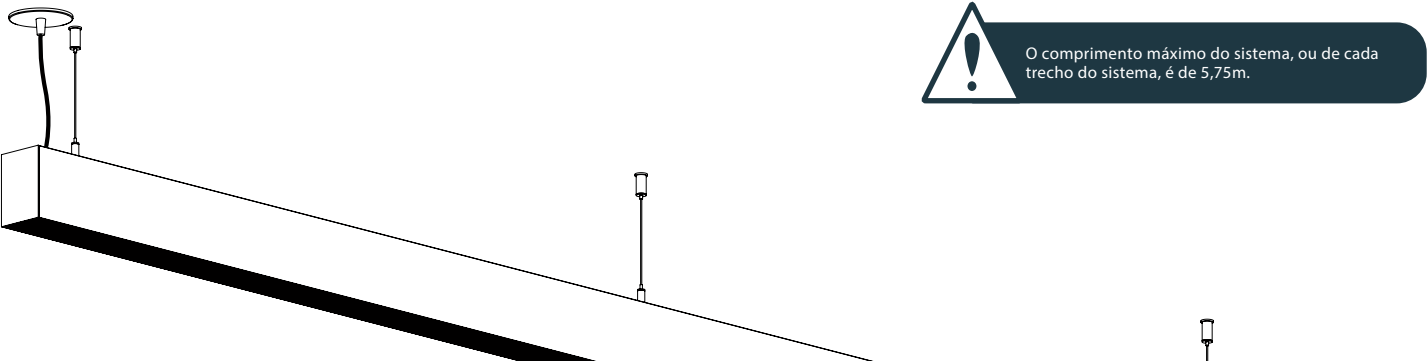

SOBREPOR




EMBUTIDO

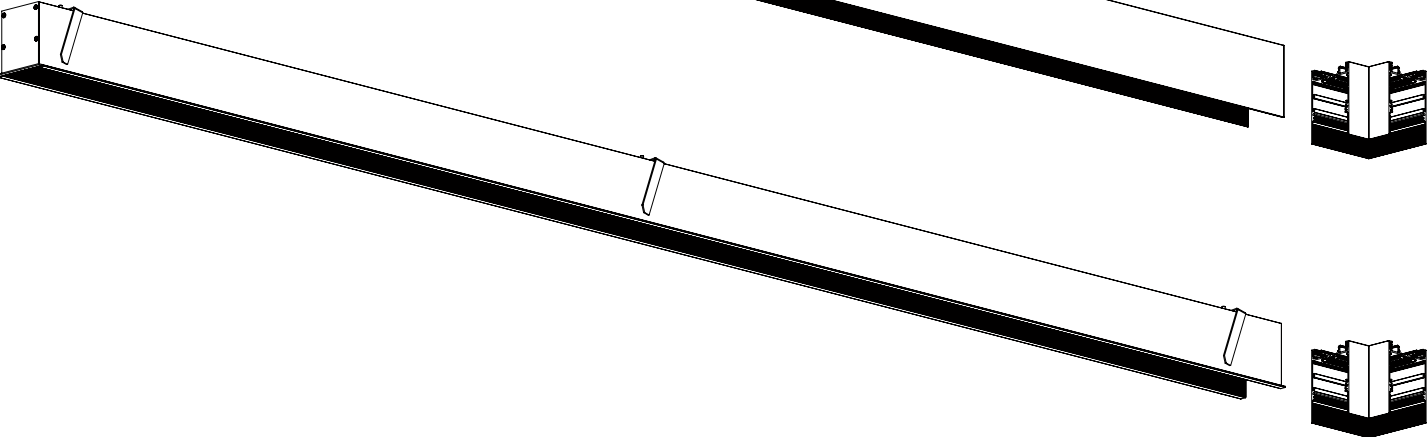


2. ESPECIFICAR OS MÓDULOS

Os módulos são abrigados no perfil base da maneira que melhor atender o projeto luminotécnico. Entre cada um dos módulos, assim como entre o módulo e a extremidade ou junção da linha, deve-se manter um espaçamento mínimo de 5cm.

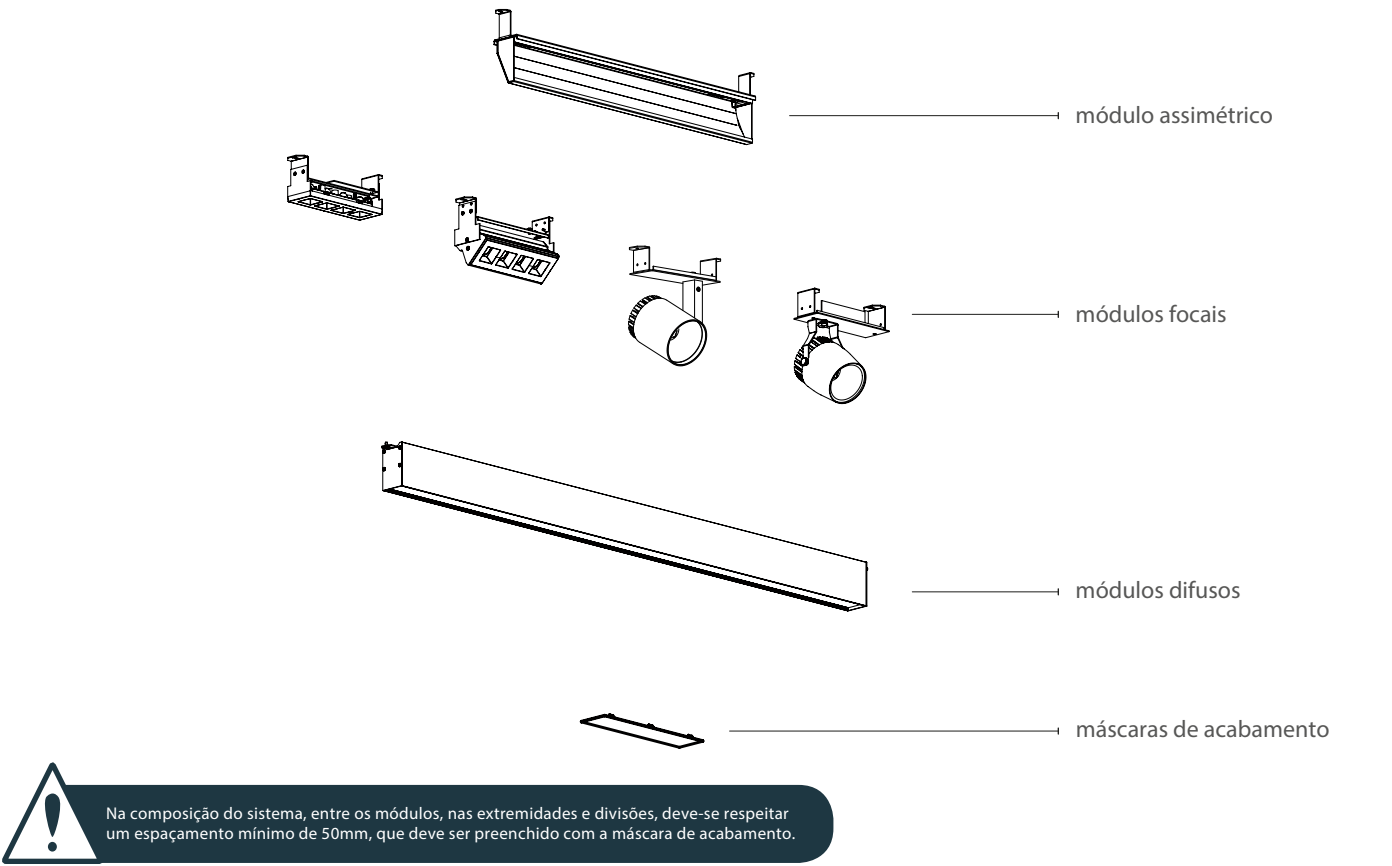



GAP SISTEMA - PERFIS BASE




GP.1000

SOMENTE SISTEMA
SEM COMPONENTE INDIRETO







GP.1001.1.LED
1120lm-3000K-IRC80




GP.1001.1.LED
1243lm-4000K-IRC80



GP.1001.1.LED
1354lm-3000K-IRC80




GP.1001.1.LED
1579m-3000K-IRC80



GP.2000

SOMENTE SISTEMA
SEM COMPONENTE INDIRETO




GP.4000

SOMENTE SISTEMA
SEM COMPONENTE INDIRETO


CÓDIGO	FORTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.1000	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP.1001	MÓDULO LED	13W*	-	1120lm* 1243lm*	3000K 4000K	>80	83,6lm/W 95,1lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.1001	MÓDULO LED	17W*	-	1354lm* 1579lm*	3000K 4000K	>80	80,6lm/W 94,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.2000	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP.4000	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*dados para cada módulo de 560mm


GAP SISTEMA - JUNÇÕES




GP.9003




GP.9011



GP.9012




GP.9013




GP.9014


JUNÇÕES PARA OS PERFIS BASE GP.1000 E GP.2000




GP.9004




GP.9015



GP.9016




GP.9017




GP.9018


JUNÇÕES PARA O PERFIL BASE GP.4000

GAP SISTEMA - MÓDULOS ASSIMÉTRICOS







GP.0021.1.LED
689lm-3000K-IRC80



GP.0021.1.LED
799lm-4000K-IRC80




GP.0021.1.LED
936lm-3000K-IRC80



GP.0021.1.LED
1007lm-4000K-IRC80


CÓDIGO	FORTE DE LUZ	POTENCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0021.1.LED	MÓDULO LED	25W 26W	ASSIMÉTRICO	689lm 799lm	3000K 4000K	>80	27,3lm/W 30,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0021.1.LED	MÓDULO LED	34W	ASSIMÉTRICO	936lm 1007lm	3000K 4000K	>80	27,9m/W 30lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS LINEARES DIFUSOS

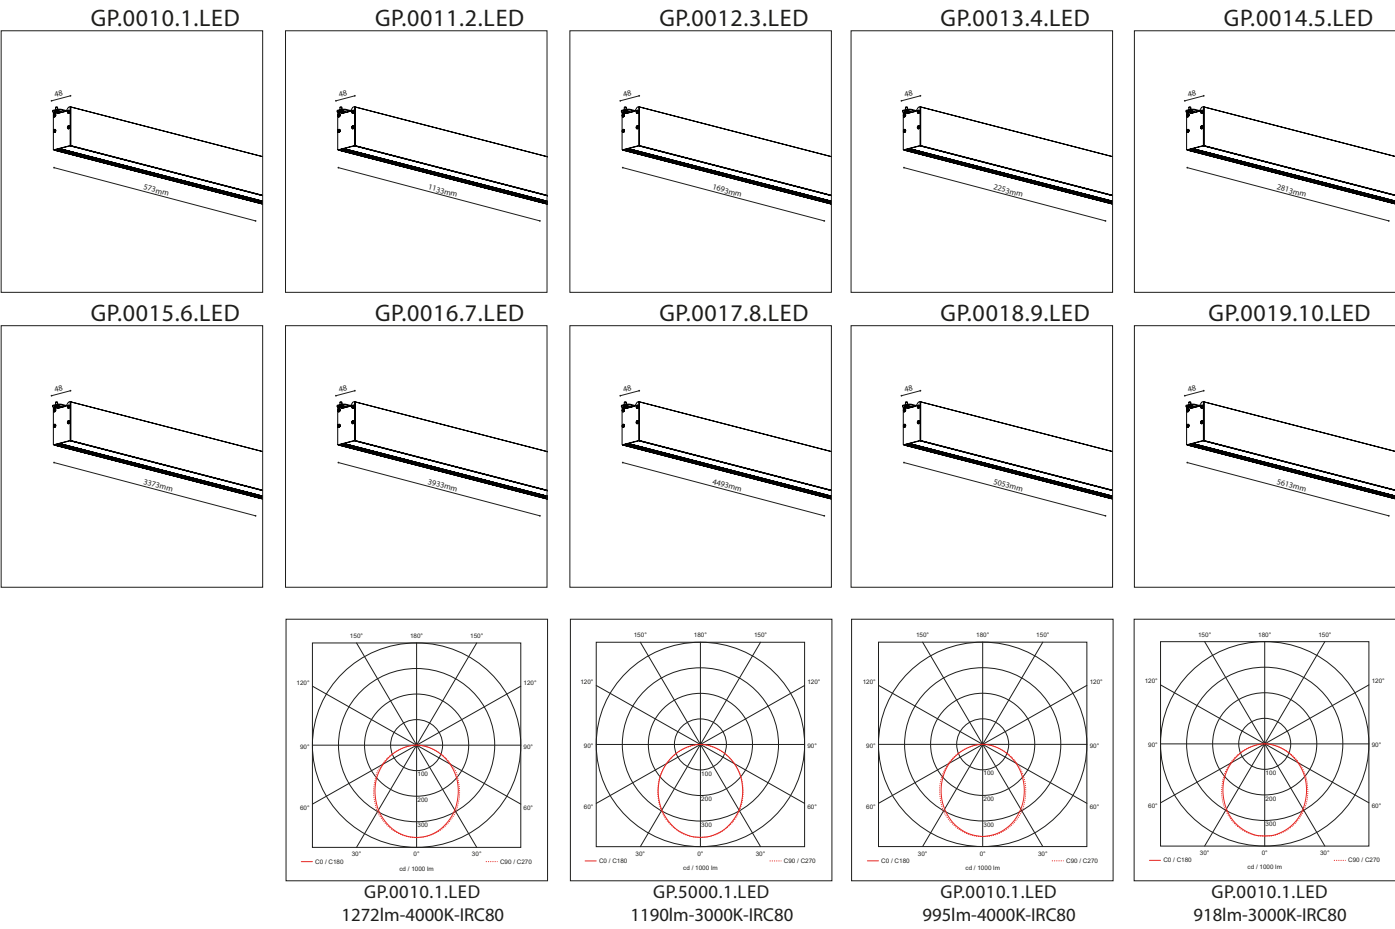


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0010.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	918lm 995lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0010.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1190lm 1272lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0011.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0011.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0012.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0012.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0013.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0013.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0014.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4590lm 4975lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0014.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5950lm 6360lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0015.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5508lm 5970lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0015.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7140lm 7632lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0016.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6426lm 6965lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0016.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8330lm 8904lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0017.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7344lm 7960lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0017.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9520lm 10176lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0018.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8262lm 8955lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0018.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10710lm 11448lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0019.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9180lm 9950lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0019.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11900lm 12720lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCALIS - PROJETOR MULTI FIXO

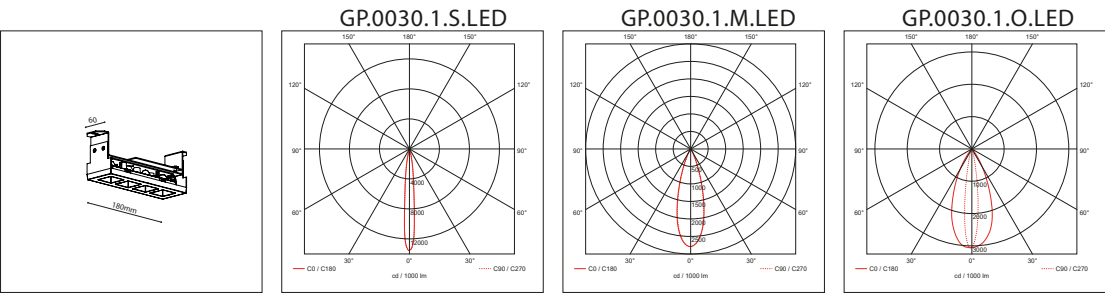


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0030.1.S.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0030.1.M.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0030.1.O.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCALIS - PROJETOR MULTI ORIENTÁVEL

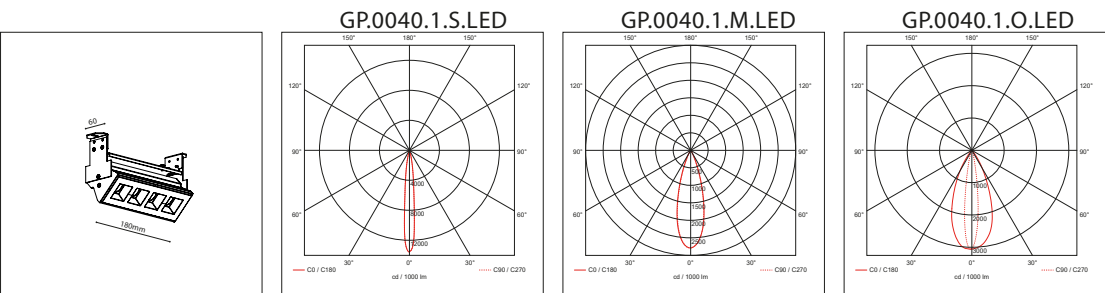


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0040.1.S.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0040.1.M.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0040.1.O.LED	MÓDULO LED	consulte-nos	-	consulte-nos	3000K 4000K	>80	consulte-nos	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCAIS - PROJETOR LC

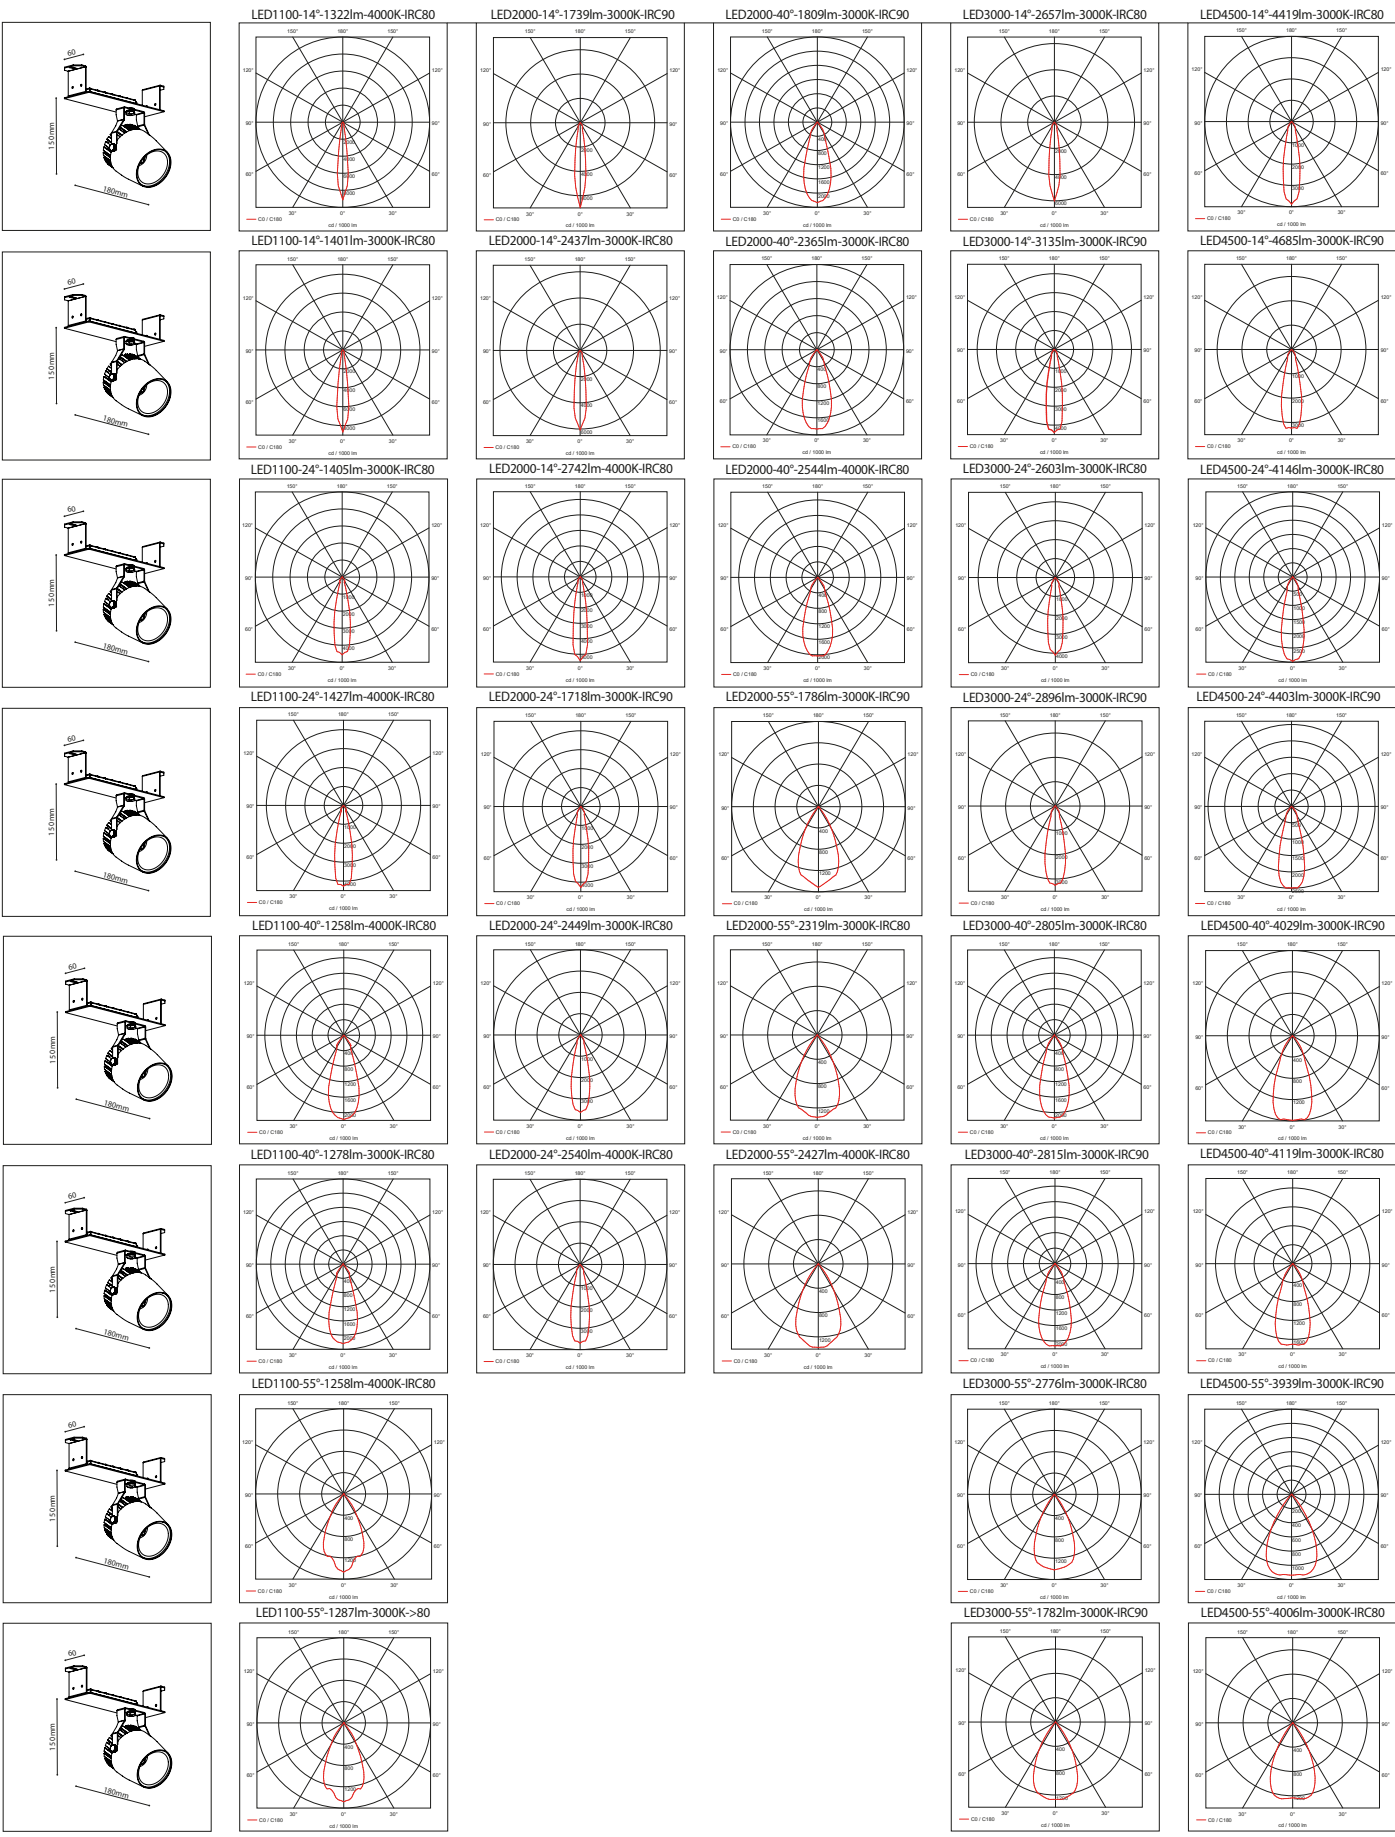

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0060.1.14.LED1100	MÓDULO LED	10W	14°	1401lm 1322lm	3000K 4000K	>80	140,1lm/W 133lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED1100	MÓDULO LED	10W	24°	1405lm 1427lm	3000K 4000K	>80	140,4lm/W 143,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.40.LED1100	MÓDULO LED	10W	40°	1278lm 1258lm	3000K 4000K	>80	127,8lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED1100	MÓDULO LED	10W	55°	1287lm 1258lm	3000K 4000K	>80	128,7lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED2000	MÓDULO LED	20W	14°	2437lm 1739lm 2742lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	121,1lm/W 86,4lm/W 136,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED2000	MÓDULO LED	20W	24°	2449lm 1718lm 2540lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	121,7lm/W 85,4lm/W 126,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.40.LED2000	MÓDULO LED	20W	40°	2365lm 1809lm 2544 lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	117,6lm/W 89,9lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED2000	MÓDULO LED	20W	55°	2319lm 1786lm 2427lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	115,3lm/W 88,8lm/W 120,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED3000	MÓDULO LED	27W	14°	2657lm 3135lm	3000K	>80 >90	100,2lm/W 118,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED3000	MÓDULO LED	27W	24°	2603lm 2896lm	3000K	>80 >90	98,2lm/W 109,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.40.LED3000	MÓDULO LED	27W	40°	2805lm 2815lm	3000K	>80 >90	105,8lm/W 106,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED3000	MÓDULO LED	27W	55°	2776lm 2782lm	3000K	>80 >90	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.14.LED4500	MÓDULO LED	40W	14°	4419lm 4685lm	3000K	>80 >90	111,1lm/W 118,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.24.LED4500	MÓDULO LED	40W	24°	4146lm 4404lm	3000K	>80 >90	104,2lm/W 111,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.40.LED4500	MÓDULO LED	40W	40°	4119lm 4029lm	3000K	>80 >90	103,6lm/W 101,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0060.1.55.LED4500	MÓDULO LED	40W	55°	4006lm 3939lm	3000K	>80 >90	100,7lm/W 99,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP SISTEMA - MÓDULOS FOCAIS - PROJETOR TORN

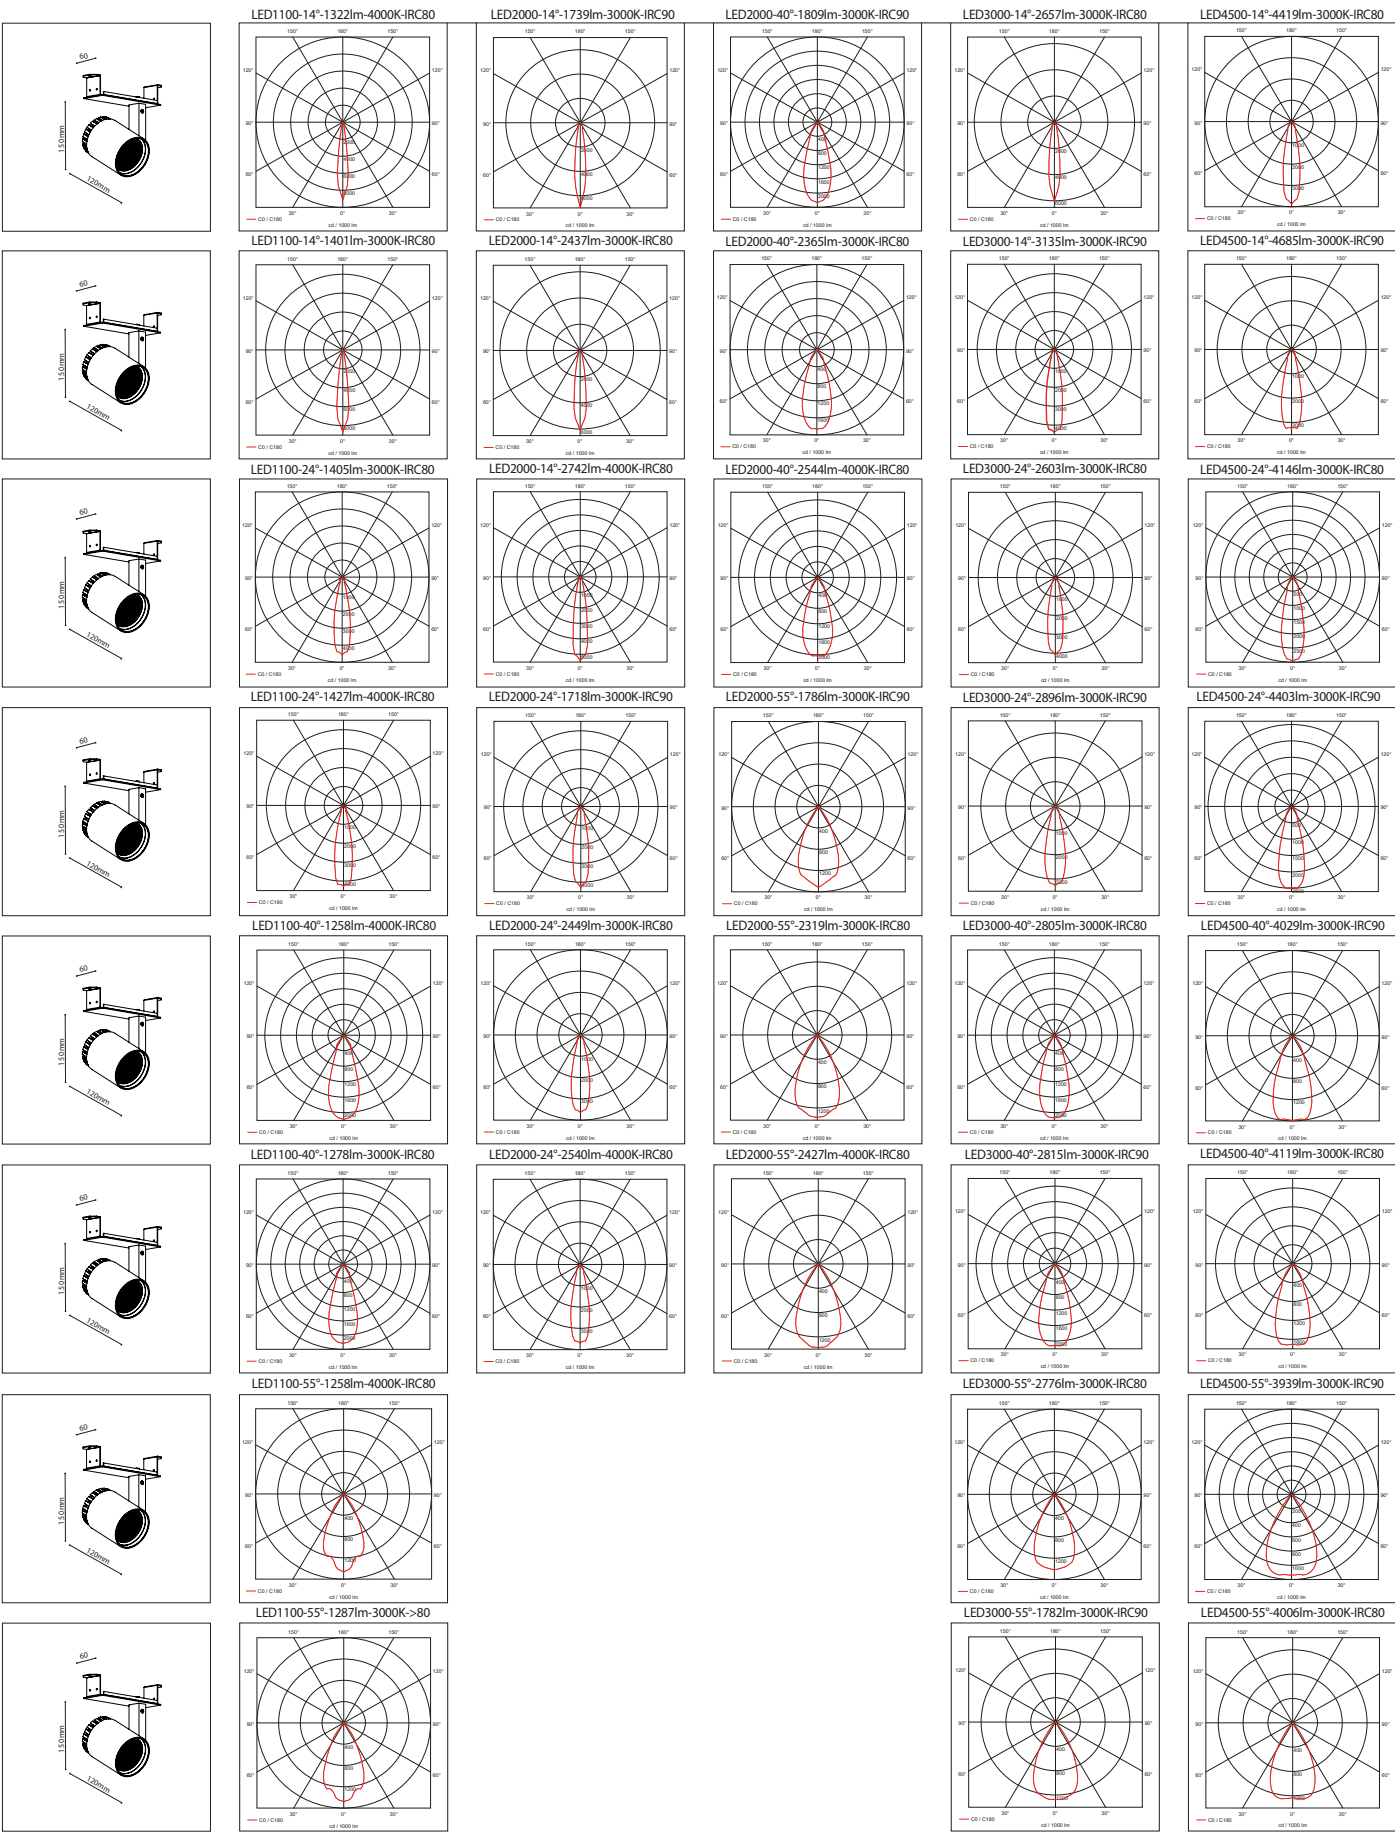


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.0070.1.14.LED1100	MÓDULO LED	10W	14°	1401lm 1322lm	3000K 4000K	>80	140,1lm/W 133lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.24.LED1100	MÓDULO LED	10W	24°	1405lm 1427lm	3000K 4000K	>80	140,4lm/W 143,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.40.LED1100	MÓDULO LED	10W	40°	1278lm 1258lm	3000K 4000K	>80	127,8lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.55.LED1100	MÓDULO LED	10W	55°	1287lm 1258lm	3000K 4000K	>80	128,7lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.14.LED2000	MÓDULO LED	20W	14°	2437lm 1739lm 2742lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	121,1lm/W 86,4lm/W 136,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.24.LED2000	MÓDULO LED	20W	24°	2449lm 1718lm 2540lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	121,7lm/W 85,4lm/W 126,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.40.LED2000	MÓDULO LED	20W	40°	2365lm 1809lm 2544 lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	117,6lm/W 89,9lm/W 126,5lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.55.LED2000	MÓDULO LED	20W	55°	2319lm 1786lm 2427lm	3000K 3000K 4000K	>80 >90 >80	115,3lm/W 88,8lm/W 120,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.14.LED3000	MÓDULO LED	27W	14°	2657lm 3135lm	3000K	>80 >90	100,2lm/W 118,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.24.LED3000	MÓDULO LED	27W	24°	2603lm 2896lm	3000K	>80 >90	98,2lm/W 109,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.40.LED3000	MÓDULO LED	27W	40°	2805lm 2815lm	3000K	>80 >90	105,8lm/W 106,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.55.LED3000	MÓDULO LED	27W	55°	2776lm 2782lm	3000K	>80 >90	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.14.LED4500	MÓDULO LED	40W	14°	4419lm 4685lm	3000K	>80 >90	111,1lm/W 118,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.24.LED4500	MÓDULO LED	40W	24°	4146lm 4404lm	3000K	>80 >90	104,2lm/W 111,3lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.40.LED4500	MÓDULO LED	40W	40°	4119lm 4029lm	3000K	>80 >90	103,6lm/W 101,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0070.1.55.LED4500	MÓDULO LED	40W	55°	4006lm 3939lm	3000K	>80 >90	100,7lm/W 99,6lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP


GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA

Diversos comprimentos de módulos, de iluminação direta ou direta / indireta, estão disponíveis.
Podem ser aplicados como pendente, sobrepor, arandela ou embutido, de maneira independente, ou então compondo linhas contínuas.
Estão disponíveis também diversos tipos de junção para elaboração de composições.


PENDENTE

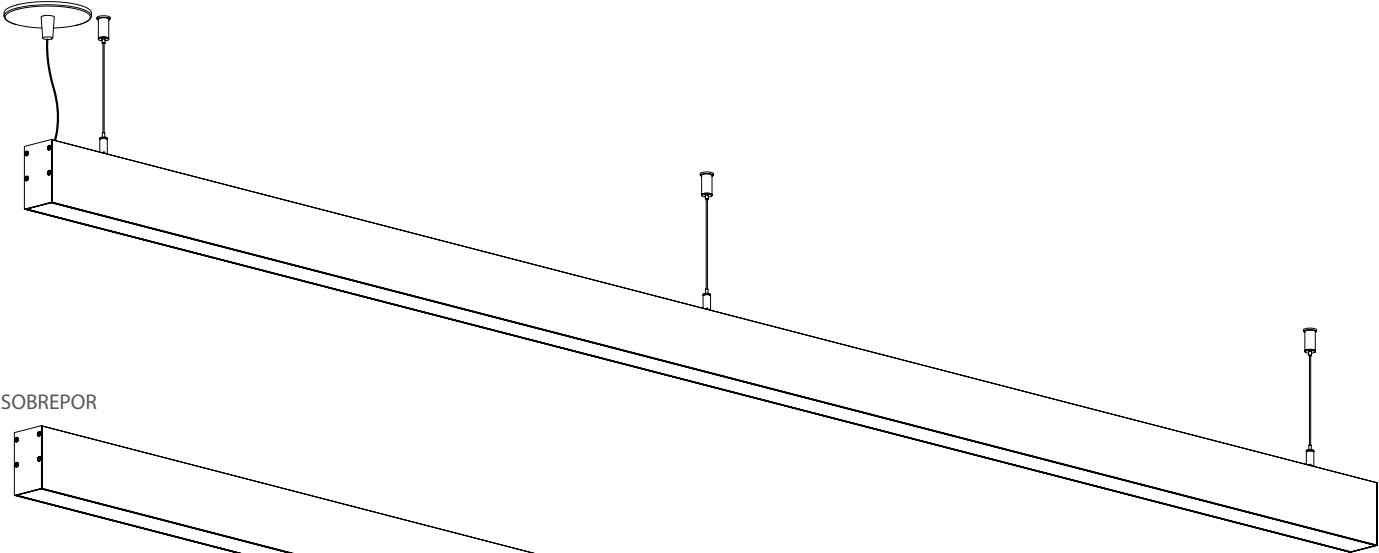


SOBREPOR

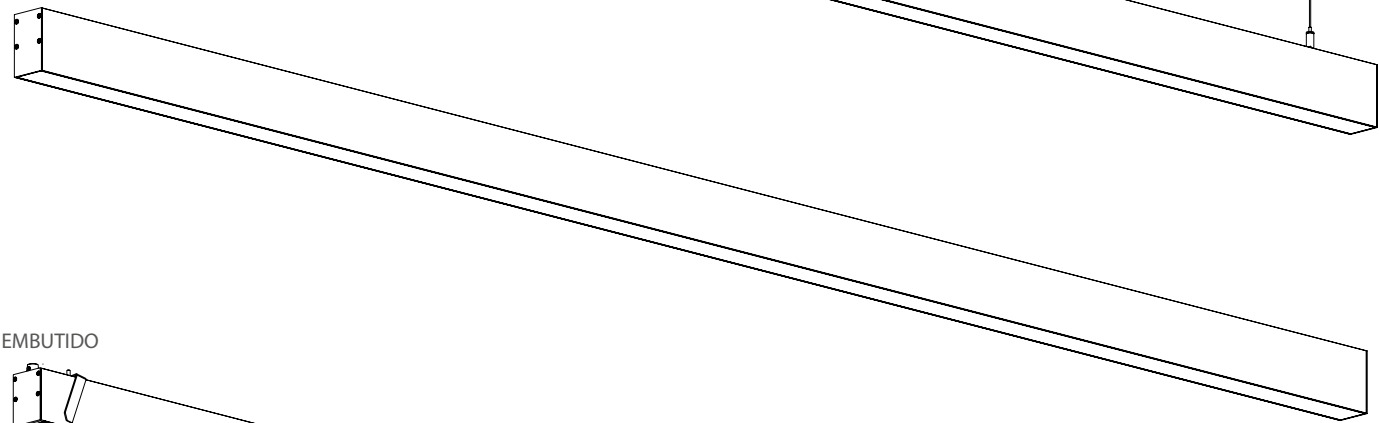

EMBUTIDO

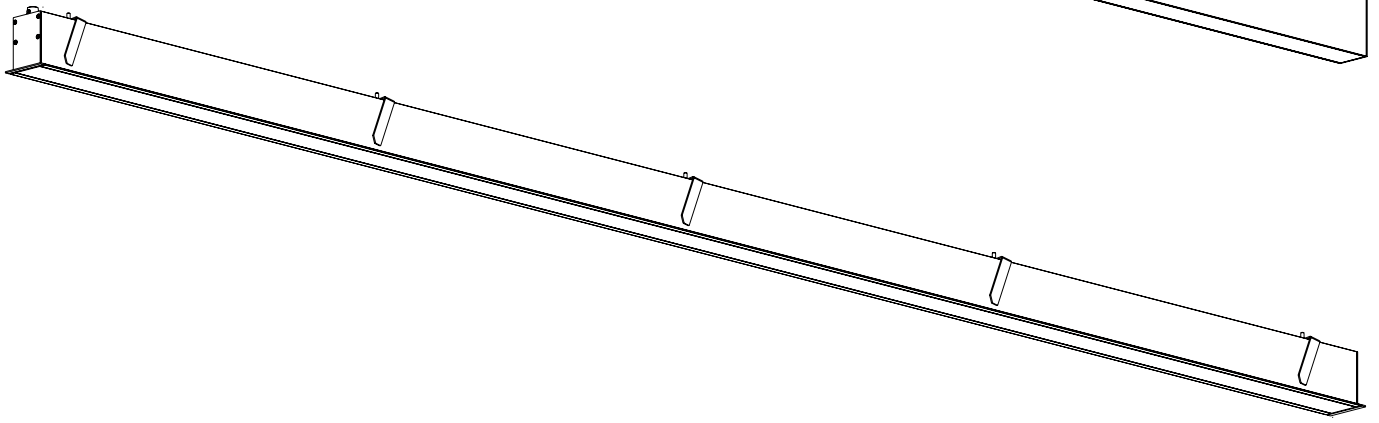


GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO

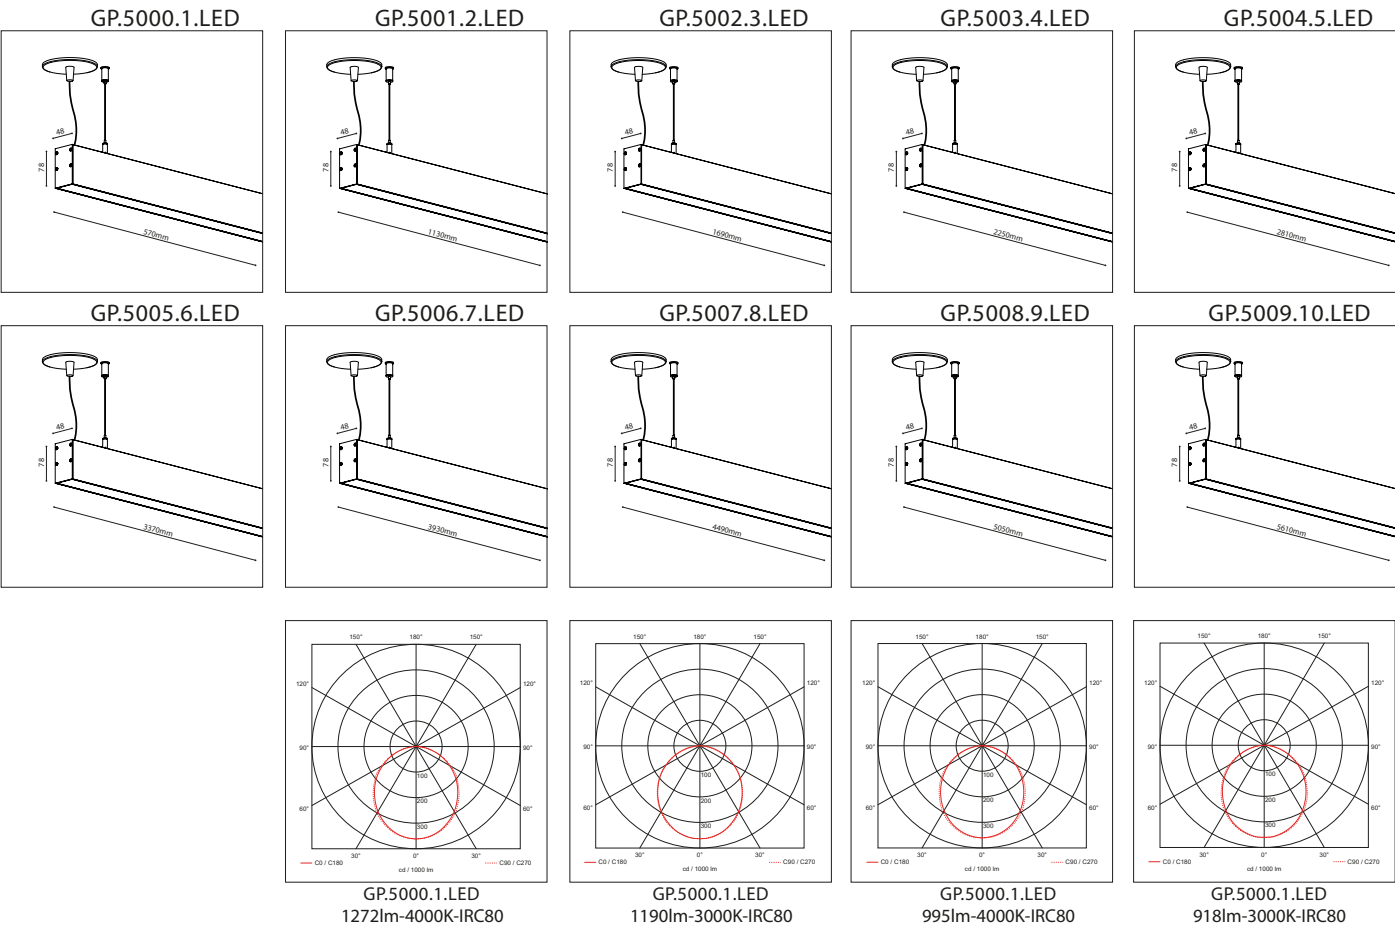


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5000.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	918lm 995lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5000.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1190lm 1272lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5001.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5001.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5002.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5002.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5003.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5003.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5004.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4590lm 4975lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5004.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5950lm 6360lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5005.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5508lm 5970lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5005.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7140lm 7632lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5006.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6426lm 6965lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5006.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8330lm 8940lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5007.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7344lm 7960lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5007.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9520lm 10176lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5008.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8262lm 8955lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5008.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10710lm 11448lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5009.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9180lm 9950lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5009.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11900lm 12720lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO - JUNÇÕES

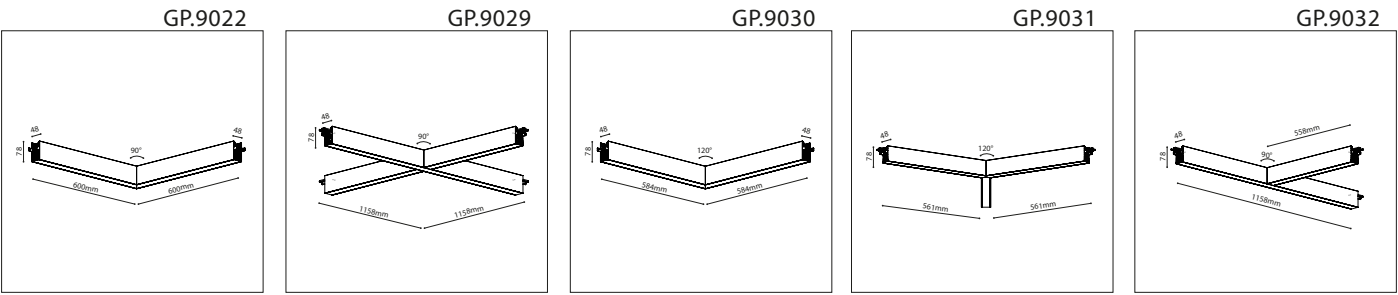


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.9022	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9022	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9029	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9029	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9030	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9030	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9031	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9031	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9032	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9032	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO E INDIRETO

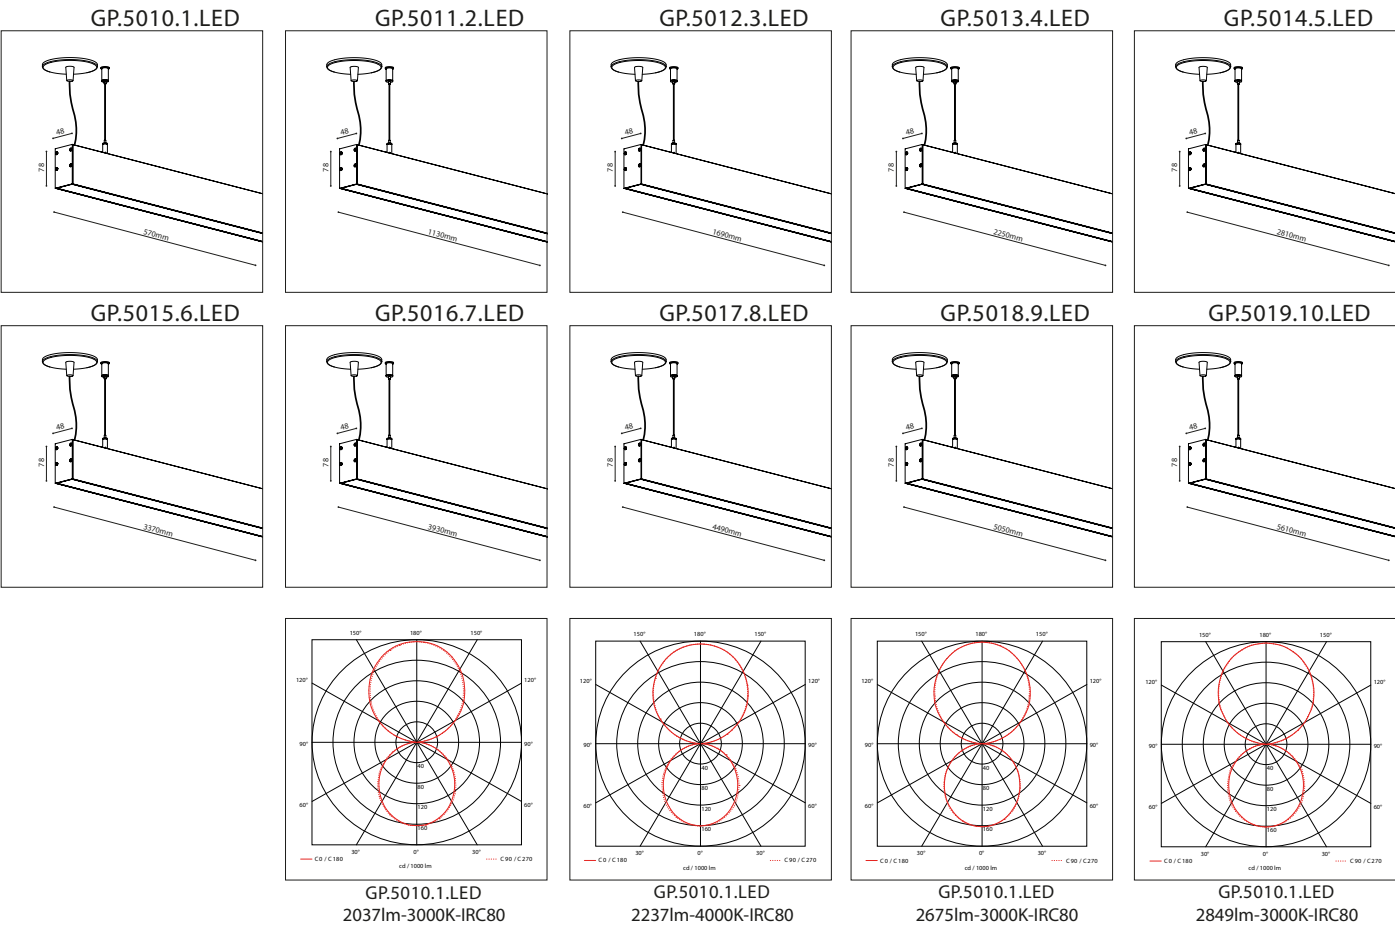

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5010.1.LED	MÓDULO LED	27W	-	2037lm 2237lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5010.1.LED	MÓDULO LED	34W	-	2675lm 2849lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5011.2.LED	MÓDULO LED	54W	-	4074lm 4474lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5011.2.LED	MÓDULO LED	68W	-	5350lm 5698lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5012.3.LED	MÓDULO LED	81W	-	6111lm 6711lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5012.3.LED	MÓDULO LED	102W	-	8025lm 8547lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5013.4.LED	MÓDULO LED	108W	-	8148lm 8948lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5013.4.LED	MÓDULO LED	136W	-	10700lm 11396lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5014.5.LED	MÓDULO LED	135W	-	10185lm 11185lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5014.5.LED	MÓDULO LED	170W	-	13375lm 14245lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5015.6.LED	MÓDULO LED	168W	-	12222lm 13422lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5015.6.LED	MÓDULO LED	204W	-	16050lm 17094lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5016.7.LED	MÓDULO LED	189W	-	14259lm 15659lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.0516.7.LED	MÓDULO LED	238W	-	18725lm 19943lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5017.8.LED	MÓDULO LED	216W	-	16296lm 17896lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5017.8.LED	MÓDULO LED	272W	-	21400lm 22792lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5018.9.LED	MÓDULO LED	243W	-	18333lm 20133lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5018.9.LED	MÓDULO LED	306W	-	24075lm 25641lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5019.10.LED	MÓDULO LED	270W	-	20370lm 22370lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5019.10.LED	MÓDULO LED	340W	-	26750lm 28490lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V


GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - PENDENTE DIRETO E INDIRETO - JUNÇÕES

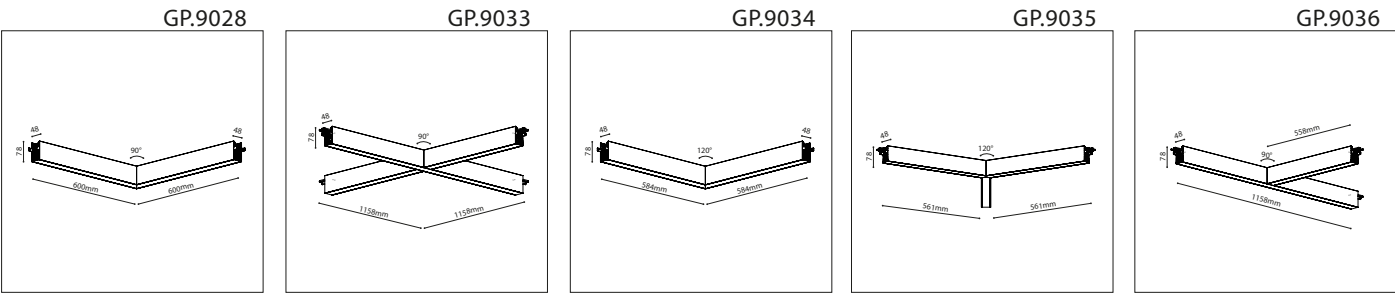

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTENCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.9038	MÓDULO LED	54W	-	4074lm 4474lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9038	MÓDULO LED	68W	-	5350lm 5698lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9033	MÓDULO LED	108W	-	8148lm 8948lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9033	MÓDULO LED	136W	-	10700lm 11396lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9034	MÓDULO LED	54W	-	4074lm 4474lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9034	MÓDULO LED	68W	-	5350lm 5698lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9035	MÓDULO LED	81W	-	6111lm 6711lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9035	MÓDULO LED	102W	-	8025lm 8547lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9036	MÓDULO LED	81W	-	6111lm 6711lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9036	MÓDULO LED	102W	-	8025lm 8547lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V




GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - ARANDELA DIRETA

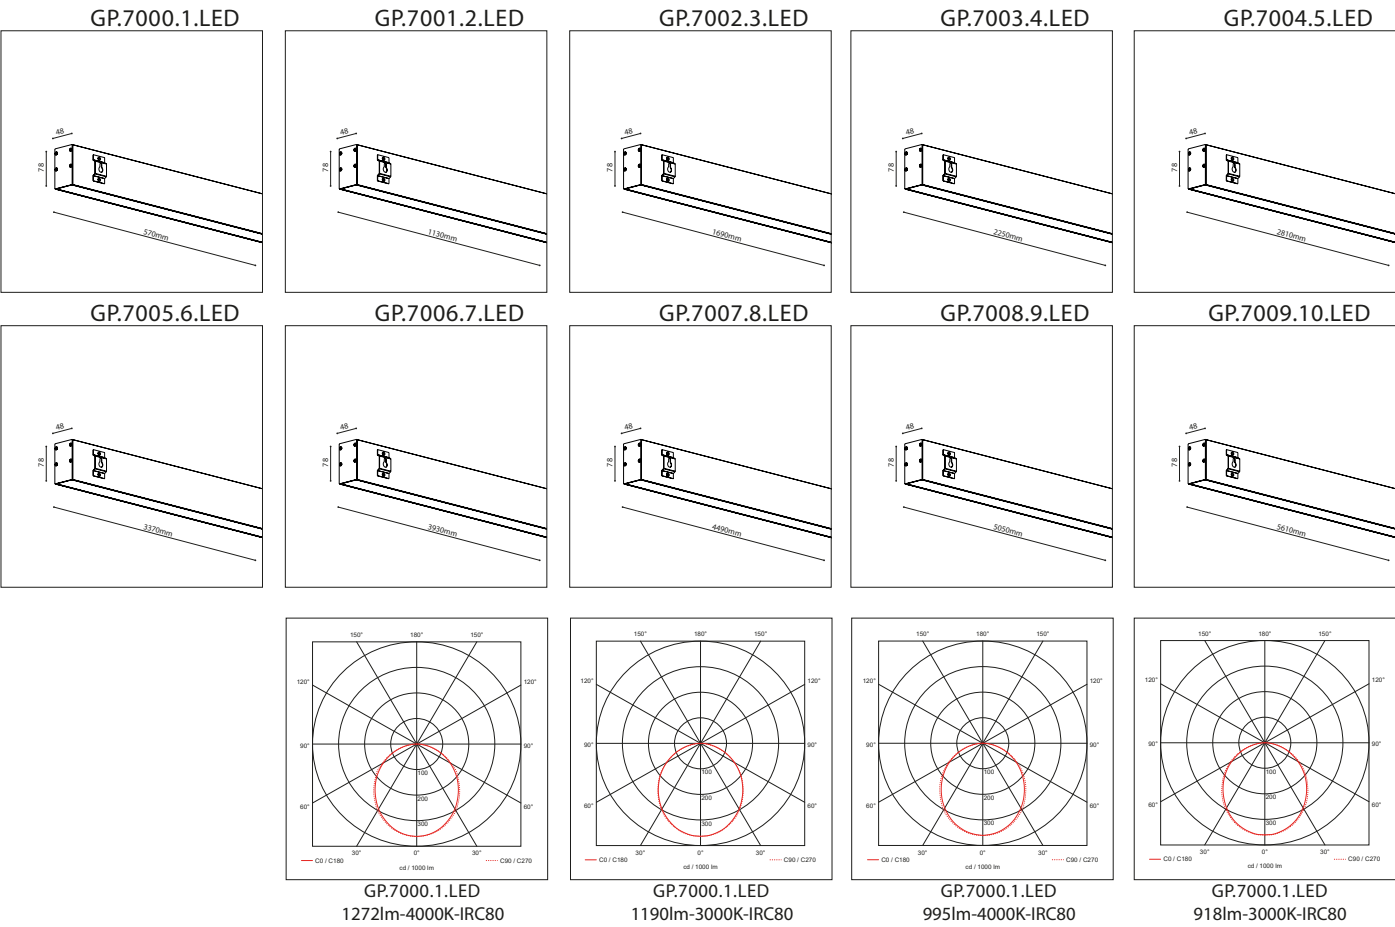


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7000.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	918lm 995lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7000.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1190lm 1272lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7001.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7001.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7002.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7002.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7003.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7003.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7004.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4590lm 4975lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7004.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5950lm 6360lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7005.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5508lm 5970lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7005.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7140lm 7632lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7006.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6426lm 6965lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7006.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8330lm 8904lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7007.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7344lm 7960lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7007.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9520lm 10176lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7008.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8262lm 8955lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7008.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10710lm 11448lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7009.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9180lm 9950lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7009.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11900lm 12720lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - ARANDELA DIRETA E INDIRETA

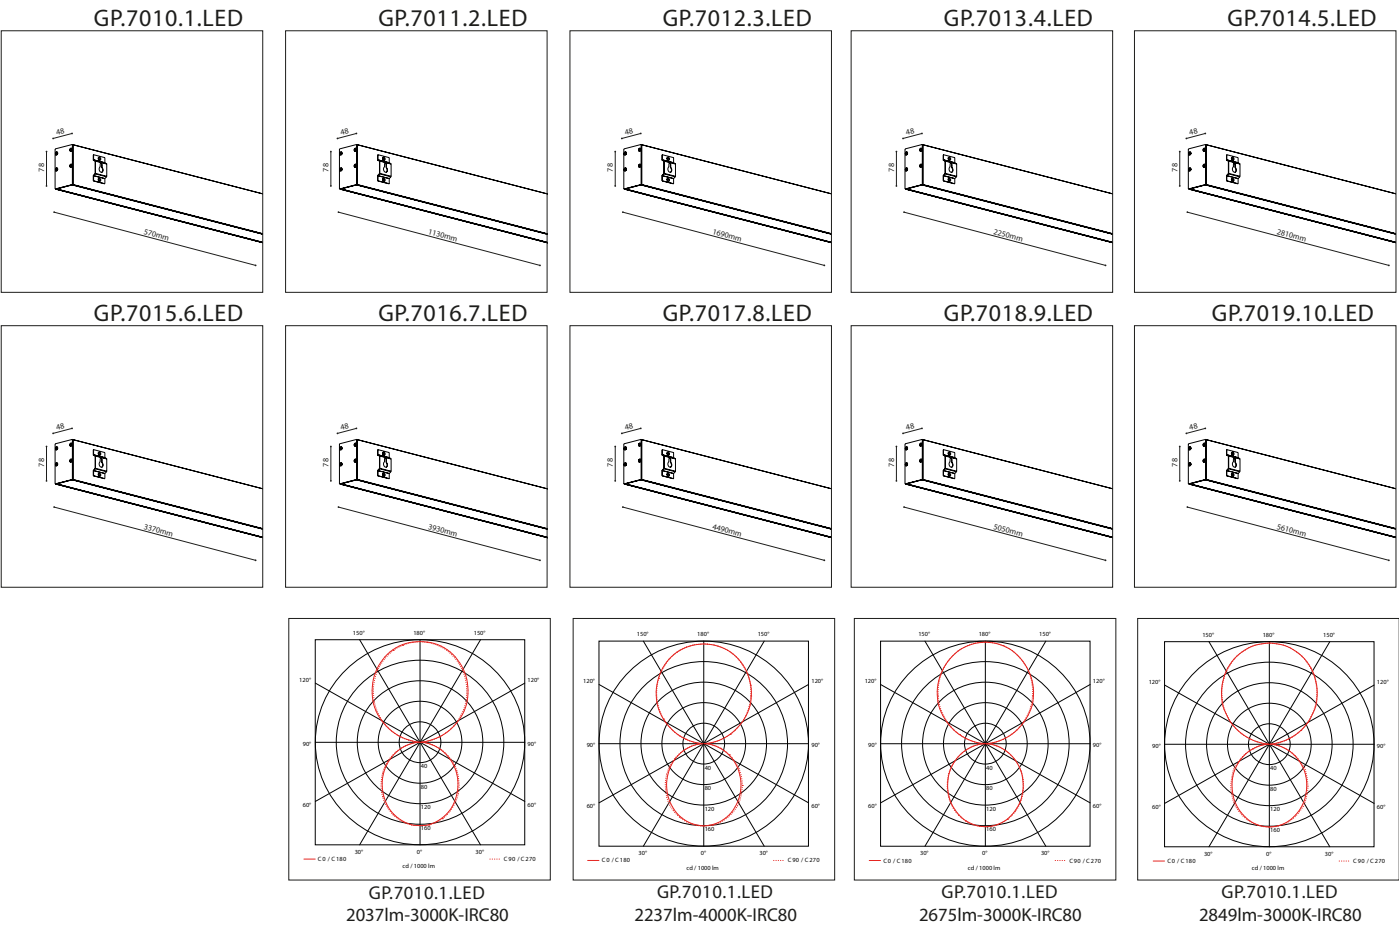


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7010.1.LED	MÓDULO LED	27W	-	2037lm 2237lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7010.1.LED	MÓDULO LED	34W	-	2675lm 2849lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7011.2.LED	MÓDULO LED	54W	-	4074lm 4474lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7011.2.LED	MÓDULO LED	68W	-	5350lm 5698lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7012.3.LED	MÓDULO LED	81W	-	6111lm 6711lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7012.3.LED	MÓDULO LED	102W	-	8025lm 8547lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7013.4.LED	MÓDULO LED	108W	-	8148lm 8948lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7013.4.LED	MÓDULO LED	136W	-	10700lm 11396lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7014.5.LED	MÓDULO LED	135W	-	10185lm 11185lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7014.5.LED	MÓDULO LED	170W	-	13375lm 14245lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7015.6.LED	MÓDULO LED	168W	-	12222lm 13422lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7015.6.LED	MÓDULO LED	204W	-	16050lm 17094lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7016.7.LED	MÓDULO LED	189W	-	14259lm 15659lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7016.7.LED	MÓDULO LED	238W	-	18725lm 19943lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7017.8.LED	MÓDULO LED	216W	-	16296lm 17896lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7017.8.LED	MÓDULO LED	272W	-	21400lm 22792lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7018.9.LED	MÓDULO LED	243W	-	18333lm 20133lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7018.9.LED	MÓDULO LED	306W	-	24075lm 25641lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7019.10.LED	MÓDULO LED	270W	-	20370lm 22370lm	3000K 4000K	>80	76lm/W 85,4lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7019.10.LED	MÓDULO LED	340W	-	26750lm 28490lm	3000K 4000K	>80	79,7lm/W 85lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - SOBREPOR

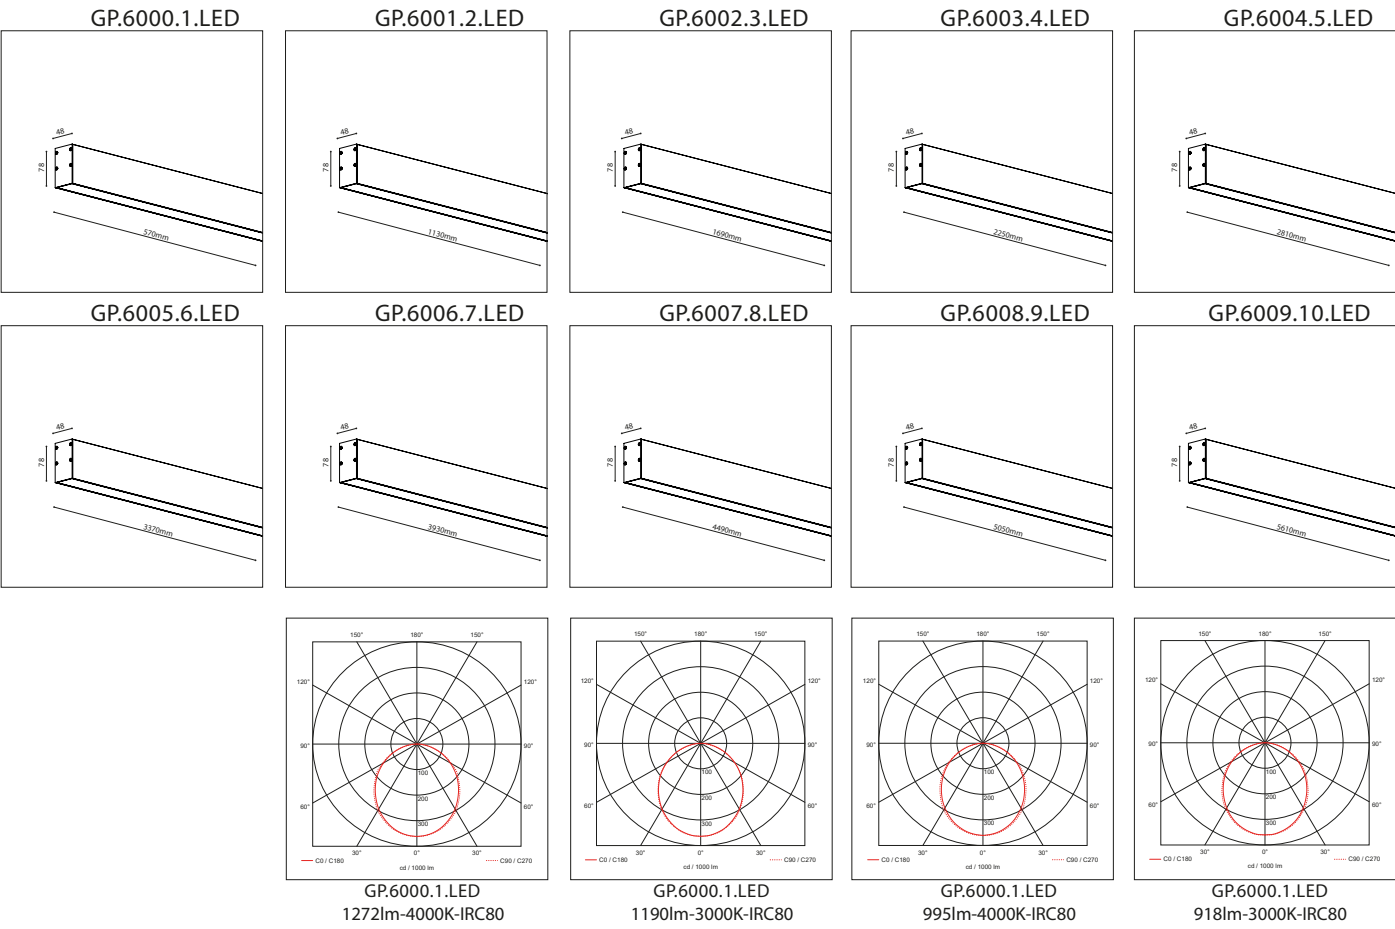


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.6000.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	918lm 995lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6000.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1190lm 1272lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6001.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6001.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6002.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6002.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6003.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6003.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6004.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4590lm 4975lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6004.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5950lm 6360lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6005.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5508lm 5970lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6005.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7140lm 7632lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6006.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6426lm 6965lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6006.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8330lm 8904lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6007.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7344lm 7960lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6007.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9520lm 10176lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6008.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8262lm 8955lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6008.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10710lm 11448lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6009.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9180lm 9950lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.6009.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11900lm 12720lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - SOBREPOR - JUNÇÕES

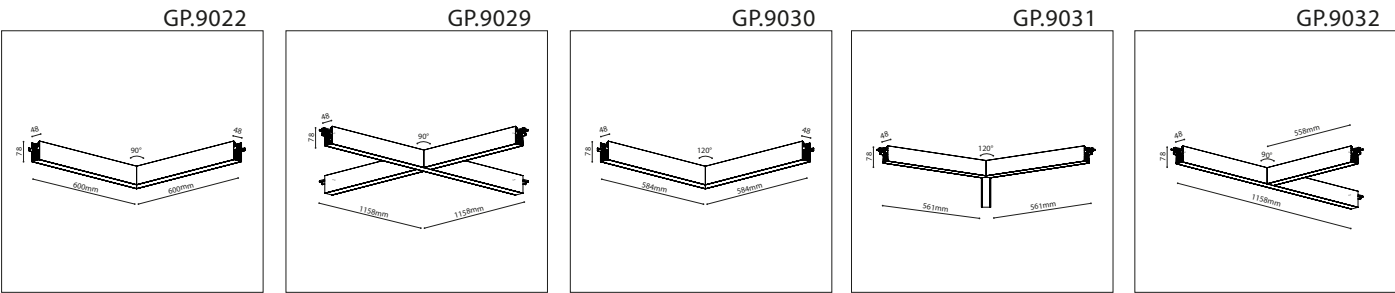


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTENCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.9022	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9022	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9029	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9029	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9030	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9030	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9031	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9031	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9032	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9032	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - EMBUTIDO

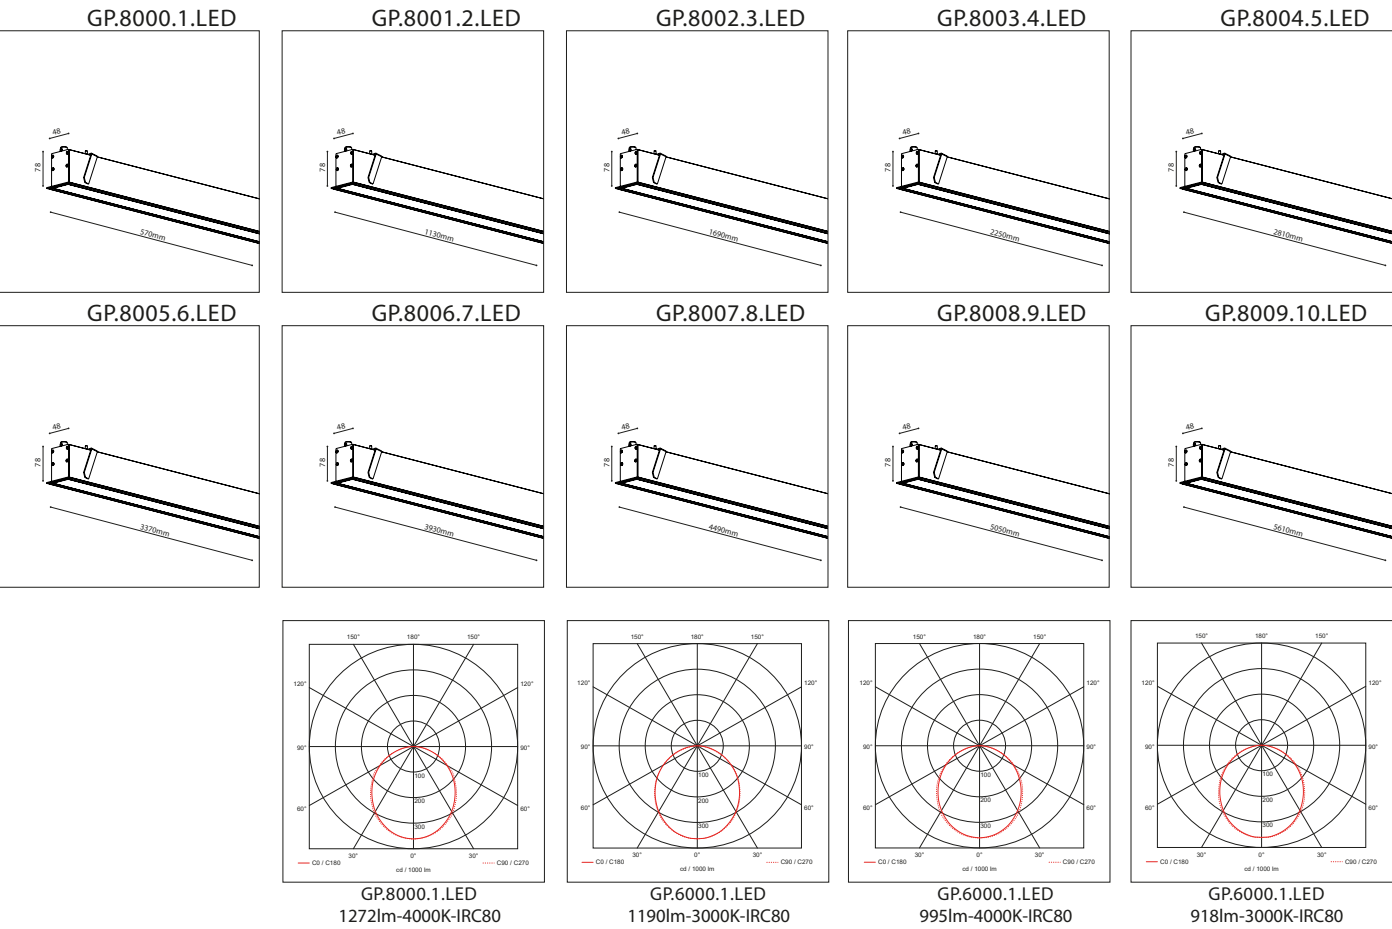

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.8000.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	918lm 995lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8000.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1190lm 1272lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8001.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8001.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8002.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8002.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8003.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8003.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8004.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4590lm 4975lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8004.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5950lm 6360lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8005.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5508lm 5970lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8005.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7140lm 7632lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8006.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6426lm 6965lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8006.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8330lm 8904lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8007.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7344lm 7960lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8007.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9520lm 10176lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8008.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8262lm 8955lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8008.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10710lm 11448lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8009.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9180lm 9950lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8009.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11900lm 12720lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V


GAP LINHA CONTÍNUA DIFUSA - EMBUTIDO - JUNÇÕES

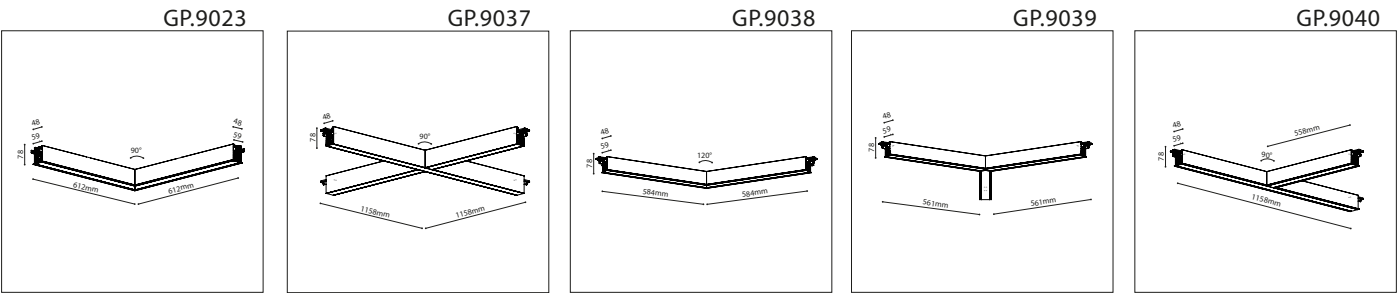

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTENCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.9023	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9023	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9037	MÓDULO LED	52W	-	3672lm 3980lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9037	MÓDULO LED	68W	-	4760lm 5088lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9038	MÓDULO LED	26W	-	1836lm 1990lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9038	MÓDULO LED	34W	-	2380lm 2544lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9039	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9039	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9040	MÓDULO LED	39W	-	2754lm 2985lm	3000K 4000K	>80	68,5lm/W 76lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.9040	MÓDULO LED	51W	-	3570lm 3816lm	3000K 4000K	>80	70,9lm/W 75,9lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V




GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - PENDENTE DIRETO

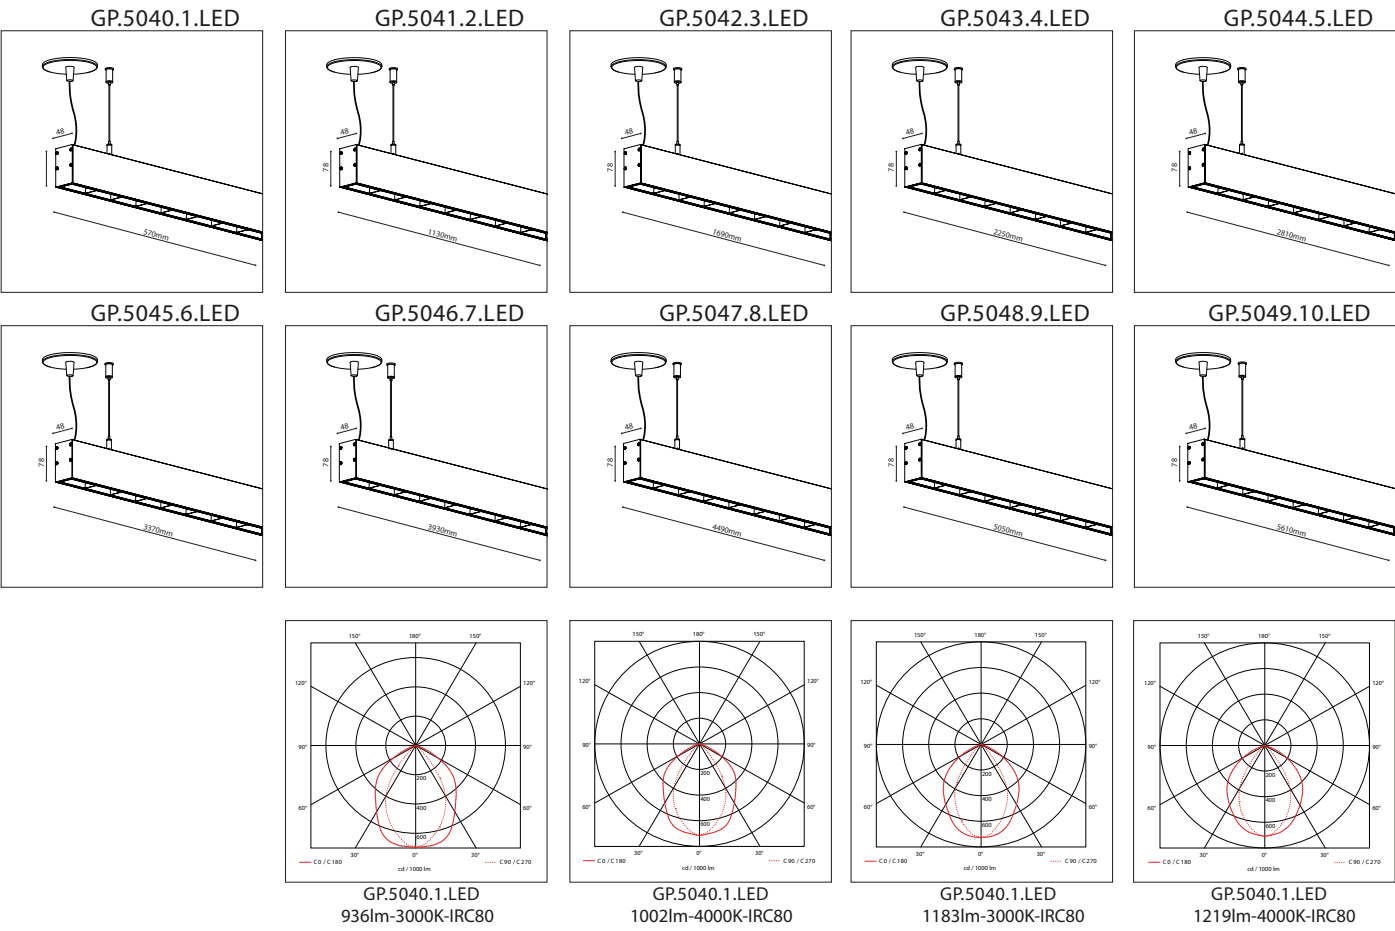


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5040.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	936lm 1002lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5040.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1183lm 1219lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5041.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1871lm 2004lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5041.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2366lm 2437lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5042.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2807lm 3006m	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5042.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3549lm 3656lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5043.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3742lm 4008lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5043.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4731lm 4874lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5044.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4678lm 5010lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5044.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5914lm 6093lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5045.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5614lm 6012lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5045.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7097lm 7311lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5046.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6549lm 7014lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5046.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8280lm 8530lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5047.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7485lm 8016lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5047.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9463lm 9748lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5048.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8420lm 9018lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5048.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10645lm 10966lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5049.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9356lm 10020lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5049.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11828lm 12185lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - PENDENTE DIRETO E INDIRETO

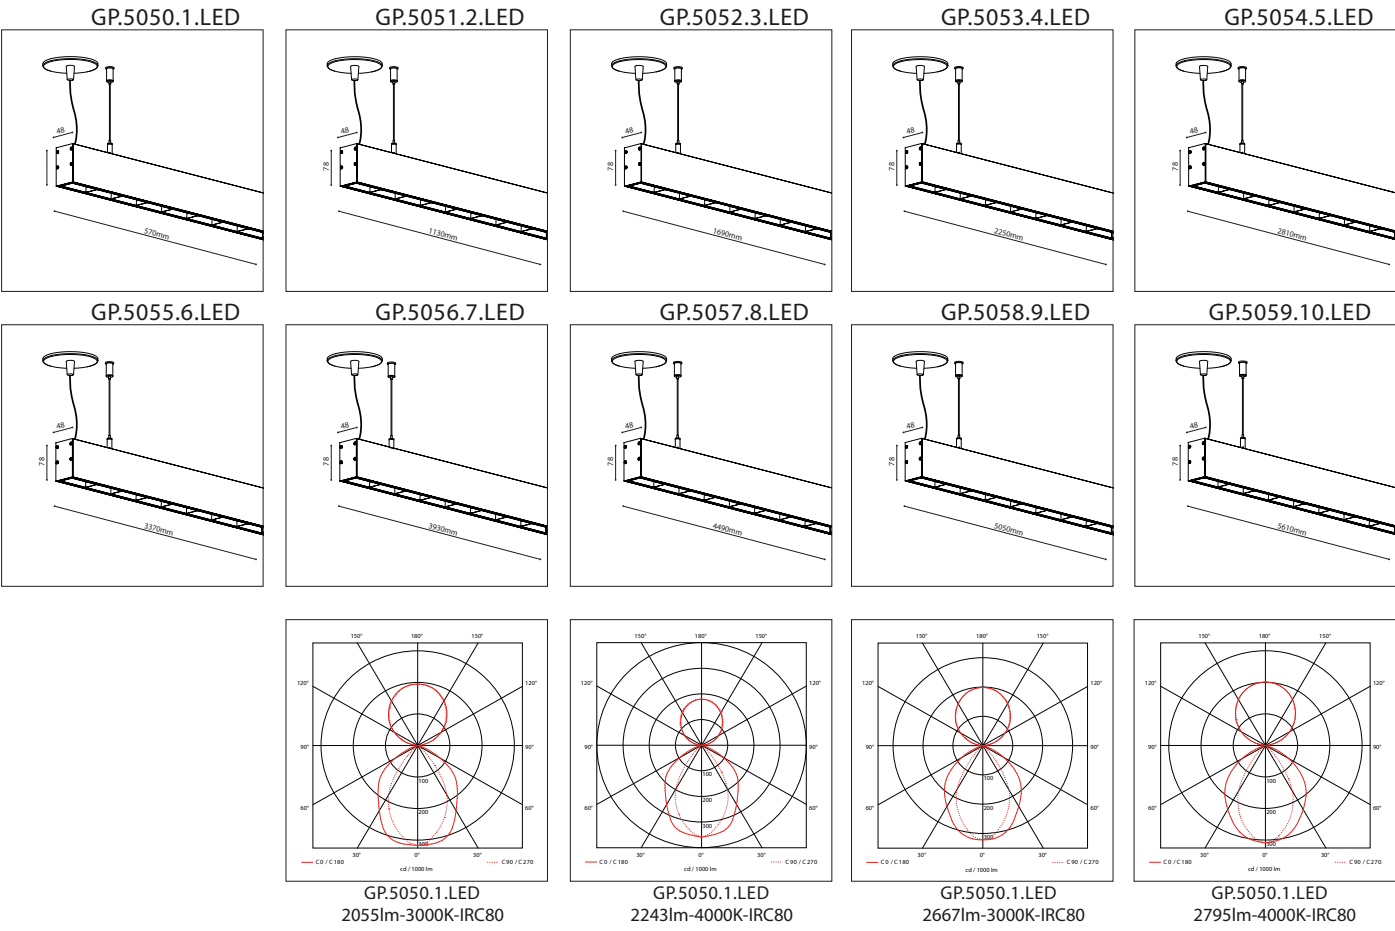


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.5050.1.LED	MÓDULO LED	27W	-	2055lm 2243lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5050.1.LED	MÓDULO LED	34W	-	2667lm 2795lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5051.2.LED	MÓDULO LED	54W	-	4111lm 4486lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5051.2.LED	MÓDULO LED	68W	-	5333lm 5590m	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5052.3.LED	MÓDULO LED	81W	-	6166lm 6729m	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5052.3.LED	MÓDULO LED	102W	-	8000lm 8384lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5053.4.LED	MÓDULO LED	108W	-	8222lm 8972lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5053.4.LED	MÓDULO LED	136W	-	10667lm 11179lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5054.5.LED	MÓDULO LED	135W	-	10277lm 11215lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5054.5.LED	MÓDULO LED	170W	-	13333lm 13974lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5055.6.LED	MÓDULO LED	162W	-	12333lm 13458lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5055.6.LED	MÓDULO LED	222W	-	16000lm 16769lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5056.7.LED	MÓDULO LED	189W	-	14388lm 15701lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5056.7.LED	MÓDULO LED	238W	-	18666lm 19564lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5057.8.LED	MÓDULO LED	216W	-	16443lm 17944lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5057.8.LED	MÓDULO LED	272W	-	21333lm 22358lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5058.9.LED	MÓDULO LED	243W	-	18499lm 20187lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5058.9.LED	MÓDULO LED	306W	-	24000lm 25153lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5059.10.LED	MÓDULO LED	270W	-	20554lm 22430lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.5059.10.LED	MÓDULO LED	340W	-	26666lm 27948lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - ARANDELA DIRETA

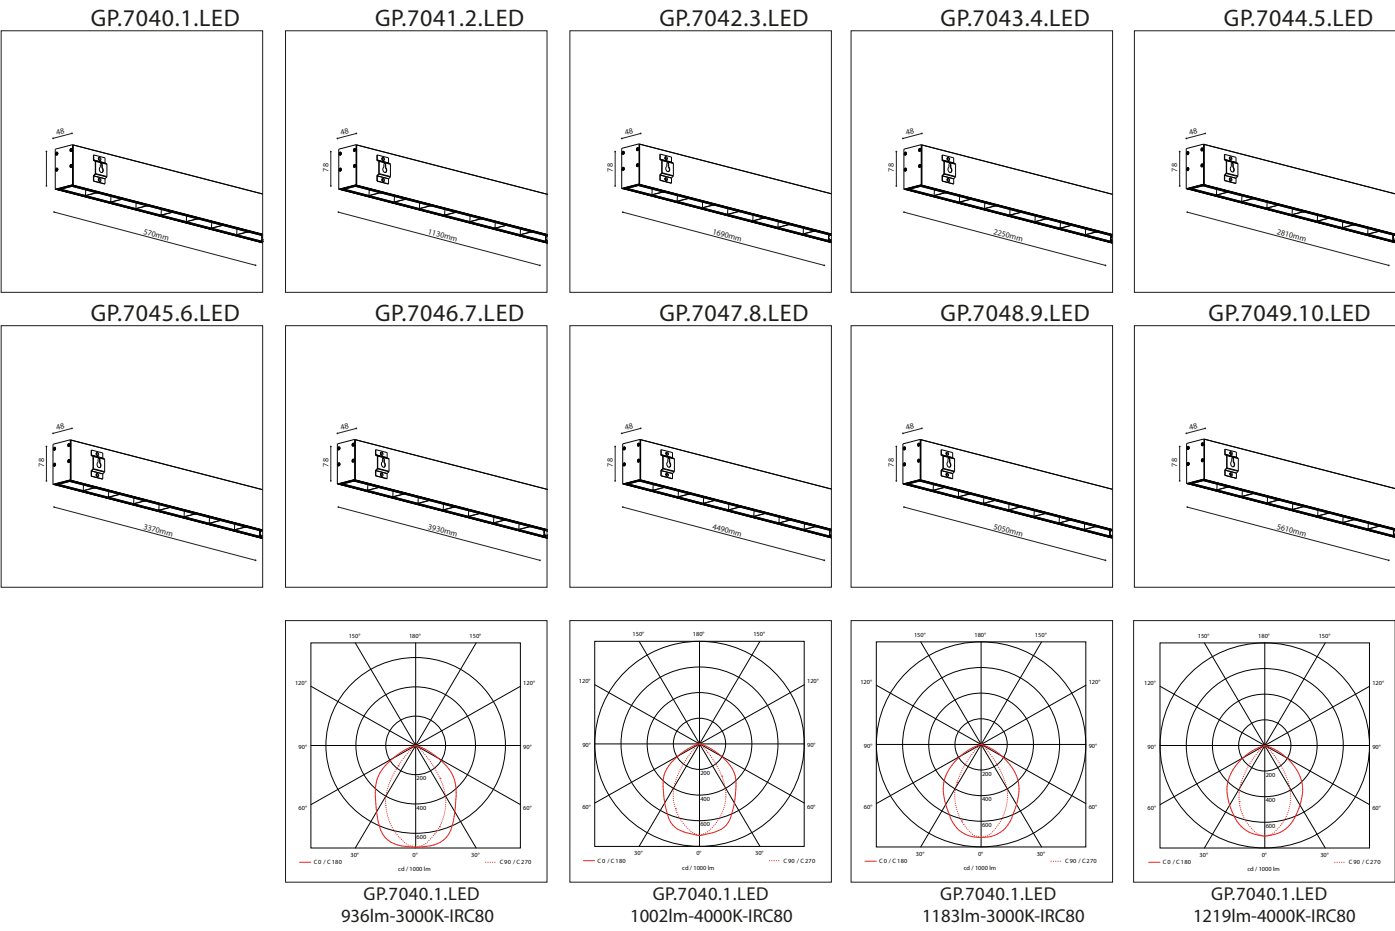


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7040.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	936lm 1002lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7040.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1183lm 1219lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7041.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1871lm 2004lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7041.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2366lm 2437lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7042.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2807lm 3006m	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7042.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3549lm 3656lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7043.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3742lm 4008lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7043.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4731lm 4874lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7044.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4678lm 5010lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7044.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5914lm 6093lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7045.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5614lm 6012lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7045.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7097lm 7311lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7046.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6549lm 7014lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7046.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8280lm 8530lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7047.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7485lm 8016lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7047.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9463lm 9748lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7048.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8420lm 9018lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7048.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10645lm 10966lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7049.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9356lm 10020lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7049.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11828lm 12185lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - ARANDELA DIRETA E INDIRETA

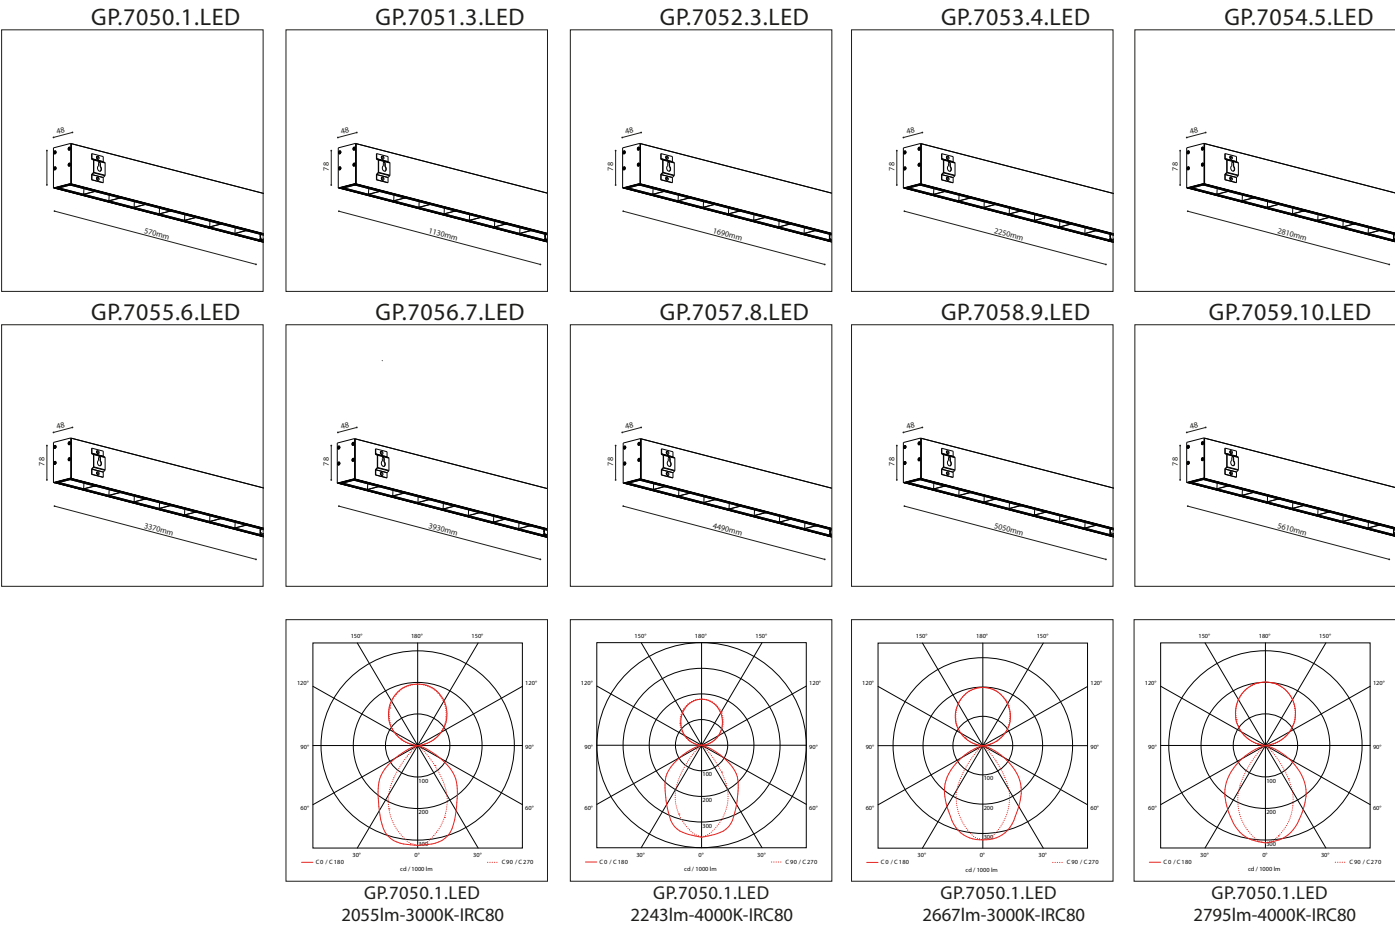


CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7050.1.LED	MÓDULO LED	27W	-	2055lm 2243lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7050.1.LED	MÓDULO LED	34W	-	2667lm 2795lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7051.2.LED	MÓDULO LED	54W	-	4111lm 4486lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7051.2.LED	MÓDULO LED	68W	-	5333lm 5590m	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7052.3.LED	MÓDULO LED	81W	-	6166lm 6729m	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7052.3.LED	MÓDULO LED	102W	-	8000lm 8384lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7053.4.LED	MÓDULO LED	108W	-	8222lm 8972lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7053.4.LED	MÓDULO LED	136W	-	10667lm 11179lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7054.5.LED	MÓDULO LED	135W	-	10277lm 11215lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7054.5.LED	MÓDULO LED	170W	-	13333lm 13974lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7055.6.LED	MÓDULO LED	162W	-	12333lm 13458lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7055.6.LED	MÓDULO LED	222W	-	16000lm 16769lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7056.7.LED	MÓDULO LED	189W	-	14388lm 15701lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7056.7.LED	MÓDULO LED	238W	-	18666lm 19564lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7057.8.LED	MÓDULO LED	216W	-	16443lm 17944lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7057.8.LED	MÓDULO LED	272W	-	21333lm 22358lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7058.9.LED	MÓDULO LED	243W	-	18499lm 20187lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7058.9.LED	MÓDULO LED	306W	-	24000lm 25153lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7059.10.LED	MÓDULO LED	270W	-	20554lm 22430lm	3000K 4000K	>80	76,7lm/W 85,8lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7059.10.LED	MÓDULO LED	340W	-	26666lm 27948lm	3000K 4000K	>80	79,6lm/W 83,2lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - SOBREPOR DIRETA

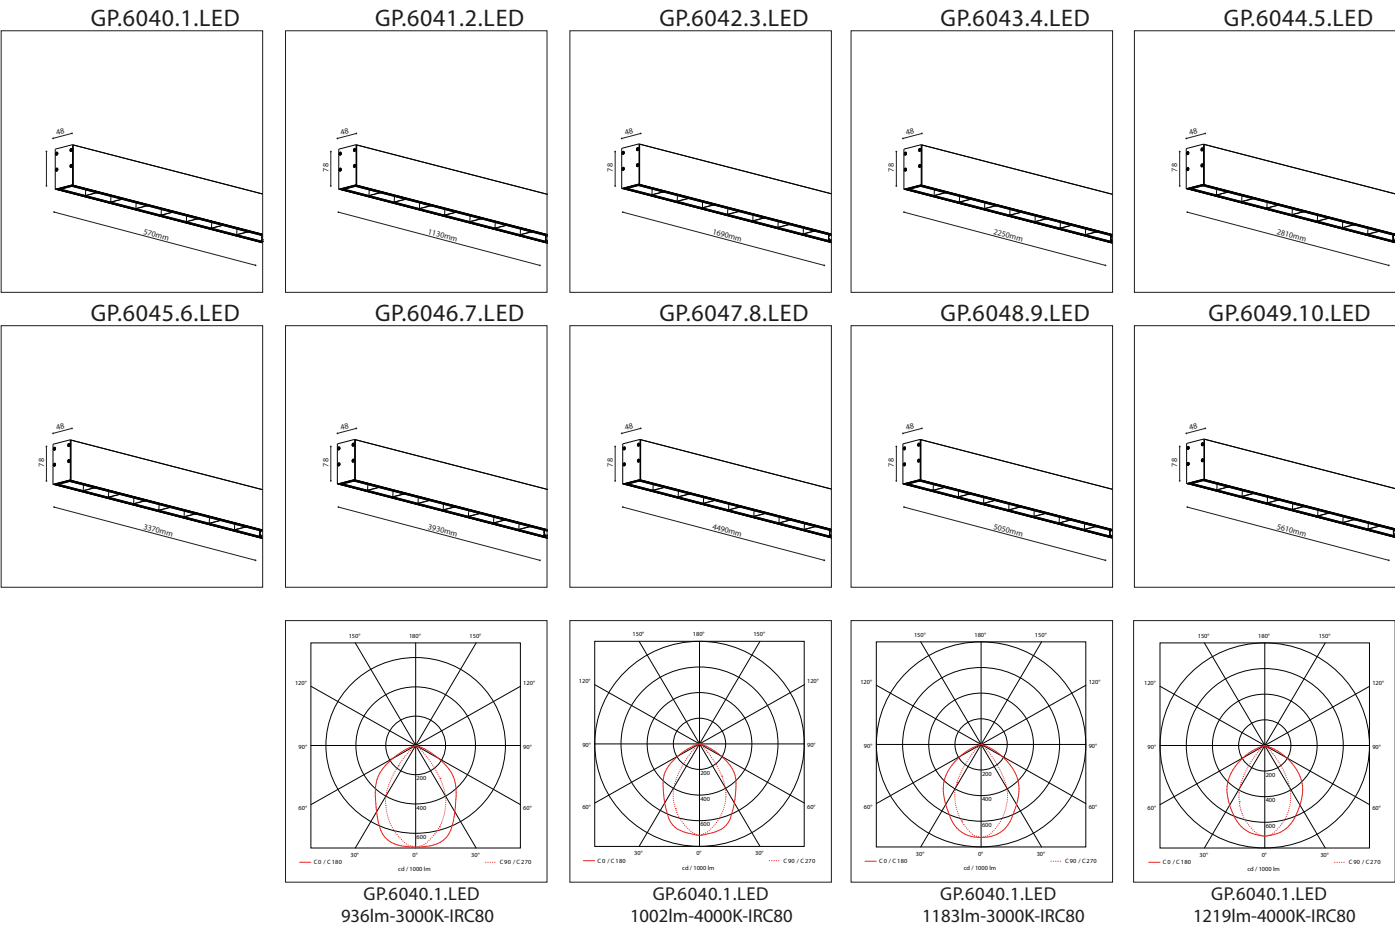

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.7040.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	936lm 1002lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7040.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1183lm 1219lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7041.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1871lm 2004lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7041.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2366lm 2437lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7042.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2807lm 3006m	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7042.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3549lm 3656lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7043.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3742lm 4008lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7043.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4731lm 4874lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7044.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4678lm 5010lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7044.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5914lm 6093lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7045.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5614lm 6012lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7045.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7097lm 7311lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7046.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6549lm 7014lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7046.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8280lm 8530lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7047.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7485lm 8016lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7047.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9463lm 9748lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7048.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8420lm 9018lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7048.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10645lm 10966lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7049.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9356lm 10020lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.7049.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11828lm 12185lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V

GAP LINHA CONTÍNUA ALETA PARABÓLICA - EMBUTIDO DIRETO

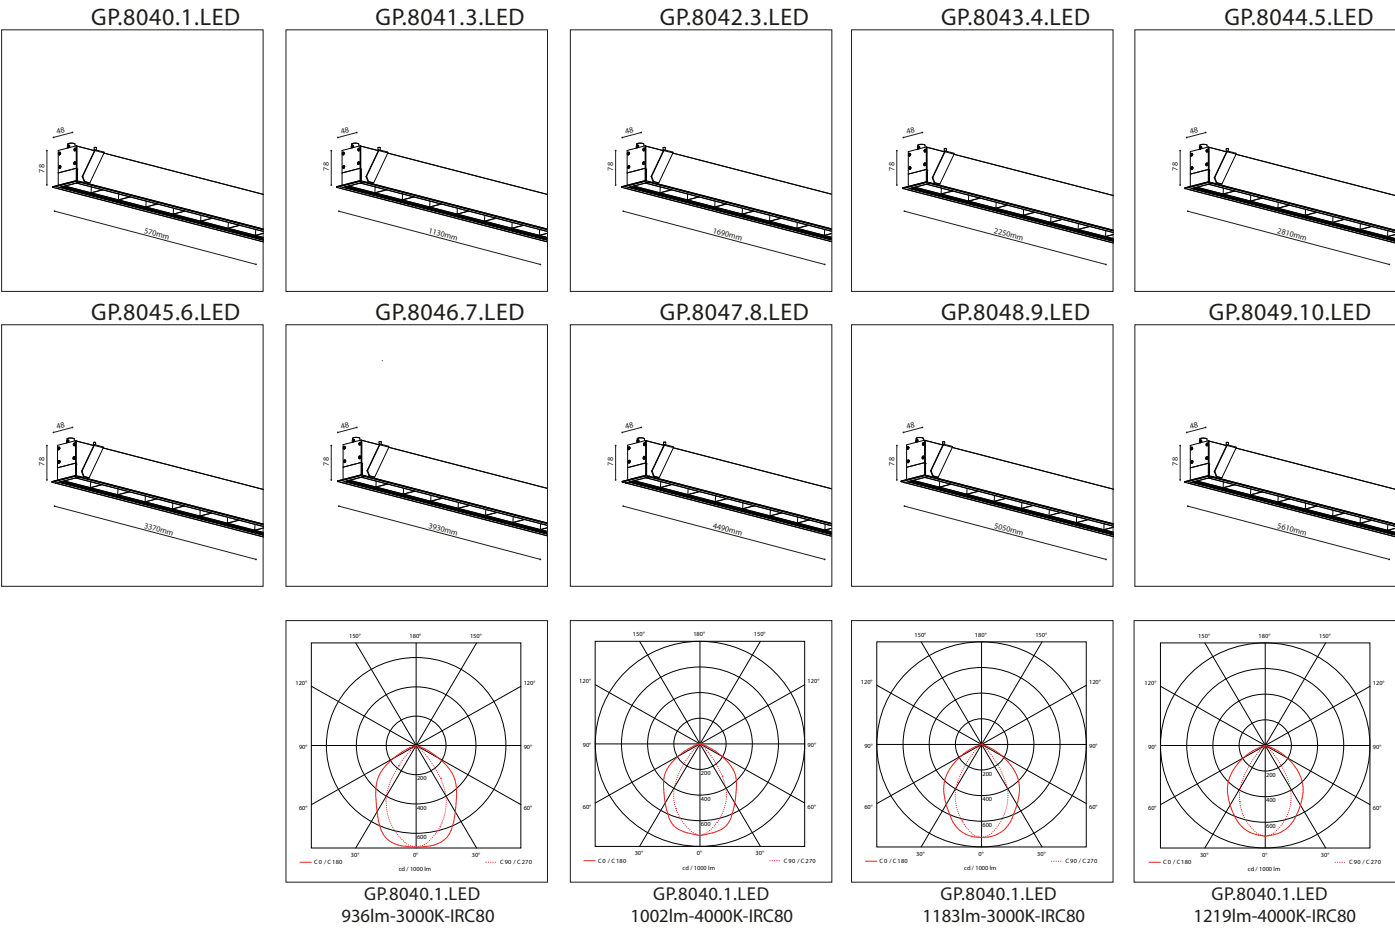

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FACHO	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	SDCM	EQUIPAMENTO AUXILIAR
GP.8040.1.LED	MÓDULO LED	13W	-	936lm 1002lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8040.1.LED	MÓDULO LED	17W	-	1183lm 1219lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8041.2.LED	MÓDULO LED	26W	-	1871lm 2004lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8041.2.LED	MÓDULO LED	34W	-	2366lm 2437lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8042.3.LED	MÓDULO LED	39W	-	2807lm 3006m	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8042.3.LED	MÓDULO LED	51W	-	3549lm 3656lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8043.4.LED	MÓDULO LED	52W	-	3742lm 4008lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8043.4.LED	MÓDULO LED	68W	-	4731lm 4874lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8044.5.LED	MÓDULO LED	65W	-	4678lm 5010lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8044.5.LED	MÓDULO LED	85W	-	5914lm 6093lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8045.6.LED	MÓDULO LED	78W	-	5614lm 6012lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8045.6.LED	MÓDULO LED	102W	-	7097lm 7311lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8046.7.LED	MÓDULO LED	91W	-	6549lm 7014lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8046.7.LED	MÓDULO LED	119W	-	8280lm 8530lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8047.8.LED	MÓDULO LED	104W	-	7485lm 8016lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8047.8.LED	MÓDULO LED	136W	-	9463lm 9748lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8048.9.LED	MÓDULO LED	117W	-	8420lm 9018lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8048.9.LED	MÓDULO LED	153W	-	10645lm 10966lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8049.10.LED	MÓDULO LED	130W	-	9356lm 10020lm	3000K 4000K	>80	69,9lm/W 76,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V
GP.8049.10.LED	MÓDULO LED	170W	-	11828lm 12185lm	3000K 4000K	>80	70,4lm/W 72,7lm/W	50.000h	3-step	DRIVER 220V



vendas@omegalight.com.br
Tel.: 55 11 5034 1233

www.omegalight.com.br | @omega_light