

micro
GROOVE



Com design canelado por toda sua extensão e um corpo de proporções elegantes, a **microgroove** traduz a beleza do essencial. Sua presença discreta e ao mesmo tempo marcante valoriza superfícies e volumes com uma luz precisa.

With fluted design throughout its entire length and a body of elegant proportions, the Microgroove expresses the beauty of the essential. Its discreet yet striking presence enhances surfaces and volumes with precise light.

Con un diseño acanalado a lo largo de toda su extensión y un cuerpo de proporciones elegantes, la Microgroove refleja la belleza de lo esencial. Su presencia discreta y a la vez marcada realza superficies y volúmenes con una luz precisa.

luz precisa
sharp light



Versátil em aplicações: **pendente, projetor, semi embutido ou sistema modular**, adapta-se com facilidade a diferentes contextos arquitetônicos nos segmentos residencial, corporativo, hoteleiro e de varejo.

Permite **variadas composições e orientações nas versões projetor e semi embutido**, que podem dialogar diretamente com a linguagem do projeto ou reforçar a identidade da marca, tornando-se um elemento de expressão visual além da iluminação. Nas versões projetor e semi-embutido, a orientação dos módulos garante ainda mais liberdade na aplicação. Com pintura microtexturizada, oferece acabamento sofisticado em cada detalhe.

Versatile in applications: pendant, projector, semi-recessed, or modular system it easily adapts to different architectural contexts in residential, corporate, hospitality, and retail segments.

It allows for various compositions and orientations that can directly dialogue with the project's language or reinforce the brand identity, becoming a visual expression element beyond lighting. In the projector and semi-recessed versions, the module orientation provides even greater freedom in application. With a microtextured paint finish, it offers a sophisticated finish in every detail.

Versátil en aplicaciones: colgante, proyector, semi empotrado y sistema modular se adapta fácilmente a diferentes contextos arquitectónicos en los segmentos residencial, corporativo, hotelero y minorista.

Permite variadas composiciones y orientaciones que pueden dialogar directamente con el lenguaje del proyecto o reforzar la identidad de la marca, convirtiéndose en un elemento de expresión visual más allá de la iluminación. En las versiones proyector y semi empotrada, la orientación de los módulos ofrece aún más libertad en la aplicación. Con pintura microtexturizada, ofrece un acabado sofisticado en cada detalle.

Disponível na temperatura de cor 2700K e **fachos de 20°, 40° e 60°**, a microgroove une design e desempenho em um perfil de apenas **33mm de diâmetro**. Totalmente dimerizável via sistemas Triac ou Dali (24V), permite composições envolventes com controle total do ambiente desejado.


Available in color temperatures of 2700K and beam angles of 20°, 40°, and 60°, the Microgroove combines design and performance in a profile just 33mm in diameter. Fully dimmable via Triac or DALI (24V) systems, it allows immersive compositions with full control over the desired environment.

Disponible en temperaturas de color de 2700K y ángulos de haz de 20°, 40° y 60°, la Microgroove une diseño y desempeño en un perfil de solo 33mm de diámetro. Totalmente regulable mediante sistemas Triac o DALI (24V), permite composiciones envolventes con control total del ambiente deseado.




linha microgroove family


pendente . pendant . colgante

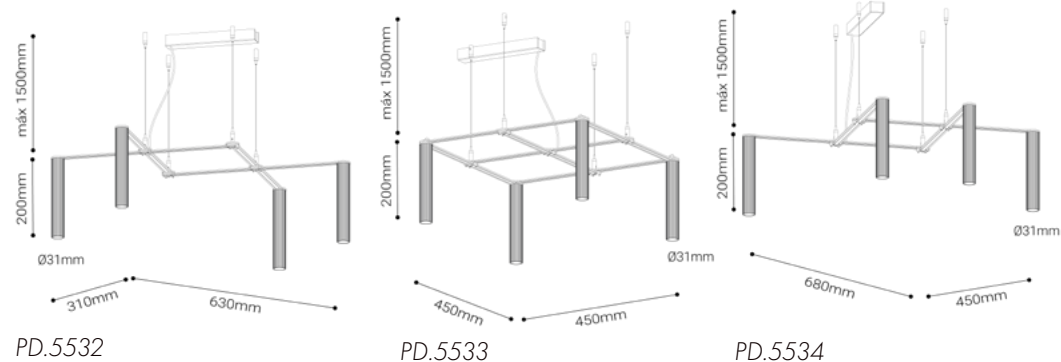


sistema . system

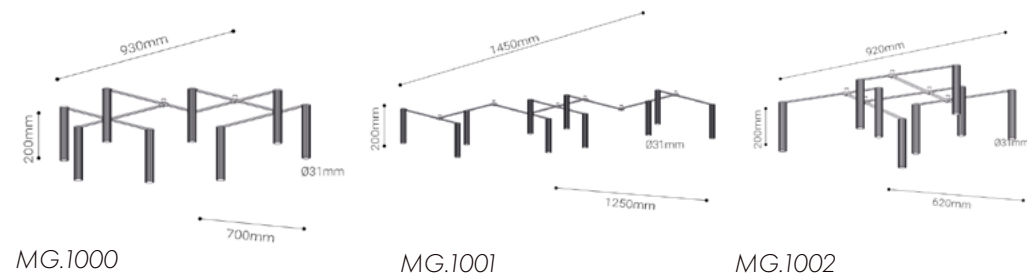

projektor . projector . proyector

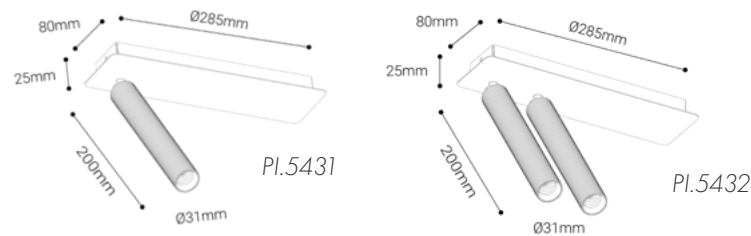

embutido . recessed . empotrado

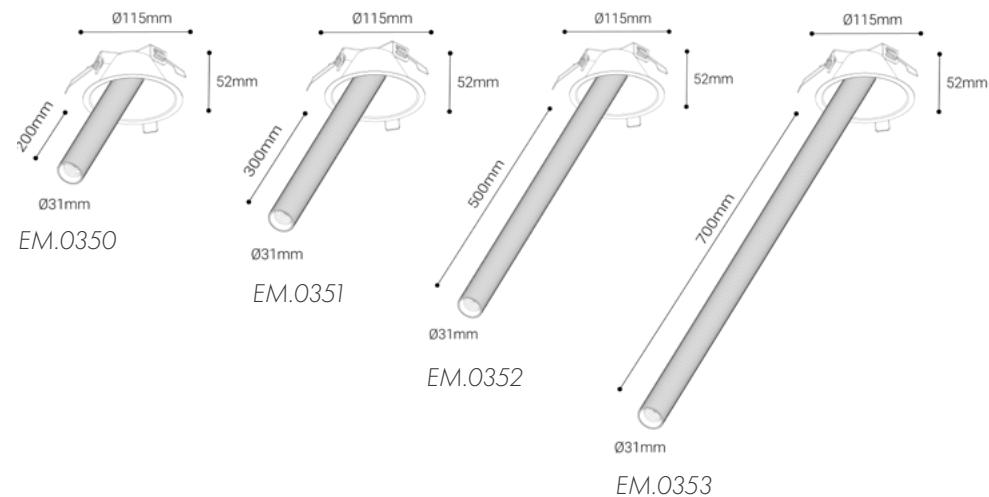


microgroove pendente (PD.5532 | PD.5533 | PD.5534)

pendant . colgante

Especificações Técnicas
Technical specifications
Especificaciones técnicas



scan or click here

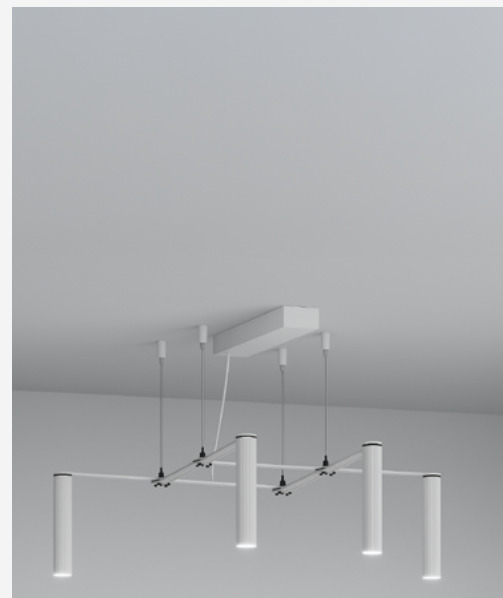

Facho (beam angle, haz)
20° | 40° | 60°

Dimensões (dimensions,
dimensiones)
200mm

CCT
2700K

Fluxo luminoso (luminous flux, flujo luminoso)
20° | 626lm
40° | 610m
60° | 628lm

Intensidade luminosa (luminous intensity, intensidad luminosa)
20° | 2219cd
40° | 1161cd
60° | 740cd

IRC (CRI)
>90

Potência (power, potencia)
9,5W

*disponível em toda nossa cartela de cores
* available in our full range of colors
* disponible en toda nuestra gama de colores

microgroove projetor (PI.5431 | PI.5432)

projector. proyector



Facho *(beam angle. haz)*

20° | 40° | 60°

Dimensões *(dimensions. dimensiones)*

200mm

CCT

2700K

Fluxo luminoso *(luminous flux. flujo luminoso)*

20° | 626lm

40° | 610m

60° | 628lm

Intensidade luminosa *(luminous intensity. intensidad luminosa)*

20° | 2219cd

40° | 1161cd

60° | 740cd

IRC *(CRI)*

>90

Potência *(power. potencia)*

9,5W

Especificações Técnicas
Technical specifications
Especificaciones técnicas



scan or click here

* disponível em toda nossa cartela de cores

* available in our full range of colors

* disponible en toda nuestra gama de colores

microgroove semi embutido (EM.0350 | EM.0351 | EM.0352 | EM.0353)
semi recessed. semi empotrado

Especificações Técnicas
Technical specifications
Especificaciones técnicas



scan or click here



*disponível em toda nossa cartela de cores
* available in our full range of colors
* disponible en toda nuestra gama de colores

Facho (beam angle, haz)
20° | 40° | 60°

Dimensões (dimensions,
dimensiones)
200mm | 300mm | 500mm | 700mm

CCT
2700K

Fluxo luminoso (luminous flux, flujo luminoso)
20° | 626lm
40° | 610lm
60° | 628lm

Intensidade luminosa (luminous intensity, intensidad luminosa)
20° | 2219cd
40° | 1161cd
60° | 740cd

IRC (CRI)
>90


Potência (power, potencia)
9,5W

sistema microgroove (MG.1000 | MG.1001 | MG.1002) system

Especificações Técnicas
Technical specifications
Especificaciones técnicas



scan or click here

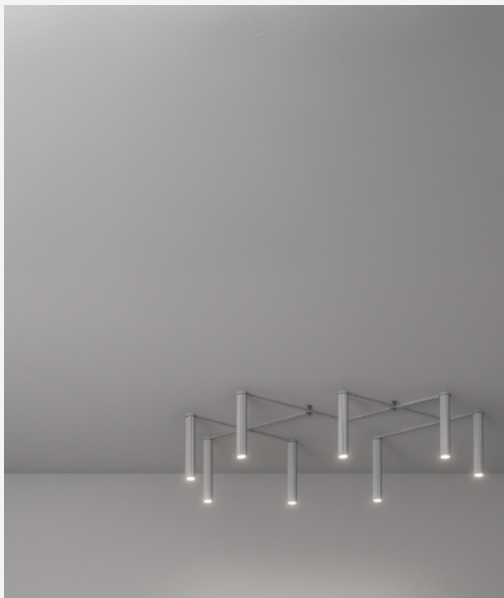

Facho (beam angle. haz)
20° | 40° | 60°

Dimensões (dimensions.
dimensiones)
200mm

CCT
2700K

Fluxo luminoso (luminous flux. flujo luminoso)
20° | 626lm
40° | 610m
60° | 628lm

Intensidade luminosa (luminous intensity. intensidad luminosa)
20° | 2219cd
40° | 1161cd
60° | 740cd

IRC (CRI)
>90

Potência (power. potencia)
9,5W

* disponível em toda nossa cartela de cores
* available in our full range of colors
* disponible en toda nuestra gama de colores

O acessório de acabamento do projetor, com elegante recuo para a lente, pode ser personalizado a partir de nossa cartela de cores. São diversas possibilidades de combinações que transformam cada peça em uma criação única, alinhada ao estilo e conceito do projeto.

The projector's finishing accessory, featuring an elegant recess for the lens, can be customized using our exclusive color palette. A wide range of combinations allows each piece to become a unique creation, aligned with style and concept of the project

El accesorio de acabado del proyector, con un elegante rebaje para la lente, puede personalizarse a partir de nuestra exclusiva paleta de colores. Existen múltiples posibilidades de combinaciones que transforman cada pieza en una creación única, en sintonía con su estilo y con el concepto del proyecto.

A close-up photograph of a projector lens. The lens is surrounded by a thick, vibrant red ring, which is the custom-colored finishing accessory. The lens itself is partially visible, showing a series of vertical ridges. A white arrow points from the text below to the red ring.

Acessório com cor personalizada

Accessory with customized color
Accesorio con color personalizado

A low-angle, upward-looking photograph of a modern, cylindrical light fixture. The fixture has a series of vertical ridges and is illuminated from within, casting a warm glow. It is mounted on a dark, textured ceiling. The background is a dark, slightly curved surface, possibly a wall or another part of the ceiling, creating a sense of depth and architectural interest.

we are born to make this.

Para mais informações acesse o nosso site www.omegalight.com.br ou escaneie o QR Code abaixo
For more information visit our website www.omegalight.com.br or scan the QR Code below
Para obtener más información visite nuestro sitio web www.omegalight.com.br o escanee el código QR a continuación

